


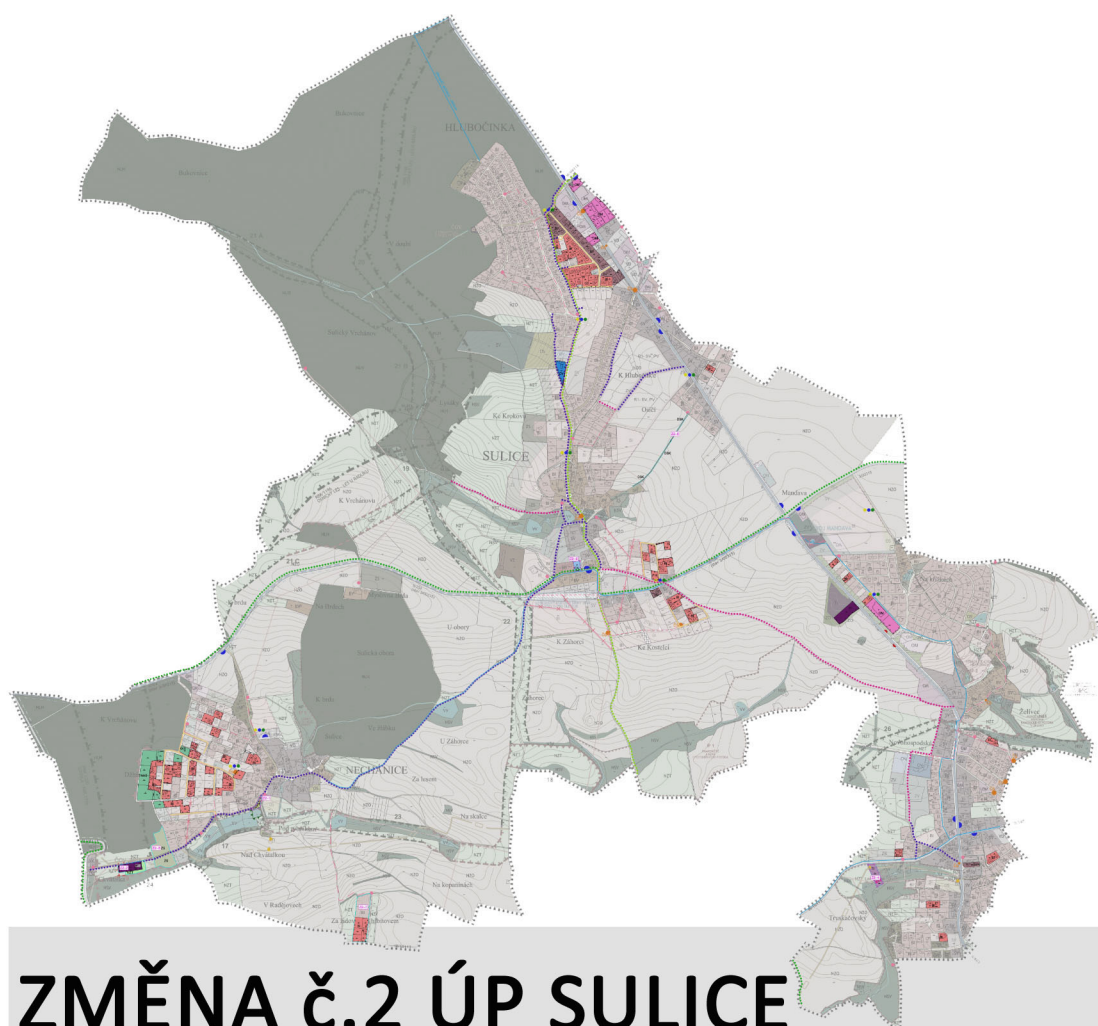

ZMĚNA č.2 ÚP SULICE

06/2023

č.paré:

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:

1. ZMĚNA č. 2 ÚP SULICE

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST:

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č. 1	1: 5000
1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č. 2	1: 5000
1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č. 3	1: 5000
1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č. 4	1: 5000
1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZY Č. 5 A Č. 6	1: 5000
SAMOSTATNÝ VÝKRES:	
2 HLAVNÍ VÝKRES	1: 5000

2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 ÚP SULICE

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST:

OD2 VÝKRES ŠÍŘŠÍCH VZTAHŮ	1:20 000
OD3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU –VÝŘEZ Č.1	1: 5 000
OD3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – VÝŘEZ Č.5	1:5 000
SAMOSTATNÝ VÝKRES:	
OD1 KOORDINAČNÍ VÝKRES	1: 5 000

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Správní orgán, který změnu č. 2 ÚP Sulice vydal usnesením č. 7/2023/4 ze dne 27. června 2023 jako opatření obecné povahy č. 1/2023/OOP: Zastupitelstvo obce Sulice	Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: (otisk úředního razítka)
Datum nabytí účinnosti změny č. 2 ÚP: 13. července 2023	
Pořizovatel: Obecní úřad Sulice	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. Petr Čuřík	
Funkce: starosta obce	

POŘIZOVATEL

OBEČNÍ ÚŘAD SULICE
SULICKÁ 155, 251 68 SULICE, IČO 00240818
STAROSTA: ING. PETR ČUŘÍK
TEL. 323 673 122
e-mail info@obecsulice.cz;
<https://www.obecsulice.cz>

ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL

Ladislav PRISVICH
PRISVICH, s.r.o.
NAD ORIONEM 140, 252 06 DAVLE, IČ 27101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560, 140 02 PRAHA 4
JEDNATEL ING. LADISLAV VICH
TEL. 241 444 053, FAX 241 444 053
e-mail prisvich@prisvich.cz

PROJEKTANT ZMĚNY č.2

 **FOGLAR ARCHITECTS**
KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2
VED. PROJEKTANT ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR
ING. ARCH. ZUZANA FOGLAROVÁ
ING. ARCH. JAKUB KOLÍN
TEL., FAX 224 919 889
e-mail foglar@foglar-architects.cz

PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, IČ 70891095
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODD. ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VED. ING. JAROSLAV SMÍŠEK
TEL. 252 280 946, FAX 257 280 775

1. ZMĚNA Č. 2 ÚP SULICE - TEXTOVÁ ČÁST

1) Změnou č.2 není dotčena textová část ÚP Sulice v kapitolách:

- 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
- 7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, ploch pro asanaci a staveb ve veřejně prospěšném zájmu
- 8 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
- 9 Vymezení ploch pro územní studie a regulační plány
- 10 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

2) Změnou č. 2 je doplněna a upravena textová část územního plánu Sulice v těchto kapitolách následujícím způsobem:

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změnou č. 2 se text kapitoly upravuje na znění (zvýraznění text nahrazuje původní hodnotu):

„Zastavěné území se vymezuje tímto územním plánem a jeho změnou č.2. Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s § 58 zákona 183/2006 Sb. a zachycuje stav podle katastrální mapy k 6. 6. 2022. Je zakreslena v hlavním výkresu.“

3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

3.1 prostorové uspořádání sídel a zastavěných lokalit

Změnou č. 2 se v subkapitole 3.1.1 upravuje text 1. věty v odstavci 3. 1.1.3 Občanské vybavení na znění (zvýraznění text nahrazuje původní hodnotu):

*„Územní plán **ve znění změny č.2** vymezuje plochu pro umístění nespecifikovaných objektů veřejné vybavenosti OV na Hlubočince v lokalitě H-22 a H-24 a v Sulicích v lokalitě S-38 (lokalita změny Z2-5).“*

3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Změnou č. 2 se z tabulky v subkapitole vypouštějí řádky:

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
„H-01	OM	12 640		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-04	SV	951	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-05	SV	2 765	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-06	SV	4 492	4 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-07	SV	1 408	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-08	SV	6 658	7 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-09	BI	11 935	11 RD	
H-12	BI	11 356	11 RD	
H-16	BI	2 198	2 RD	
H-24	OV	3 081		objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
M-12	OM	8 847		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
M-24	TI	4 600	-	rozšíření kompostárny
N-07	BI	1 596	1 RD	
N-26	TI	2 555		čistírna odpadních vod
N-28	BI	6 304	4 RD	
N-31	BI	100	-	změna přístupu k pozemkům

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
N-32	BI	100	-	změna přístupu k pozemkům

Změnou č. 2 se v tabulce v subkapitole upravují řádky (zvýrazněný text nahrazuje původní hodnotu):

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
„H-03	OM	1597		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-17	SV	4012	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-31	BI	3117	2 RD	
S-09	BI	2501	2 RD	
S-10	BI	3034	3 RD	
S-30	BI	5106	5 RD	
S-32	SV	3231	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
M-11	BI	2973	3 RD	
N-02	BI	3263	3 RD	
N-03	BI	7594	7 RD	
N-06	BI	2276	3 RD	
N-08	BI	2612	2 RD	
N-10	ZV	1267		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-12	BI	4340	3 RD	
N-13	BI	1206	1 RD	
N-14	BI	5576	6 RD	
N-16	BI	8145	6 RD	
N-18	BI	6499	5 RD	
N-19	BI	9 144	8 RD	
Ž-01	BI	1232	1 RD	
Ž-06	BI	1695	1 RD	
Ž-14	BI	925	1 RD	

Změnou č. 2 se do tabulky v subkapitole doplňují řádky (na konec příslušných oddílů podle jednotlivých sídel):

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
S-38 (Z2-5)	OV	1233		
N-38 (Z2-1)	OS	912		
N-39 (Z2-3)	ZS	11 500		
Ž-23 (Z2-4)	TI	2964		

4 NÁVRH KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ

4.2.1.2 Odvodnění

Změnou č. 2 se doplňuje na konec 3. odstavce věta:

„V ploše BI v lokalitě Z2-7 není výstavba podmíněna napojením na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci.“

a upravuje se 4. odstavec na toto znění:

„U ploch N-01, N-02, N-03, N-06, N-08, N-12, N-13, N14, N-16, N-18, N-19, N-21, N-22, N-27, N-29, N-30, N-33 a dále H-02, H-03, H-08, H-09, H-11, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, H-25, H-38, bude řešena likvidace dešťových vod se všemi potřebnými průzkumy nejpozději při územním řízení.“ Vypuštěním textu: „N 07, N-28, N-31, N-32, H-05, H-06, H-08, H-09, H-12, H-16, H-24“

4.3 Návrh koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury

Změnou č. 2 se z tabulky v subkapitole vypouštějí řádky:

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
„H-01	OM	12 640		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-04	SV	951	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-05	SV	2 765	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-06	SV	4 492	4 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-07	SV	1 408	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-08	SV	6 658	7 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-24	OV	3 081		objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
M-12	OM	8 847		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
M-24	TI	4 600	-	rozšíření kompostárny
N-26	TI	2 555		čistírna odpadních vod

Změnou č. 2 se v tabulce v subkapitole upravují řádky (zvýrazněný text nahrazuje původní hodnotu):

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
„H-03	OM	1597		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-17	SV	4012	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-32	SV	3231	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek

Změnou č. 2 se do tabulky v subkapitole doplňují řádky (na konec příslušných oddílů podle sídel):

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
„S-38 (Z2-5)	OV	1233		
N-38 (Z2-1)	OS	912		
Ž-23 (Z2-4)	TI	2964“		

Doplňuje se 4.řádek do odstavce „Veřejná vybavenost (plochy s funkcí OV,OH)“:

- **„Nová plocha pro občanské vybavení- veřejnou infrastrukturu- Sulice S-38 (lokalita Z2-5)“**

4.4. Návrh koncepce dalšího občanského vybavení

Doplňuje se 6.řádek do odstavce „Komerční vybavenost (plochy s funkcí OM, OS, SV, též částečně BH, BI, BV) **ve znění změny č.2:**

- **„Nová plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení- Nechánice N-38 (lokalita Z2-1)“**

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, JEJÍ OCHRANY A NÁVRH MÍSTNÍHO ÚSES

5.4 Ochrana zemědělského půdního fondu a PUPFL

Změnou č. 2 se doplňuje 4 řádek:

„Celková plocha záboru ZPF dle Změny č. 2 ÚP je 0,31 ha“

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

6.2 Obecné zásady pro stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání

Změnou č. 2 se na konec odrážky 10. doplňuje text:

„V ploše BI v lokalitě Z2-7 není výstavba podmíněna napojením na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci.“

Změnou č. 2 se odrážka 11.upravuje takto (vypouštěný text je přeškrtnut):

„11. U ploch N-01,N-02, N-03, N -06, ~~N-07~~, N-08, N-12, N-13, N14, N-16, N-18, N-19, N-21, N-22, N-27, ~~N-28~~, N- 29, N- 30, ~~N-31, N-32~~, N- 33 a dále H-02, H-03, ~~H-05, H-06, H-08, H-09~~, H-11, ~~H-12, H-16~~, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, ~~H-24~~, H-25, H- 38, bude řešena likvidace dešťových vod se všemi potřebnými průzkumy nejpozději při územním řízení.“

6.3 Plochy s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorové uspořádání

Změnou č. 2 se do Podmínek prostorového uspořádání regulativů funkce **ZS zeleň soukromá vyhrazená** doplňuje text:

„Max. výška v lokalitě Z2-3 (m)6,5 m“

Změnou č. 2 se do *Upřesňujících podmínek* regulativů funkce **TI plochy technické infrastruktury** doplňuje odrážka tohoto znění:

- **„podmínkou výstavby v lokalitách Z2-2 a Z2-4 je prokázání splnění limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu těchto lokalit u nejbližší stávající i budoucí obytné zástavby“**

11 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Změna č. 2 upravuje název subkapitoly takto (zvýrazněný text nahrazuje původní hodnotu):

„11.1 Úplné znění po změně č.2 územního plánu“

Změnou č. 2 se ze dvou tabulek v subkapitole vypouštějí tyto řádky:

číslo výkresu	název	měřítko	F A4
4	Koncepce veřejné infrastruktury – technické (hmotové systémy)	1:5 000	18
5	Koncepce veřejné infrastruktury - technické (energetické systémy)	1:5 000	18
6	Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní	1:5 000	18
7	Koncepce uspořádání krajiny	1:5 000	18
2	Výkres širších vztahů	1:50 000	4
3	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1:5 000	18

3) Grafická část ÚP Sulice se změnou č. 2 upravuje a doplňuje o výřezy změnou dotčených výkresů takto:

VÝŘEZY STÁVAJÍCÍCH VÝKRESŮ:

1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č.1	1: 5 000
1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č.2	1: 5 000
1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č.3	1: 5 000
1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č.4	1: 5 000
1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZY Č.5 A Č.6	1: 5 000

SAMOSTATNÝ VÝKRES

2	HLAVNÍ VÝKRES	1: 5 000
---	---------------	----------


4) Údaje o počtu listů změny č. 2 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Změna:


5 listů textové části, 5 výkresů grafické části,
1 samostatný výkres

Odůvodnění změny:

64 listů textové části (včetně 55 listů kapitoly 2.11 se samostatným stránkováním),
3 výkresy grafické části,
1 samostatný výkres

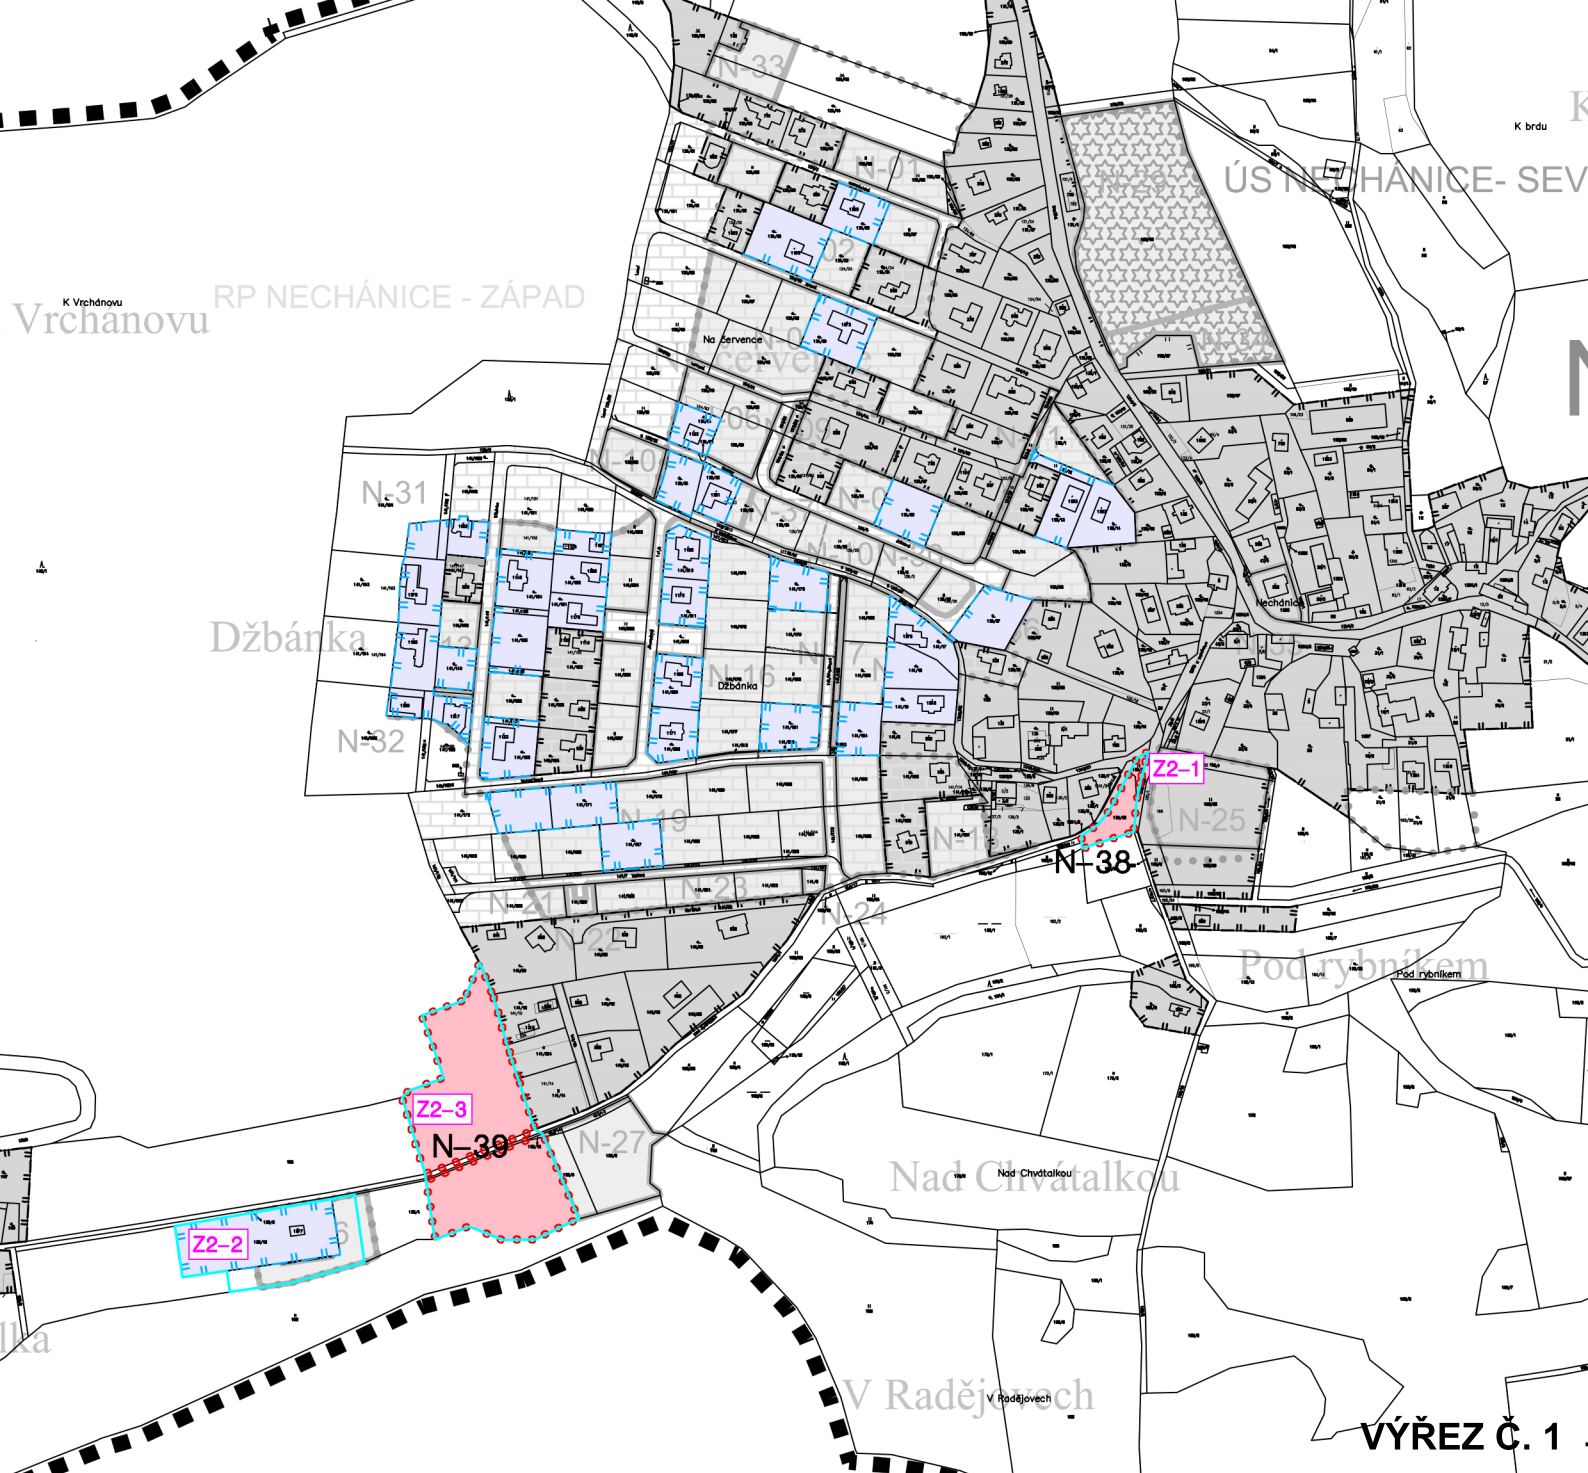


LEGENDA ZMĚNY Č. 2



LOKALITY ZMĚNY Č. 2




PLOCHY ZAŘAZENÉ DO ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2




ZASTAVITELNÉ PLOCHY DOPLNĚNÉ ZMĚNOU Č. 2



AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2 K 6. 6. 2022

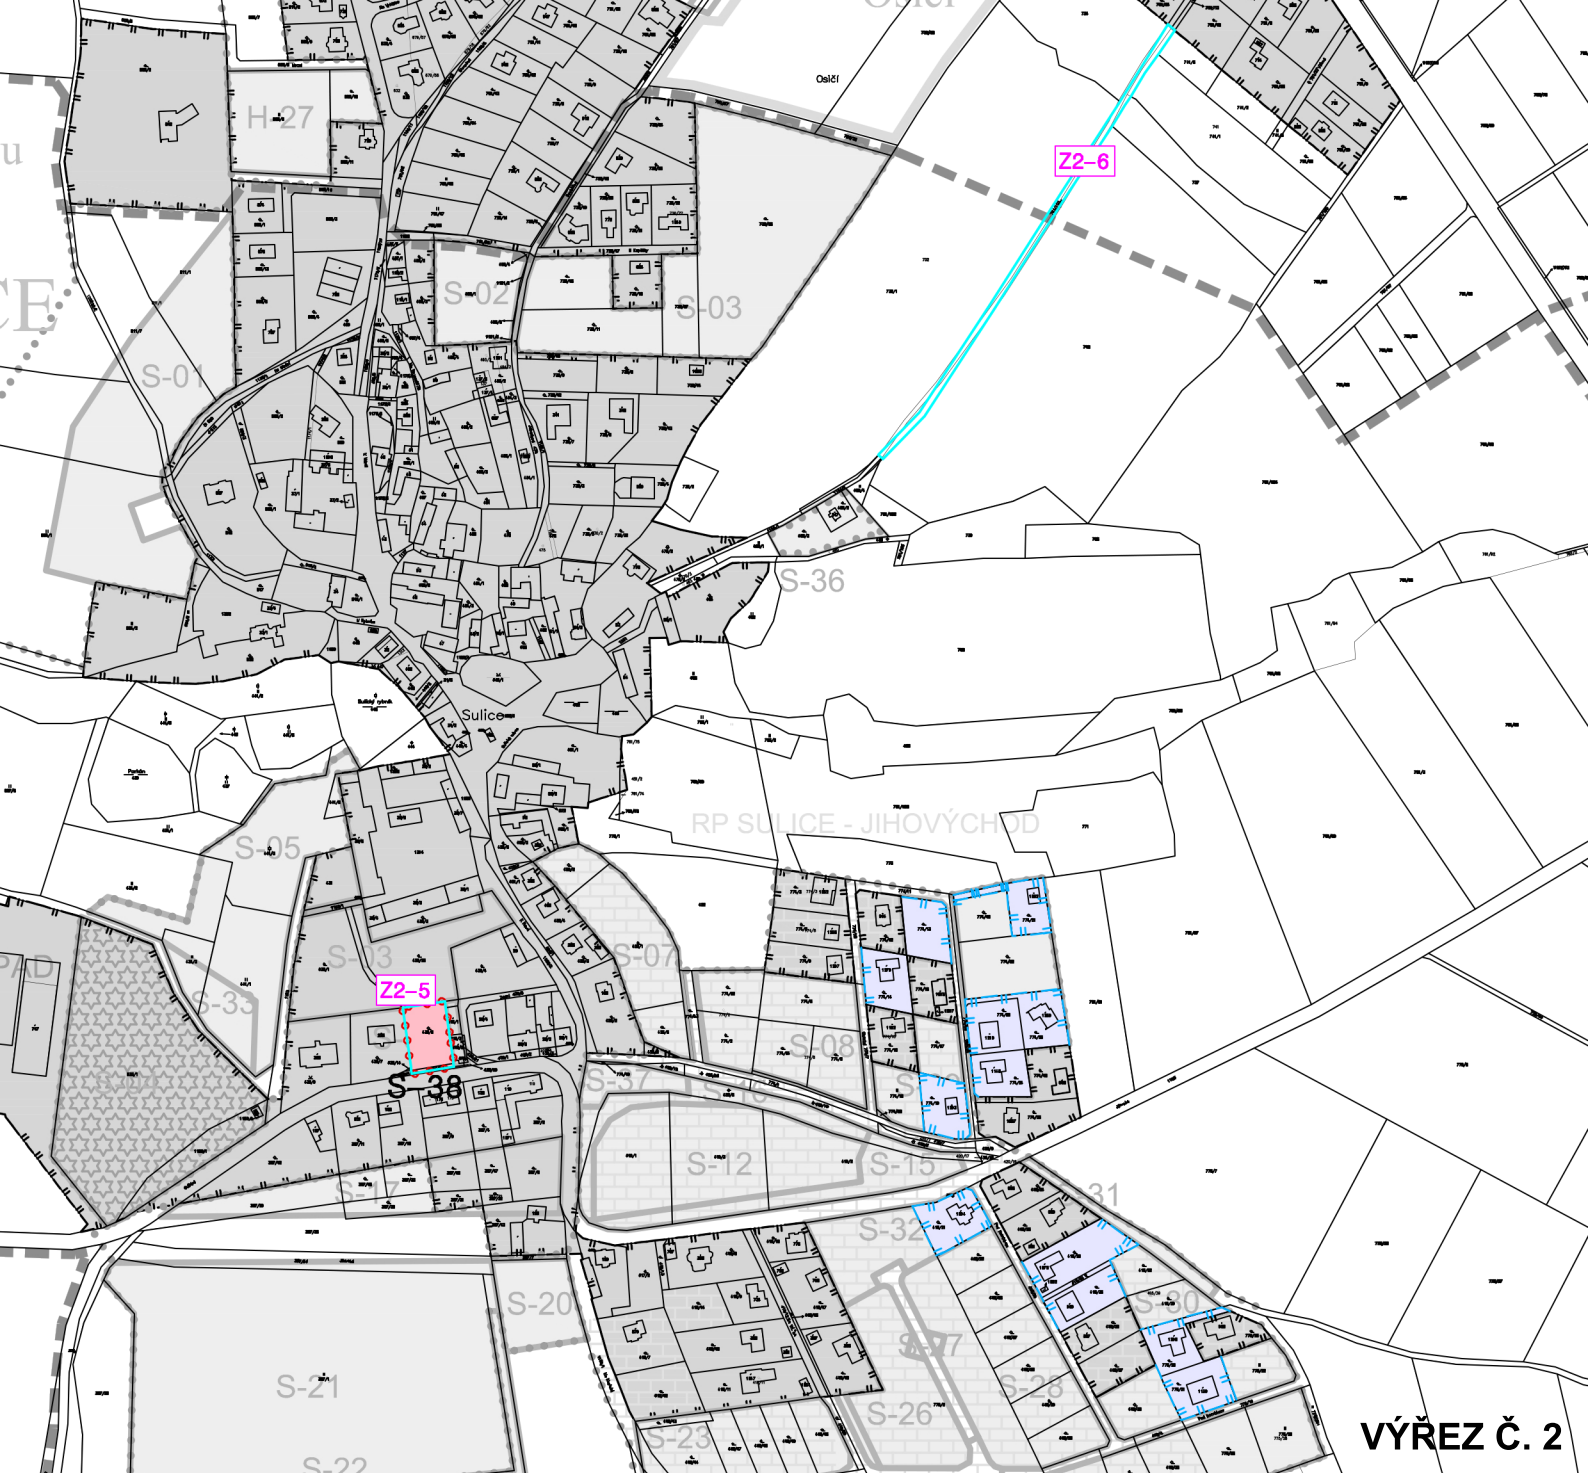


LEGENDA ZMĚNY Č. 2



LOKALITY ZMĚNY Č. 2



PLOCHY ZAŘAZENÉ DO ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2



ZASTAVITELNÉ PLOCHY DOPLNĚNÉ ZMĚNOU Č. 2



AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2 K 6. 6. 2022



The diagram shows a rectangular cell labeled "Z2-1" in a pink box. Below the label is a large light blue rectangular region. At the bottom left of the cell is a smaller light blue rectangle with blue dashed lines on its left and right sides. To the right of this is a dashed rectangular outline.


PLOCHY ZAŘAZENÉ DO ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2 K 6. 6. 2022


1

1 ZMĚNA Č. 2 ÚP SULICE
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
VÝŘEZ Č. 3 1 :5000

1 : 5000

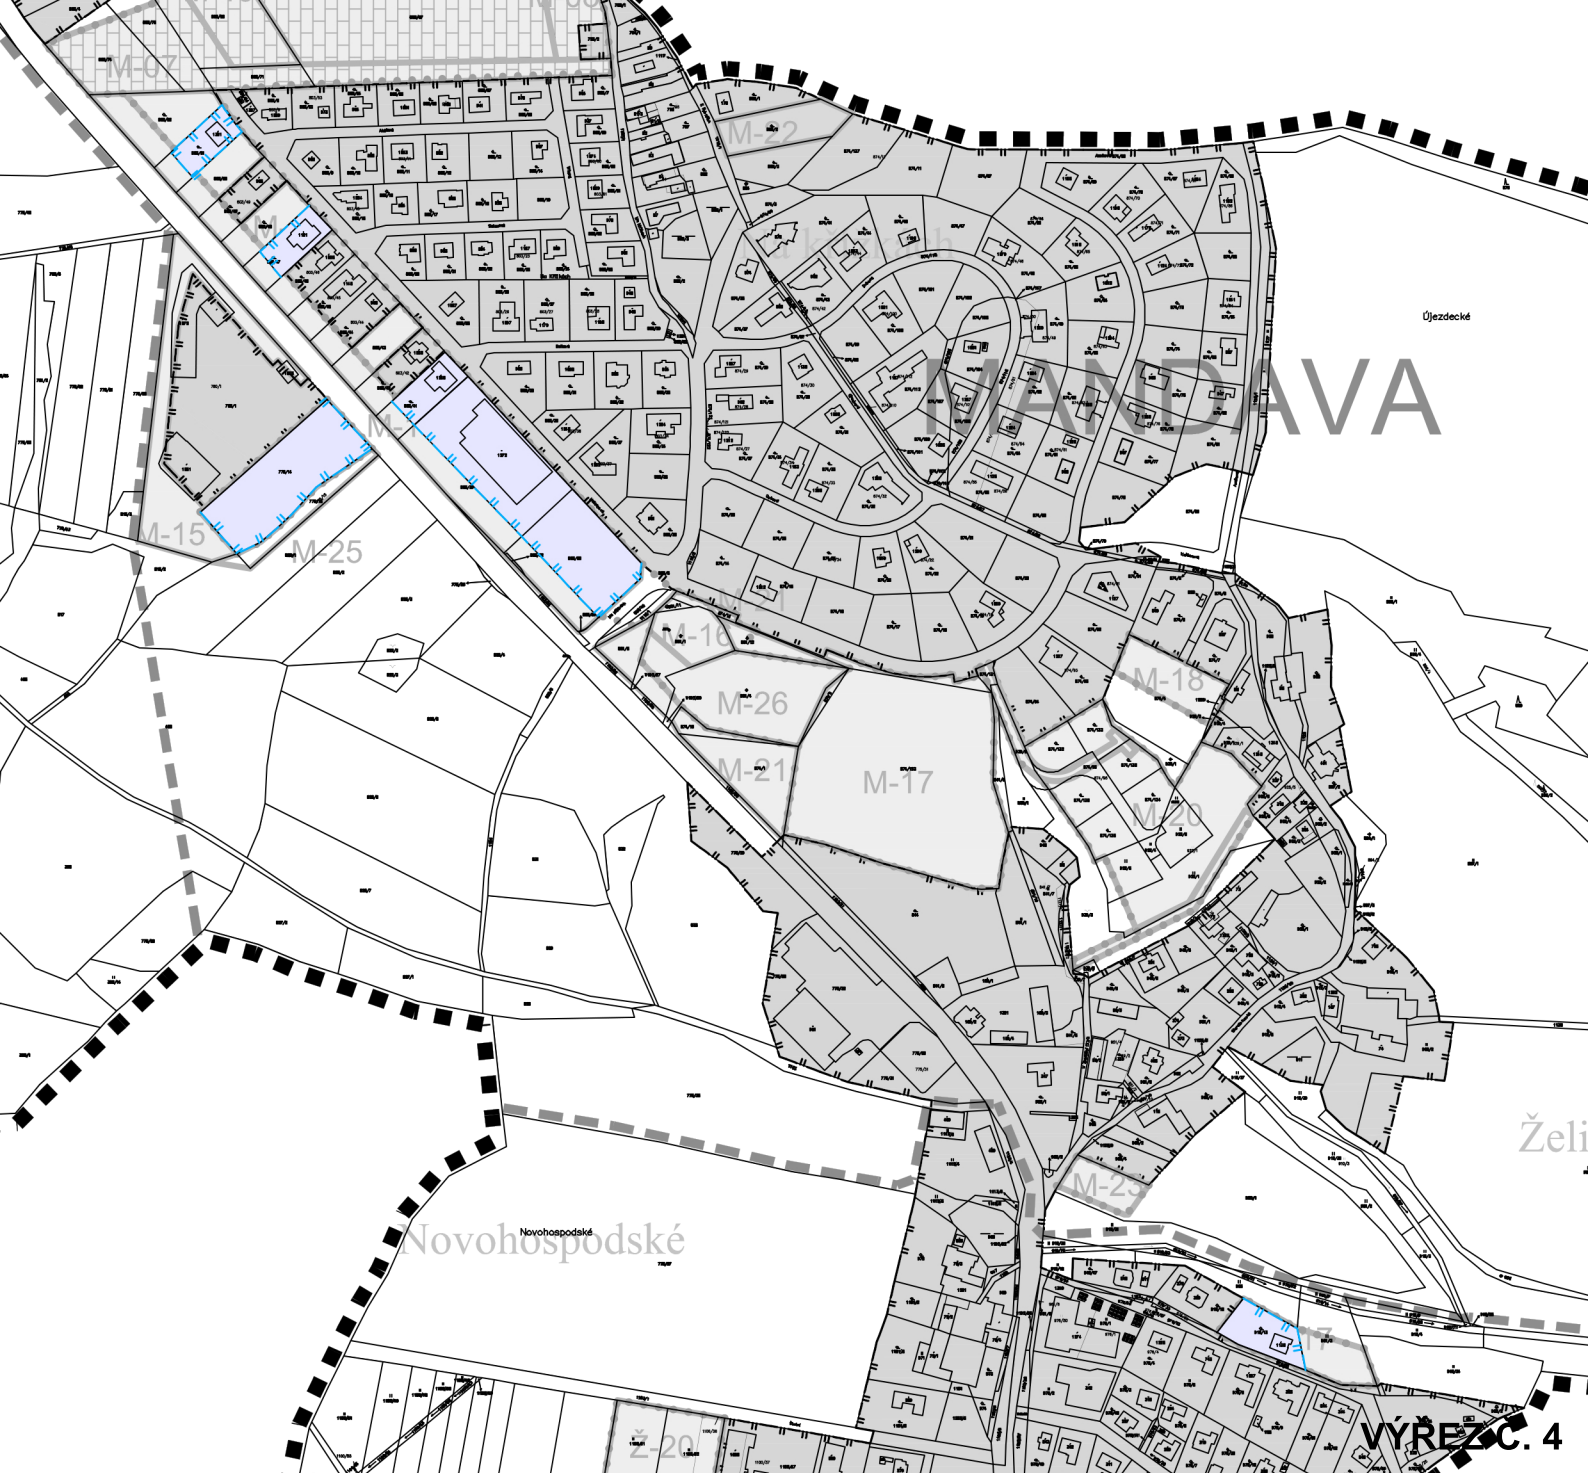


LEGENDA ZMĚNY Č. 2



LOKALITY ZMĚNY Č. 2





PLOCHY ZAŘAZENÉ DO ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2



AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2 K 6. 6. 2022

1

ZMĚNA Č. 2 ÚP SULICE
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
VÝŘEZ Č. 4
1 : 5000

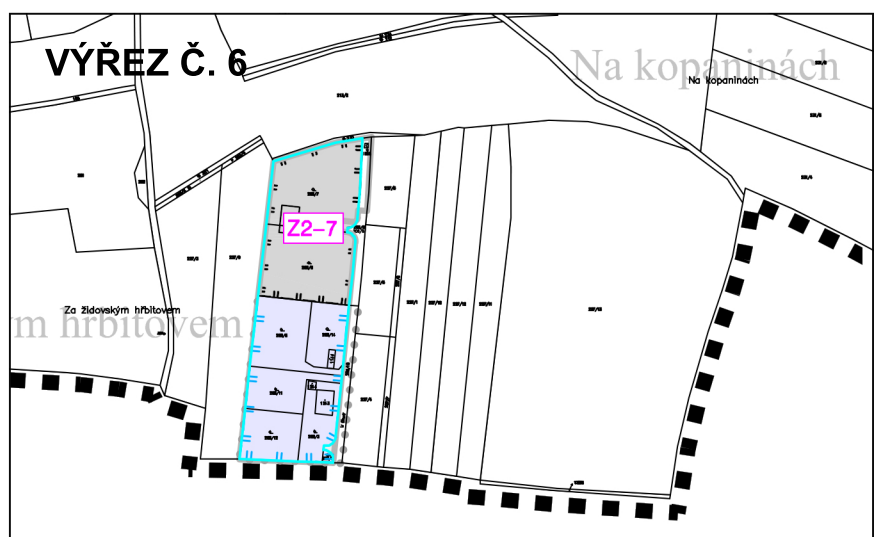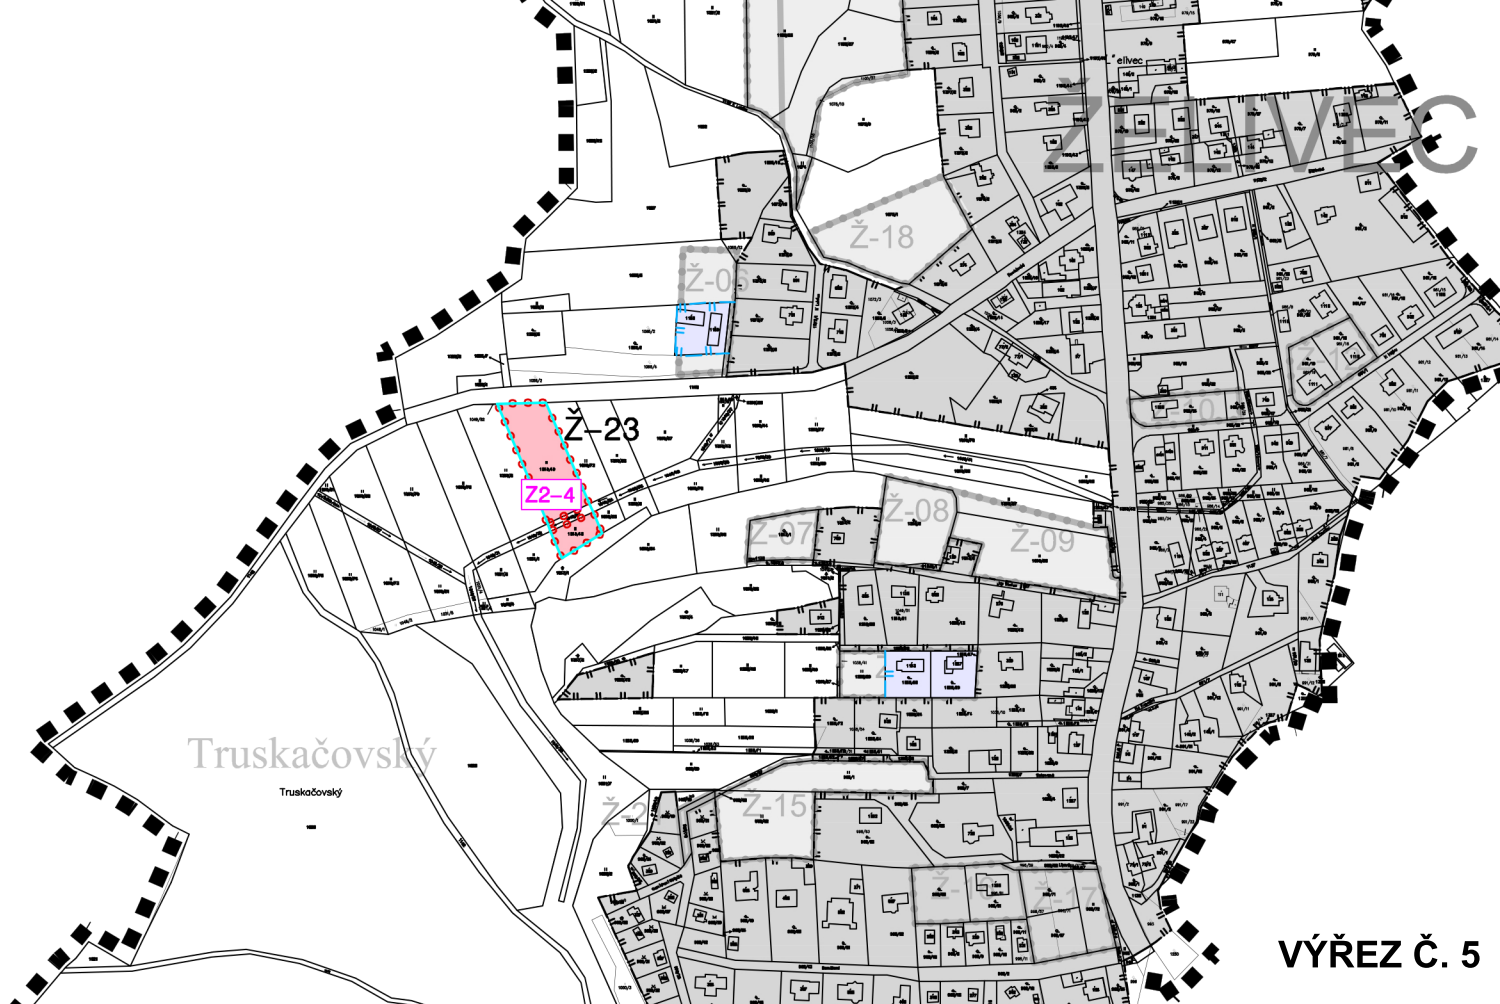


LEGENDA ZMĚNY Č. 2



LOKALITY ZMĚNY Č. 2




PLOCHY ZAŘAZENÉ DO ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2



ZASTAVITELNÉ PLOCHY DOPLNĚNÉ ZMĚNOU Č. 2



AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU Č. 2 K 6. 6. 2022

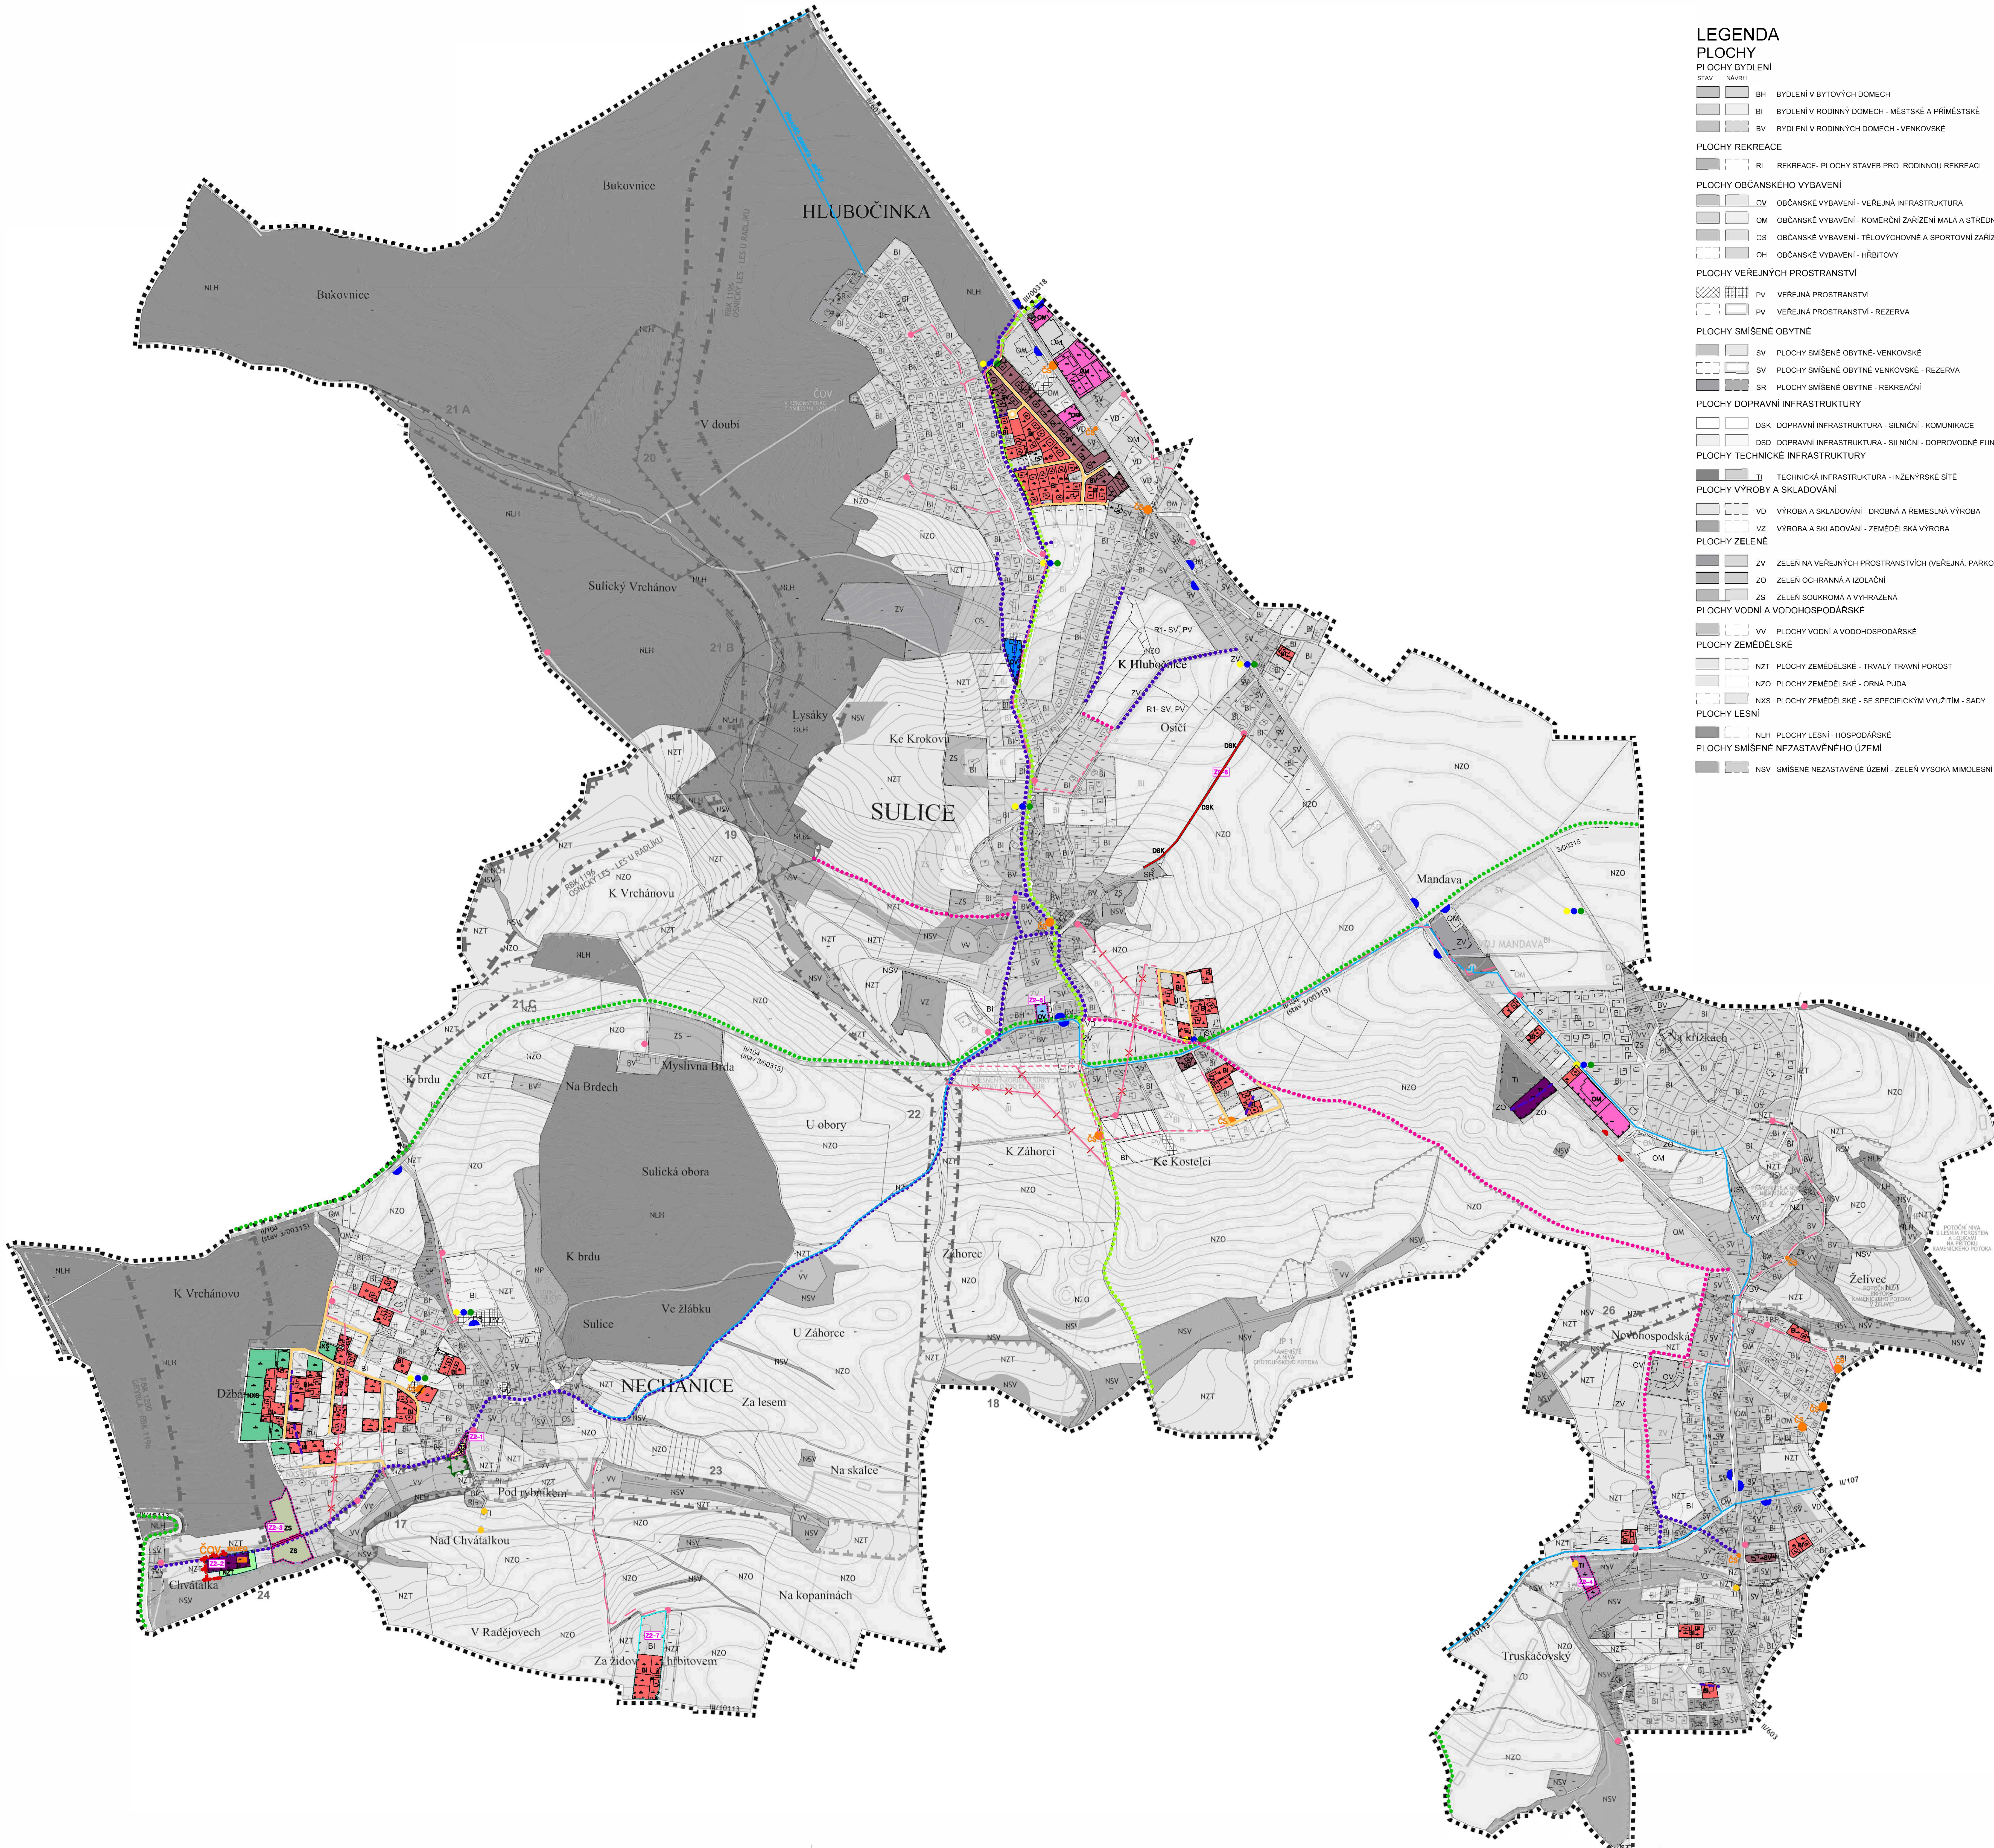

LEGENDA
PLOCHY

- PLOCHY BYDLENÍ
- BH BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
 - BI BYDLENÍ V RODINNÝ DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
 - BV BYDLENÍ V RODINNÝ DOMECH - VENKOVSKÉ
- PLOCHY REKREACE
- RI REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- OV OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
 - OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ - Komerční zařízení malá a střední
 - OS OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÉ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
 - OH OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HRBITOVY
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 - PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - REZERVA
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
 - SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - REZERVA
 - SR PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - REKREAČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
- DSK DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - KOMUNIKACE
 - DSO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - DOPROVODNÉ FUNKCE
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- TI TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- VO VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A REMESLNÁ VÝROBA
 - VZ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
- PLOCHY ZELENÉ
- ZV ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (VEŘEJNÁ, PARKOVÁ ZELENĚ)
 - ZO ZELENĚ OCHRANNA A IZOLAČNÍ
 - ZS ZELENĚ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁRSKÉ
- VV PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁRSKÉ
- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
- NZT PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - TRVALÝ TRAVNÍ POROST
 - NZO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA
 - NXS PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - SE SPECIFIČKÝM VYUŽITÍM - SADY
- PLOCHY LESNÍ
- NLH PLOCHY LESNÍ - HOSPODÁRSKÉ
 - NSV PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
 - NSV SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ - ZELENĚ VYSOKÁ MIMOLESNÍ

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
DOPRAVA SILNIČNÍ

- STAV NÁVRH
- SILNICE II. TŘÍDY
 - SILNICE III. TŘÍDY
 - MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
 - MÍSTNÍ ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE
 - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
 - UPŘESNĚNÝ KORIDOR PŘELOŽKY SILNICE DOTO DLE ŽÚR (ŠÍŘE 30M)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ODKANALIZOVÁNÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

- VODOJEM
- ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
- VEDENÍ PLYNOVODU VTL
- VRCHNÍ VEDENÍ VN

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

- REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
- LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
- LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
- INTERAKČNÍ PRVEK

MAPOVÝ PODKLAD A HRANICE

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- VRSTEVNICE
- NÁVRHOVÉ ČÁRY
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K XI/2015

LEGENDA

- FUNKCE NEBO JEJ SE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NEVYSKYTUJE

LEGENDA ZMĚNY Č. 2

- LOKALITY ZMĚNY Č. 2
- AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 6. 6. 2022 ZMĚNOU Č. 2
- ZASTAVITELNÉ PLOCHY DOPLNĚNÉ ZMĚNOU Č. 2
- BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - Komerční zařízení malá a střední
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÉ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - KOMUNIKACE
- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ZELENĚ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - TRVALÝ TRAVNÍ POROST
- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - SE SPECIFIČKÝM VYUŽITÍM - SADY
- MÍSTNÍ ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE - AKTUALIZACE ZMĚNOU Č. 2
- ÚPRAVA HRANICE REGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ZMĚNOU Č. 2
- ÚPRAVA HRANICE LOKÁLNÍHO BIOCENTRA ZMĚNOU Č. 2

PRVKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY DOPLNĚNÉ DO VÝKRESU ZMĚNOU Č. 2

- ČERPAČÍ STANICE
- VODOVODNÍ SÍTĚ - NADMÍSTNÍ VEDENÍ
- STANOVISTE TRÍDNĚNÉHO ODPADU
- REGULAČNÍ STANICE PLYNOVODU
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- TRAFOSTANICE
- RUŠENÁ VRCHNÍ VEDENÍ VN

PRVKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY DOPLNĚNÉ DO VÝKRESU ZMĚNOU Č. 2

- ZASTÁVKA MHD, PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY
- ZNAČENÉ CYKLISTICKÉ TRASY/STEZY
- PĚŠÍ PROPOJENÍ

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI		
Správní orgán, který vydal: ÚP Sulice vešel v účinnost: 7.7.2023/4 m. dne 27. června 2023 jako opatření obecné povahy č. 1/0232/00P. Zastupitelstvo obce Sulice		
Datum nabytí účinnosti změny č. 2 ÚP:		13. července 2023
Pořizovatel:	Obecní úřad Sulice	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele		Ing. Petr Čulík
Jednatel a příjmení		starosta obce (otisk úředního razítka)

ZMĚNA Č.2 ÚP SULIC

2 HLAVNÍ VÝKRES 1 : 5000

ZHOTOVITEL A PROJEKTANT:
FOGLAR ARCHITECTS
ING. AKA. ARCH. PETR FOGLAR
AUT. ARCHTEKT ČKA 02867
KUBŠTOVA 6/101, PRAHA 4
KANCELÁŘ TROUČKA V/386, PRAHA 2

ZPRACOVATELÉ:
ING. AKA. ARCH. PETR FOGLAR
ING. ARCH. ZUZANA FOGLAROVÁ
ING. ARCH. JAKUB KOJN

POŘIZOVATEL:
OBCNÍ ÚŘAD SULICE
STAROSTA: ING. PETR ČULÍK
SULICKÁ 165, 251 08 SULICE
TEL.: 323 673 122, info@obcesulice.cz, www.obcesulice.cz

ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:
PRIVICH s.r.o.
JEDNATEL ING. LADISLAV VICH
NAO ORIONEM 140, 252 06 DAVLE, IČ: 27161053
email: privich@privich.cz, tel.: 241 444 053



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP SULICE

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP SULICE:

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

2.1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a úkoly územního plánování a souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	
2.1.1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	1
2.1.2.	Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	1
2.1.3.	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	3
2.1.4.	Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	3
2.2.	Vyhodnocení splnění požadavků zadání změny č.2, resp. vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, vyhodnocení splnění pokynů pro nepodstatnou úpravu změny č.2 před vydáním	3
2.3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení,	4
	cíle řešení, koncepce řešení změny	4
	Vymezení zastavěného území	4
	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4
	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	5
	Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umisťování	5
	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	5
	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	5
	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	6
	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	6
	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	6
2.4.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	7
2.5.	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení	7
2.6.	Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení	7
2.7.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL	7

2.8.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.	8
2.9.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů	8
2.10.	Údaje o počtu listů změny územního plánu	10
2.11.	ÚP Sulice – textová část s vyznačením změn (samostatné stránkování)	

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

OD1	KOORDINAČNÍ VÝKRES (samostatný výkres)	1: 5 000
OD2	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1: 20 000
OD3	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – VÝŘEZ Č. 1	1: 5 000
OD3	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – VÝŘEZ Č. 5	1: 5 000

2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 ÚP SULICE

- TEXTOVÁ ČÁST

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

2.1.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Správní území obce Sulice je tvořeno jedním katastrálním územím Sulice (759431), o výměře 992,46 ha.

Obec Sulice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Sulice (dále také jen „ÚP Sulice“ nebo pouze „ÚP“), účinný dne 10. října 2014. V dalším období byla zpracována změna č. 1 ÚP Sulice účinné dne 29. září 2017. Zadání změny č. 2 je součástí „Obsahu změny č. 2 územního plánu Sulice“ schváleného usnesením č. 3/2022/19 Zastupitelstva obce Sulice ze dne 22. března 2022.

Obsah byl zpracován na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pořizovatelem je Obecní úřad Sulice. Změna je pořizována zkráceným postupem.

Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 2 k žádným významným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce.

Řešené území je součástí ORP města Říčany, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona a jsou průběžně aktualizovány. Jako podklad pro zpracování změny sloužil stávající ÚP Sulice a dále pracovní průzkum zpracovatele k vyhodnocení limitů území a jeho hodnot.

2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Území obce se nachází v rozvojové oblasti **OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha** vymezené v PÚR ČR, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění **Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky** schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR ČR“), **Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR** schválených usnesením vlády č. 629 ze dne 2. září 2019, **Aktualizace č. 5** schválené usnesením vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020 a **Aktualizace č. 4 PÚR ČR** schválené usnesením vlády č. 618 ze dne 12. července 2021.

Území obce se **nenachází** v rozvojových osách, v koridorech a plochách dopravní a technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených dle Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4 PÚR ČR. Obec se **nachází** ve specifické oblasti **SOB9 Specifická oblast**, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem, vymezené Aktualizací č. 4 PÚR ČR.

Vyhodnocení souladu s aktualizací PÚR ČR:

Změna č. 2 nenarušuje podmínky a úkoly pro územní plánování v souvislosti se specifickou oblastí SOB9, vymezenou Aktualizací č. 4 PÚR ČR. Zlepšování parametrů území v souvislosti s úkoly pro oblast SOB9 není předmětem změny č. 2. Obsahem takto stanovený rozsah lokalit změny neumožňuje komplexní řešení problematiky, týkající se celého území.

Úkoly pro územní plánování:

- Pořídit územní studie řešící vzájemné vazby veřejné infrastruktury.*
- Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.*
- Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj.*

Tyto úkoly jsou ve změně č. 2 respektovány.

Pro řešení Změny č. 2 ÚP Sulice nevyplývají z Aktualizací PÚR ČR 2008 žádné zvláštní požadavky kromě respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32. Tyto obecné republikové priority územního plánování jako zejména:

- *při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením*
 - *chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví,*
 - *zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.*
- Tyto priority jsou ve změně č. 2 ÚP Sulice respektovány.

Vyhodnocení souladu s ÚPD kraje (ZÚR Středočeského kraje):

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - **ZÚR Stč. kraje**, byla vydána dne **7. února 2012** podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání **1. aktualizace ZÚR Stč. kraje**, účinné od **26. srpna 2015**. Dne **26. dubna 2018** byla vydána **2. aktualizace ZÚR Stč. kraje**, která nabyla účinnosti **4. září 2018**.

Pro území obce Sulice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující požadavky:

- *ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny*
- *pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí*
- *logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná území*
- *navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje*
- *upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších informací v řešeném území kraje*
- *upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném území je S39 – krajina sídelní a H17 – krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních)*
- *respektovat jevy a limity vymezené v ZÚR ve znění jejich 2. aktualizace:*

Na území obce Sulice vymezuje ZÚR Stč. kraje:

- Koridor pro umístění stavby **D070 – silnice II/104: Sulice, přeložka** (současná trasa III/00315)
- Koridor pro regionální biokoridor **RK 1196 Osnický les – U Radlíku**

Koordinační výkres ZÚR Stč. kraje, úplné znění po 2. aktualizaci obsahuje pouze tyto jevy a limity:

- Lesy
- Vodní toky
- Silnice II. třídy
- Silnice III. třídy
- ochranné pásmo vodních zdrojů 1 a 2. stupně,
- plynovod VTL, regulační stanice VTL,
- hlavní cyklotrasy
- poddolovaná území bodová
- krajinná památková zóna

Návrh změny č. 2 ÚP Sulice je v rámci řešeného území v souladu s předmětnou nadřazenou územně plánovací dokumentací- ZÚR Středočeského kraje ve znění její 1. a 2. aktualizace.

Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územním rozvojovým plánem ČR:

Nelze vyhodnotit – dokument nebyl dosud vydán.

2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Návrh změny č. 2 ÚP Sulice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Změna č. 2 ÚP Sulice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Změna č. 2 je v souladu se stávající platnou územně plánovací dokumentací-ÚP SULICE, s ohledem na stávající podobu území i na krajinný ráz. Změna č. 2 nevyvolává nevhodné zásahy do nezastavěného území: kromě změny z NZT na ZS v lokalitě Z23 a vymezení plochy TI v lokalitě Z2-4 nedochází k dotčení nezastavěného území. Cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který změna územního plánu má řešit, byly splněny.

2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Obsah změny č. 2 územního plánu Sulice byl sestaven podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny č. 2 ÚP odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Návrh změny č. 2 územního plánu Sulice je v souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho prováděcími předpisy.

2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2, RESP. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM

V návrhu změny č. 2 k veřejnému projednání byly zohledněny požadavky, vyplývající z Obsahu změny č. 2 územního plánu Sulice

- Změnou č. 2 byla v lokalitě Z2-1 vymezena zastavitelná plocha s funkcí OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení a současně byla v důsledku toho částečně upravena severní hranice lokálního biocentra LBC 17.
- V lokalitě Z2-2 došlo k aktualizaci – uvedení ÚP do souladu se stavem v území v ploše ČOV Nechánice. Pozemek parc. č. 153/16 byl vymezen jako funkce TI-stav. Zároveň byla částečně upravena hranice regionálního biokoridoru RBK 1200- posunuta mimo stávající pozemek ČOV parc. č. 153/16
- V lokalitě Z2-3 došlo ke změně na způsob využití ZS-návrh ze způsobu NZT a v souladu s platným ÚP byla plocha zařazena do zastavitelných ploch a dle doplňujících pokynů pořizovatele byla v této lokalitě stanovena max. výška objektů na 6,5m..
- V lokalitě Z2-4 je vymezena zastavitelná plocha s funkcí TI-návrh pro ČOV
- V lokalitě Z2-5 je vymezena zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost funkce OV-návrh v zastavěném území (změna z BV)
- V lokalitě Z2-6 dochází k aktualizaci stavu ÚP- k uvedení do souladu se stavem v území v podobě vymezení funkce DSK-stav pro komunikaci mezi místními částmi Sulice a Hlubočinka.
- V lokalitě Z2-7 dochází k úpravě regulativů funkce BI v podobě vypuštění podmínky napojení na veřejný vodovod a kanalizaci pro lokalitu Z2-7 a k aktualizaci stavu v území vymezením funkce BI-stav na části území (tedy k aktualizaci zastavěného území).
- V celém území došlo k aktualizaci zastavěného území s použitím aktuálního mapového podkladu z katastru nemovitostí.
- Z grafické části ÚP byly dle doplňujících pokynů pořizovatele vypuštěny výkresy č. 4 až č. 7 a relevantní údaje (prvky technické a dopravní infrastruktury) z nich byly zařazeny do výkresu č. 2 – hlavní výkres (funkční využití ploch, urbanistická koncepce).

V návrhu změny č. 2 byly zohledněny požadavky, vyplývající z Pokynů pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 2 územního plánu Sulice před vydáním

- VP*1. **Upřesňující podmínky regulativu plochy TI** – plochy technické infrastruktury **subkapitoly 6.3** Plochy s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorové uspořádání **kapitoly 6** textové části ÚP Sulice **bylo doplněno pro lokality Z2-2 a Z2-4 o podmínku prokázání splnění hygienických limitů hluku** v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu těchto lokalit u nejbližší stávající i budoucí obytné zástavby.
- VP*2. Z kapitoly 2.7 „VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL“ textové části odůvodnění a z výkresu č. OD3 „VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – výřez č. 1“ grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 2 **byl vypuštěn** zábor ZPF pro lokalitu Z2-3.
- VP*3. Pod legendu výkresu č. OD1 „KOORDINAČNÍ VÝKRES“ grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 2 **byla doplněna poznámka** „Celé území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany a celé území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.“.
- VP*4. Mapový podklad, tj. katastrální mapa, použitý pro zpracování výkresů č. 2 „HLAVNÍ VÝKRES“ a výkresu č. OD1 „KOORDINAČNÍ VÝKRES“ návrhu Změny č. 2, **byl aktualizován** tak, aby zachycoval existenci rodinného domu čp. 1131 v Hlubočině na pozemku parc. č. st. 1251, k. ú. Sulice.
- VP*5. Z tabulky zastavitelných ploch subkapitoly 3.2 „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ kapitoly 3 „NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE“ textové části ÚP Sulice, ale také z upravené obdobné tabulky textové části návrhu Změny č. 2, **byly vypuštěny** zastavitelné plochy H8 a H9, které jsou již zastavěny. Tabulka zastavitelných ploch **byla uvedena** do souladu s výkresem č. 1 „Výkres základního členění území – výřez 3“, který **byl upraven** zahrnutím zbytku zastavitelné plochy H-08, ne kterém nelze postavit RD do zastavěného území.
- VP*6. Z názvu výkresu č. 2 „HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části návrhu Změny č. 2 **byl vypuštěn** text v závorce „FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH, URBANISTICKÁ KONCEPCE“(dtto v obsahu na předsádce textové části změny a obsahu grafické části).
- VP*7. Označení výřezů výkresů návrhu Změny č. 2 **bylo sjednoceno** do formátu „výřez č. 1“ a nikoliv do formátu „výřez 1“ s ohledem na převahu značení formátu „výřez č. 1“ v textové části i grafické části, zatímco formát „výřez 1“ se vyskytuje pouze v jednom případě.
- VP*8. K textové části odůvodnění návrhu Změny č. 2 **bylo připojeno** „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sulice“ a „Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 2 územního plánu Sulice před vydáním“ a **bylo** v ní **uvedeno**, jak byly pokyny splněny (zde, kapitola 2.2).

2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

CÍLE ŘEŠENÍ

Důvodem pořízení změny č. 2 je realizovat usnesení Zastupitelstva obce Sulice č. 3/2022/19 ze dne 22.3.2022 – schválení Obsahu změny č. 2.

Cílem zpracované změny bylo zapracování nových požadavků na využití lokalit Z2-1 až Z2-7.

KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č. 2

Změnou č. 2 se ÚP mění v 7 lokalitách a dochází k aktualizaci zastavěného území v celém území obce.

ZMĚNA č. 2 ÚP SULICE – PŘEHLED LOKALIT					
označení lokality změny, k.ú Sulice /č.poz.	index plochy	rozloha lokality (ha)	stávající funkční využití dle ÚP	změnou navrhované funkční využití	rozšíření zastavitelné plochy (ha)
Z2-1 159/2, 159/20, 159/7	N-38	0,09	ZV – zeleň na veřejných prostranstvích - stav	OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – návrh Zastavitelná plocha	0
Z2-2 153/16, část 153/4		0,54	NZT – plochy zemědělské – trvalý travní porost - stav TI – plochy technické infrastruktury – návrh	NZT – plochy zemědělské – trvalý travní porost - stav TI – plochy technické infrastruktury – stav	0
Z2-3 Část 153/4, část 154	N-39	1,15	NZT – plochy zemědělské – trvalý travní porost - stav	ZS – zeleň soukromá vyhrazená	+1,15
Z2-4 1049/49, 1049/48	Ž-23	0,31	NSV – smíšené nezastavěné území – zeleň vysoká mimolesní – stav	TI – plochy technické infrastruktury – návrh Zastavitelná plocha	+0,29
Z2-5 430/6, 430/16	S-38	0,12	BV – bydlení venkovské – stav	OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura – návrh Zastavitelná plocha	0
Z2-6 Část 761/101		0,14	NZO – plochy zemědělské – orná půda - stav	DSK – dopravní infrastruktura – silniční – komunikace – stav	0
Z2-7 206/2, 206/6, 206/5, 206/14, st. 1144, 206/11, 206/12, st. 1244, st. 1243, 206/3, 206/9		1,25	BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – stav a návrh	BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – stav Bez podmínky napojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci	0

2.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo změnou č. 2 aktualizováno k 6. 6. 2022.

2.3.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Změna č. 2 nemění základní koncepci rozvoje obce, stanovenou ve schváleném ÚP Sulice. Řešené lokality změny mají pouze lokální charakter, neovlivňující plošné a prostorové uspořádání krajiny.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území – urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny: Změna vychází z charakteru řešeného území a snaží se chránit jeho krajinný ráz, vychází z koncepce zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Změna vytváří předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území.

Přírodní hodnoty území:

Při umístění jednotlivých lokalit změny nedochází k nevhodným zásahům do krajinného rázu.

2.3.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 2 respektována. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚP Sulice zůstává zachována. Systém sídelní zeleně není změnou významně dotčen.

Změnou jsou doplněny tři nové zastavitelné plochy, z nichž dvě se nacházejí v zastavěném území.

Textová část platného ÚP Sulice se změnou č. 2 **upravuje v dotčených kapitolách 1, 3, 4, 6 a 11**, ostatní kapitoly zůstávají v platnosti beze změn.

2.3.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

Změnou č. 2 se nemění základní koncepce dopravní a technické infrastruktury na území obce.

Změnou je do koncepce doplněna plocha TI v lokalitě Z2-4, plocha OV v lokalitě Z2-5 a plocha OS v lokalitě Z2-1.

2.3.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ**PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY**

Změnou č. 2 není výrazně dotčeno. Změnou dochází v souladu s Obsahem změny pouze k mírné úpravě hranice lokálního biocentra LBC 17 a regionálního biokoridoru RBK 1200 z důvodu uvedení ÚP do souladu se stavem v území.

VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

Změnou nedochází k vymezení nových ploch změn v krajině.

PROSTUPNOST KRAJINY: Vlivem změny není ovlivněna prostupnost krajiny.

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Změna č.2 nemění koncepci ochrany území před povodněmi a nestanovuje nová protierozní opatření.

REKREACE: Změnou nejsou vymezena území pro rekreaci.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ: Území obce se nachází mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území.

2.3.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Návrhem změny č. 2 dochází k dílčímu doplnění regulativů ploch.

6.2 Obecné zásady pro stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání

Změnou č. 2 se na konec odrážky 10. doplňuje text:

„V ploše BI v lokalitě Z2-7 není výstavba podmíněna napojením na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci..“

Změnou č. 2 se odrážka 11. upravuje takto (vypouštěný text je přeškrtnut):

„11. U ploch N-01, N-02, N-03, N-06, ~~N-07~~, N-08, N-12, N-13, N14, N-16, N-18, N-19, N-21, N-22, N-27, ~~N-28~~, N-29, N-30, ~~N-31, N-32~~, N-33 a dále H-02, H-03, ~~H-05, H-06, H-08, H-09~~, H-11, ~~H-12, H-16~~, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, ~~H-24~~, H-25, H-38, bude řešena likvidace dešťových vod se všemi potřebnými průzkumy nejpozději při územním řízení.“

6.3 Plochy s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorové uspořádání

Změnou č. 2 se do Podmínek prostorového uspořádání regulativů funkce ZS zeleň soukromá vyhrazená doplňuje text:

„Max. výška v lokalitě Z2-3 (m)6,5 m“

Změnou č. 2 se do Upřesňujících podmínek regulativů funkce TI plochy technické infrastruktury doplňuje odrážka tohoto znění:

- **„podmínkou výstavby v lokalitách Z2-2 a Z2-4 je prokázání splnění limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu těchto lokalit u nejbližší stávající i budoucí obytné zástavby“**

2.3.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Změna nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

2.3.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Změna nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

2.3.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODS. 6 STAVEBNÍHO ZÁKON

Změna nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, kompenzační opatření nebudou muset být příslušným orgánem ochrany přírody (podle § 4 odst. 2 písm. b) stanovena.

2.4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDKÁCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Požadavky na Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území nebyly Orgánem posuzování vlivů na životní prostředí stanoveny.

2.5. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODS. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Žádné problémové jevy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, nejsou předmětem řešení.

2.6. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 2 nejsou vymezovány žádné prvky regulačního plánu.

2.7. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL

Změnou č.2 bude ZPF oproti platnému ÚP dotčen ve 2 lokalitách změny.

Tabulka – bilance nových záborů ZPF, navržených změnou č.2: LOKALITY NOVÝCH ZÁBORŮ ZPF											
označení	navržené využití	souhrn výměry záboru (ha)	Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace podle ustanovení §3 odst.1 písm. g)*
			I.	II.	III.	IV.	V.				
Z2-1	OS	0,02				0,01	0,01	0			
Z2-4	TI	0,29				0,21	0,08	0			
Celkem zábor		0,31	0,00	0,00	0,00	0,22	0,09				

Celkový zábor ZPF: 0,31 ha

Nedochází k záboru ZPF v I. nebo II. třídě ochrany BPEJ, zábory ZPF jsou vyvolány pouze na méně kvalitních půdách IV. a V. třídy ochrany a to v omezeném rozsahu..

Odůvodnění záborů ZPF:

K záborům ZPF dochází pouze ve 2 menších plochách- lokalitách Z2-1 a Z2-4, převážně na méně kvalitních půdách.

V lokalitě Z2-1 je de jure (tedy dle KN) severní cíp lokality trvalým travním porostem, avšak dle stavu v území se de facto již o zábor ZPF nejedná, jelikož v současné době jde o zpevněnou plochu komunikace.

Zábor v lokalitě Z2-4 je odůvodněn navrženým způsobem využití- jedná se o návrhovou plochu technické infrastruktury TI, určenou pro stavbu ČOV.

Zábory ZPF ve 2 lokalitách lze tak považovat za adekvátní a odůvodněné.

Zábory PUPFL

Změnou č. 2 nejsou dotčeny pozemky PUPFL. Změnou **nedochází k záborům PUPFL**.

2.8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č.2 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP

Změna č. 2 vymezuje 2 nové zastavitelné plochy: pro technickou infrastrukturu (TI) a zeleň soukromou (ZS). Dvě lokality řeší změnu způsobu využití v zastavěném území (z BV na OV) a pro občanskou vybavenost (změna ze ZV na OS).

Žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení nejsou změnou vymezovány.

Požadavek na účelné využití zastavěného území je změnou splněn (plochy občanského využití OV i OS jsou situovány do zastavěného území).

2.9. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Řešení požadavků požární a civilní ochrany

Požadavky požární a civilní ochrany jsou integrální součástí platného ÚP Sulice.

Požární ochrana:

Zajištění potřeby požární vody bude provedeno z obecního vodovodu. Pro potřebu protipožárního zabezpečení je třeba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše položeného vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8m/s.

Přístupové komunikace v lokalitách změny budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů, příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému tlaku 8t, minimální průjezdná šířka komunikace bude 300 cm.

Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (*Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem zneprístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m*), což bude předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení.

Změnou č. 2 není dotčeno řešení zásobování požární vodou. Bude zajištěno splnění požadavků §23 odst.1 vyhl. č. 501/2006 - pro plochy určené pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, přístupové komunikace a nástupní plochy v dostatečném rozsahu. Pro celé území platí podmínka řešit jednoznačně zásobování požární vodou, a to ve vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat požadavky

uvedené normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje. *Při projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. (o stanovení podmínek požární bezpečnosti).*

Civilní ochrana:

A) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Změnou není řešeno.

B) zóny havarijního plánování

Změnou č.2 ÚP se nemění údaje o havarijním plánování. Ve spádovém území se nenachází provozy, které představují potenciální nebezpečí průmyslové havárie.

C) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Změna č.2 nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakově odolné kryty na území obce nejsou, ani se nenavrhují.

D) evakuace obyvatelstva jeho ubytování

Změna č.2 ÚP nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva v případě evakuace.

E) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Předmětem změny ÚP není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci.

F) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území města

Změna nenavrhuje takové zásahy do území, které by znemožňovaly vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území.

G) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Vymezení těchto ploch nebylo součástí zadání změny č.2 ÚP.

H) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Změnou č.2 ÚP se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č.2 nenavrhuje takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování nebezpečných látek.

I) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není zahrnuto do Změny č.2.

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany

Celé řešené území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:

Ochranné pásmo (OP) leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

(dle ÚAP jev 119)

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Požadavky na ochranu veřejného zdraví

V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy.

Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin

Chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani ložiska se na území nevyskytují.

Požadavky na ochranu geologické stavby území

Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují.

Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy

Není předmětem změny č. 2.

2.10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Změna:

5 listů textové části, 5 výkresů grafické části, 1 samostatný výkres

Odůvodnění změny:

65 listů textové části (včetně 55 listů kapitoly 2.11 se samostatným stránkováním),

3 výkresy grafické části, 1 samostatný výkres

2.11. ÚZEMNÍ PLÁN SULICE

- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN

Červeně jsou vyznačeny úpravy, provedené v rámci změny č.2

xxxxxxx- doplněno změnou č.2

xxxxx - vypuštěno změnou č.2

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

1	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.....	2
2	KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT.....	2
2.1	ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE.....	2
2.2	HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT.....	2
3	NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE.....	2
3.1	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH LOKALIT.....	2
3.2	VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY.....	5
3.3	NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENE.....	10
4	NÁVRH KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ.....	10
4.1	NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.....	10
4.2	NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.....	12
4.3	NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.....	15
4.4	NÁVRH KONCEPCE DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ.....	18
4.5	KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.....	18
5	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, JEJÍ OCHRANY A NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU	
	EKOLOGICKÉ STABILITY.....	19
5.1	NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.....	19
5.2	NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY.....	19
5.3	PROSTUPNOST KRAJINY.....	20
5.4	OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL.....	20
5.5	HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ.....	21
5.6	OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM.....	21
5.7	OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVÝŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY.....	21
5.8	VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEŘOSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ.....	21
6	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK	
	PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ.....	22
6.1	DEFINICE UŽÍVANÝCH POJMŮ.....	22
6.2	OBCENÉ ZÁSADY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A	
	PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ.....	23
6.3	PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ.....	25
7	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PLOCH PRO ASANACI A STAVEB VE VEŘEJNĚ	
	PROSPĚŠNÉM ZÁJMU.....	46
7.1	PLOCHY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ LZE	
	PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT.....	46
7.2	PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT	
	PŘEDKUPNÍ PRÁVO.....	51
8	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV.....	52
9	VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ STUDIE A REGULAČNÍ PLÁNY.....	52
9.1	VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ STUDIE.....	52
9.2	VYMEZENÍ PLOCH PRO REGULAČNÍ PLÁNY.....	53
10	VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTIKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE	
	VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ	
	ARCHITEKT.....	54
11	ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI.....	55
11.1	PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU.....	55

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území se vymezuje tímto územním plánem a jeho změnou č.4 2. Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s § 58 zákona 183/2006 Sb. a zachycuje stav podle katastrální mapy k ~~31.1.2016~~ 6. 6. 2022. Je zakreslena v hlavním výkresu.

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

V souladu se zadáním územního plánu se stavební rozvoj obce navrhuje převážně v rámci plošných rezerv, určených již v územním plánu předcházejícím. Doplnění zástavby se týká jednotlivých ploch v návaznosti na zastavěné území, jde tedy především o dokončování okrajů obce. Návrh nepodporuje případné srůstání jednotlivých místních částí, zachovává a posiluje jejich vzájemné oddělení volnou krajinou. Posílena je složka základní vybavenosti obce, zajištěno plné pokrytí území technickou infrastrukturou.

Při řešení klíčových lokalit pro bydlení jsou do koncepce i stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání nového územního plánu promítnuty zásady obsažené v doposud platných regulačních plánech a územních studiích pro jednotlivá dílčí území.

2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

V souladu se zadáním územního plánu jsou důsledně respektovány přírodní a kulturní hodnoty území. Ty spočívají především v charakteru krajiny se zvlněným lesnatým terénem, v níž lesní a údolní komplexy kvalitních přírodních ploch (zejména ploch podél vodotečí) přirozeně navazují na obytnou zástavbu. Přibližně polovina celkové rozlohy půdy je zahrnuta do dvou nejvyšších tříd ochrany, což je z hlediska dalšího plošného rozvoje zástavby plně respektováno. Krajina poskytuje předpoklady pro kvalitní bydlení v blízkosti hlavního města.

Doposud zůstává zachována prostorová oddělenost jednotlivých částí území i jejich odlišný charakter. Skutečnost, že dosud nedošlo k živelnému srůstání sídel, je nespornou urbanistickou hodnotou, zástavba jako taková ovšem již ztratila venkovský ráz.

3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH LOKALIT

Základní údaje o území

IČ ZÚJ:	538833
Kód obce:	15943 3
ID obce	15943
Kraj:	Středočeský, okres Praha-východ
Rozloha:	989 ha
Počet obyvatel:	1624

Hustota zalidnění	164 obyvatel/km ²
Počet katastrálních území	1
Počet místních částí	4
Nadmořská výška:	rozmezí 340-480 m n.m.

Finanční úřad:	Finanční úřad Praha-východ
Pověřený úřad:	Kamenice
Stavební úřad:	Kamenice
Matriční úřad:	Velké Popovice
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí:	Říčany

Územní plán řeší celé správní území obce Sulice. Obec se nachází v okrese Praha-východ, který je součástí Středočeského kraje. Území obce se administrativně dělí na čtyři základní sídelní jednotky, abecedně: Hlubočinka, Nechánice, Sulice, Želivec.

Územně technické jednotky: 1
 Základní sídelní jednotky: 4

Název okresu	Název obce	Kód části obce	Název části obce
Praha-východ	Sulice	32090	Hlubočinka
Praha-východ	Sulice	15942	Nechánice
Praha-východ	Sulice	15943	Sulice
Praha-východ	Sulice	15944	Želivec

Zdroj <http://www.isu.cz/uir>

Pro účely základního členění území (výkres č.1 Návrhu Změny č.1 ÚP) se pracuje s 5 sídelními částmi : Sulice, Hlubočinka, Želivec, Nechánice a Mandava.

3.1.1. ZÁSADY PLATNÉ PRO ÚZEMÍ CELÉ OBCE

3.1.1.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Osídlení v územním obvodu obce Sulice se bude rozvíjet jako aglomerace sídel (sídelních částí) Sulice, Hlubočinka, Želivec, Nechánice a Mandava se specifickými sídelním využitím (viz výkres základního členění území). Pro územní rozvoj budou především využity volné plochy v bezprostřední návaznosti na stávající zastavěné území.

3.1.1.2 OBYTNÁ ÚZEMÍ

Bydlení bude rozvíjeno především formou volně stojících rodinných domů, a to s ohledem na charakter jednotlivých sídelních částí. Vedle obytného využití se v obytných územích připustí též drobné služby a další ekonomické aktivity, pokud nebudou na újmu obytné kvality v lokalitě. Viz stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití). Součástí obytných celků budou vhodně umístěná veřejná prostranství s rekreační funkcí pro všechny skupiny obyvatel (hry dětí, posezení, odpočinek, vzájemná setkávání).

Využití pro bydlení není rozšiřováno v bezprostředním kontaktu se silnicí II/603.

3.1.1.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Územní plán **ve znění změny č.2** vymezuje plochu pro umístění nespecifikovaných objektů veřejné vybavenosti OV na Hlubočince v lokalitě H-22 a H-24 **a v Sulicích v lokalitě S-38 (lokalita změny Z2-5).**

Vzhledem k nárůstu počtu trvale bydlících obyvatel v obci v souvislosti s navrhovanou zástavbou je navržena plocha pro rozšíření základní školy (Ž -20) západně od realizované mateřské školy a ZŠ.

Pro občanské vybavení komerčního charakteru – obchody, služby – jsou určeny především plochy OM, SV podél silnice II/603 a v rámci ploch smíšených SV i podél silnice III/00315. Drobné provozovny komerčního charakteru nekolidující s obytným využitím lze umístit i v rámci ploch pro bydlení.

3.1.1.4 DOPRAVA V KLIDU

Parkování u ploch rezidenčních i pro podnikatelskou činnost bude zajištěno výhradně na vlastních pozemcích. Výjimečně, tam, kde to prostorové podmínky veřejného prostoru umožní a kde to nebude znamenat újmu ostatním uživatelům území, lze připustit po dohodě s orgány obce parkování na vyhrazeném stání na veřejné komunikaci. Na veřejných komunikacích budou však umístěna především místa pro parkování návštěvníků.

3.1.1.5 HOSPODÁŘSKÉ VYUŽITÍ

Hospodářské využití musí ve všech případech respektovat zájem ochrany přírodních zdrojů (pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů Radějovice) a ÚSES.

3.1.1.6 REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

Rekreační využití krajiny bude spočívat především v nenáročných formách – cykloturistice (nová propojení místních částí), pěší turistice, eventuálně rekreační jízdy na koních. Vzhledem k nárůstu obyvatel v řešeném území je třeba v územním řízení při posuzování přípustnosti navrhovaného funkčního využití klasifikovaného územním plánem jako podmíněně posoudit, zda intenzita předpokládaného rekreačního využití nebude mít negativní důsledky na přírodní prostředí.

Rekreační využití krajiny bude přiměřeně omezeno v územích podléhajících režimu ÚSES, v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů Radějovice a v pásmu území v okolí Chotouňského potoka.

3.1.1.7 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Součástí posílení sociálního pilíře a soužití nových obyvatel s původními je doplnění veřejné prostranství PV s veřejnou zelení v Nechánicích a Sulicích. . Návrh těchto prostranství zlepšuje obytné prostředí s možností umístit zde rekreační a sportovní prvky (dětská hřiště) i prvky občanské vybavenosti veřejného charakteru (hasičská zbrojnice – Nechánice)

Vývoj potřeb občanské vybavenosti veřejné infrastruktury a hlavně komerční občanské vybavenosti není přesně definovatelný, ale vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel v řešeném území bude jistě vyžadovat nové plochy, které by měli být soustředěny u veřejných prostranství s odpovídajícím dopravním napojením. Proto je v území navržena rezerva R1 pro veřejné prostranství smíšenou venkovskou zástavbu a občanskou vybavenost. V rámci této rezervy se počítá s novým centrálním prostranstvím s veřejnou zelení, které v řešeném území chybí jako ústřední veřejný prostor pro celé správní území.

3.1.2. SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÁ SÍDLA A ODLOUČENÉ ZASTAVĚNÉ PLOCHY

Sídelní části se budou rozvíjet diferencovaně s ohledem na územně technické předpoklady a dopravní napojení:

- Sulice formou revitalizace sídelního centra a extenzivním růstem trvalého obytného využití jihovýchodním, jižním a severním směrem;
- Hlubočinka růstem trvalé obytného využití na volných plochách mezi stávající zástavbou lokalit Borovinka a Hlubočinka
- Želivec arondací zastavěného území v lokalitě Nová Hospoda a expanzí do prostoru Na křížkách a Mandava;
- Nechánice velmi drobným růstem obytného území směrem k lesu K Vrchánovu a na severu obce
- Mandava a koridor východně od silnice II/603 mezi Mandavou a Želivcem jako prostor pro bydlení, ale i obslužné využití.

Veřejné vybavení je stále výrazně závislé na sousední Kamenici, výjimkou je nová MŠ, a nová ZŠ. Zástavba v zastavěných územích prostorově odloučených od zástavby sídelních částí (na samotách, například Myslivna Brdo) je co do rozsahu stabilizovaná. Lokalita bydlení za židovským hřbitovem navazuje na stávající zástavbu v Kostelci. Mimo vymezené zastavěné a zastavitelné území se **nepřipustí vznik nových prostorově oddělených sídelních jednotek** ani rozšiřování stávajícího stavebního využití.

3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

Vymezení rozvojových ploch vychází z výkresu základního členění území. Odhad kapacitního dimenzování ploch je pouze orientační, řídí se okolní zástavbou.

Modře– orientační doprovodné údaje

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
H-01	OM	12 640		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m², služby
H-02	OM	1 688		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-03	OM	3 792 1597		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-04	SV	954	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-05	SV	2 765	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-06	SV	4 492	4 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-07	SV	1 408	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-08	SV	6 658	7 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-09	BI	11 935	11 RD	
H-10	ZV	793		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-11	ZV	552		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-12	BI	11 356	11 RD	
H-13	ZV	1 008		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-14	ZV	586		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-15	ZV	374		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-16	BI	2 498	2 RD	
H-17	SV	6 148 4012	5 3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-18	BI	8 639	8 RD	
H-19	BI	3 895	4 RD	
H-20	BI	17 504	17 RD	
H-21	SV	11 671	11 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
H-22	OV	1 925		objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
H-23	PV	1 036		veřejné prostranství
H-24	OV	3 081		objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
H-25	BI	4 499	4 RD	
H-26	BI	1 458	1 RD	
H-27	BI	5 640	5 RD	
H-28	BH	1 948	1 BD	bytový dům
H-29	BH	2 809	2 BD	bytové domy
H-30	BI	3 485	3 RD	
H-31	BI	-4 100 3 117	4 2 RD	
H-32	SV	3 816	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-33	neobsazeno			
H-34	BH	964	1 BD	bytový dům
H-35	ZV	993		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-36	neobsazeno			
H-37	neobsazeno			
H-38	PV	900-		veřejná zeleň, pěší propojení
H-39	neobsazeno			
H-40	neobsazeno			
H-41	ZV	4000-		veřejné prostranství s dětským hřištěm, městským mobiliářem a informačním systémem
S-01	BI	15 372	15 RD	
S-02	BI	3 426	3 RD	
S-03	BI	19 628	18 RD	
S-04	BI	16 760	15 RD	
S-05	ZV	8 981		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-06	ZV	6 862		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-07	BI	5 413	5 RD	
S-08	BI	8 672	8 RD	
S-09	BI	-5 940 2 501	6 2 RD	
S-10	BI	-7 566 3 034	8 3 RD	
S-11	neobsazeno			
S-12	SV	9988	9 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-13	neobsazeno			
S-14	neobsazeno			

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
S-15	ZV	3 243		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-16	ZV	2606		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-17	SV	9 498	9 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-20	SV	2 982	2 RD	
S-21	BI	37 420	33 RD	izolační ochranná zeleň
S-22	ZO	2 761		
S-23	BI	1360	1 RD	
S-24	BI	4 840	8 RD	
S-25	ZV	954		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-26	BI	5 700	5 RD	
S-27	ZV	186		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-28	BI	11 363	11 RD	
S-29	BI	105		
S-30	BI	10 532 5106	10 5 RD	
S-31	ZV	713		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-32	SV	4 523 3231	4 3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-33	BI	2 100	2 RD	
S-34	OV	300	-	- obecní úřad
S-35	PV	1 200	-	- dětské hřiště, veřejné prostranství
S-36	SR	660	1 RD	
S-37	VD	1 300	-	- drobná stavební výroba a sklad
S-38 (Z2-5)	OV	1233		
M-01	DSD	1029		parkovací plocha pro hřbitov
M-02	OH	4 090		hřbitov
M-03	neobsazeno			
M-04	ZO	3 970		izolační ochranná zeleň
M-05	SV	14 034	14 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
M-06	BI	55 407	50 RD	
M-07	ZV	11 380		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
M-08	OS	3 527		jízdárna, provozy související s výcvikem jízdy na koni, ustájení koní pro výcvik, příp. jiná sportoviště, šatny
M-09	neobsazeno			
M-10	neobsazeno			
M-11	BI	11 632 2973	11 3 RD	

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
M-12	OM	8 847		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m², služby
M-13	ZO	7 501		izolační ochranná zeleň
M-14	neobsazeno			
M-15	ZO	5026		izolační ochranná zeleň
M-16	OM	1 825		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
M-17	BI	17 118	16 RD	
M-18	BI	2 063	2 RD	
M-19	OM	3 647		nebytové funkce, administrativa, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
M-20	BI	15 840	12 RD	
M-21	ZO	4 400		izolační ochranná zeleň
M-22	BV	1 900	1 RD	
M-23	BV	1 200	1 RD	
M-24	TI	4 600	-	rozšíření kompostárny
M-25	ZO	1 100	-	ochranná a segregační zeleň
M-26	OM	5 330	-	penzion 20-30 lůžek
N-01	BI	2 271	2 RD	
N-02	BI	6 168 3263	5 3 RD	
N-03	BI	9 100 7594	9-7 RD	
N-06	BI	3 032 2276	4-3 RD	
N-07	BI	1 596	1 RD	
N-08	BI	3 820 2612	4-2 RD	
N-09	ZV	382		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-10	ZV	2598 1267		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-11	ZV	300		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-12	BI	8 374 4340	8 3 RD	
N-13	BI	6 755 1206	10 1 RD	
N-14	BI	12 323 5576	12 6 RD	
N-15	ZV	328		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-16	BI	14 601 8145	14 6 RD	
N-17	ZV	434		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-18	BI	10 771 6499	11 5 RD	
N-19	BI	12 628 9 144	11 8 RD	
N-21	BI	403	1 RD	
N-22	ZV	340		veřejná parková zeleň, dětské hřiště

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
N-23	BI	2 945	3 RD	
N-24	ZV	284		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-25	OS	4 819		hřiště, klubovna, šatny, občerstvení, zájmová činnost
N-26	TI	2 555		čistiřna odpadních vod
N-27	ZV	4 004		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-28	BI	6 304	4 RD	
N-29	BI	12 600	12 RD	
N-30	BI	915	1 RD	
N-31	BI	400	-	změna přístupu k pozemkům
N-32	BI	400	-	změna přístupu k pozemkům
N-33	OM	1 800	-	rozšíření hotelu
N-34	PV	2 800	-	veřejné prostranství s dětským hřištěm
N-35	PV	800	-	veřejné prostranství s městským mobiliářem a informačním systémem
N-36	PV	700	-	veřejné prostranství s dětským hřištěm
N-37	BI	1 500	1 RD	
N-38 (Z2-1)	OS	912	-	
N-39 (Z2-3)	ZS	11 500	-	
Ž-01	BI	2 593 1232	2 1 RD	
Ž-03	neobsazeno			
Ž-04	ZV	7 775		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
Ž-05	ZV	16 142		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
Ž-06	BI	2 844 1695	2-1 RD	
Ž-07	BI	1 390	1 RD	
Ž-08	BI	2 455	2 RD	
Ž-09	OS	4 281		hřiště, klubovna, šatny, občerstvení, zájmová činnost
Ž-10	SV	1 351	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek, objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
Ž-11	neobsazeno			
Ž-12	BI	1 994	2 RD	
Ž-13	neobsazeno			
Ž-14	BI	2 562 925	2 1 RD	
Ž-15	BI	4 817	3 RD	
Ž-16	BI	2 471	2 RD	
Ž-17	SV	2 958	2 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
Ž-18	BI	4 100	2 RD	
Ž-19	neobsazeno			

rozvojová plocha	funkce	výměra [m ²]	dimenzování	příklad využití
Ž-20	OV	6 000	-	ZŠ, sportovní plochy, parkování
Ž-21	SR	300	-	zrušení cesty
Ž-22	ZV	800	-	doplnění veřejné zeleně u ZŠ
Ž-23 (Z2-4)	TI	2964		

Plochy přestavby se v Návrhu ÚP nevymezují.

3.3 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Vnější krajinný systém je dán. Krajinu charakterizuje zvlněný lesnatý terén, v níž lesní a údolní komplexy kvalitních přírodních ploch - zejména ploch podél vodotečí - přirozeně navazují na obytnou zástavbu. Návrh územního plánu klade důraz na posílení systému ÚSES, interakčních prvků. Zvláštní pozornost je věnována jižnímu pásu území v okolí Chotoušského potoka, který do budoucna zasluhuje vyšší míru ochrany.

Návrh diferencuje jednotlivé plochy zeleně dle jejich charakteru:

Veřejná parková zeleň představuje plochy uvnitř zastavěného území a v těsné návaznosti, založené a udržované jako parková zeleň - intenzita založení a údržby závisí na poloze. Parkové plochy budou doplněny uliční zelení, zejména stromořadími. **Zeleň vysoká mimolesní** vytváří pásy krajinné zeleně s izolační a krajínotvornou funkcí. Pásy jsou vedeny v pohledově exponovaných liniích, sledujících přirozenou konfiguraci terénu. Využívají stávajících prvků mimolesní zeleně a drobných lesních porostů.

Ochranná zeleň lemuje dopravní trasy - zde bude posílena izolační zeleň v podobě kompaktních vícepatrových porostů dřevin. **Sady** přirozeně lemují jednotlivá sídla (sídelní části) a spoluvytvářejí plynulý přechod do krajiny, nejsou určeny pro oplocení kromě oplocení pomocí bradel. **Zahrady soukromé vyhrazené** jsou určeny pro oplocování v zastavěném i zastavitelném území.

Pokud jde o **druhovou skladbu**, pak v parkové veřejné zeleni je používán širší sortiment druhů odpovídající konkrétním lokalitám. Osvědčené neinvazní druhy nepůvodních dřevin jsou použity pro posílení izolační zeleně. V krajinné zeleni a ve skladebných částech ÚSES se používají výhradně domácí dřeviny z původních společenstev.

4 NÁVRH KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTĚOVÁNÍ

4.1 NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

4.1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Polohou je mu nejbližší trať číslo 220: Praha - Říčany - Benešov - Tábor - České Budějovice, jež však na území a jeho obsluhu nemá přímý vliv.

4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA

Územní plán se zabývá územím, k jehož obecným dopravním problémům patří zejména:

- nízká kvalita místních a účelových komunikací (profil + povrch) vyjma lokalit Hlubočinka a Na Mandavě.
- bezkonceptnost celkového dopravního systému v nově budovaných lokalitách i v původní zástavbě

- přetíženost komunikace II/603 tranzitní dopravou, kritická místa na místních odbočeních z této komunikace
- narůstající provoz ve směru V-Z na komunikaci III/00315, který bude dále stoupat
- chybějící pěší a cyklistické propojení jednotlivých místních částí (zejm.Sulice-Nechánice, Sulice-Želivec)

4.1.2.1 ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (SILNICE I., II. A III.TŘÍDY):

Dálnice

Návrh ÚP předpokládá zlepšení celkové dopravní situace území v závislosti na dokončení nadřazeného dopravního systému. Sulice se v cílovém stavu dostanou mezi dvě fungující dálniční komunikace D1, D3, soustřeďující dopravu směrem k jihu a jihovýchodu. To může příznivě ovlivnit dnešní nadměrné zatížení komunikace II/603. Zatím je v tomto směru patrný pouze vliv dálnice D1.

Silnice II. a III. třídy

Trasy stávajících silnic II. a III. třídy v území jsou stabilizované. Pokud jde o jeden z hlavních problémů - přetíženost komunikace II/603 tranzitní dopravou - nelze v rámci místního dopravního řešení realizovat žádný zásadní zásah. Problém vychází z momentálního stavu nadřazeného dopravního systému.

U silnice II/603 ponechával předchozí územní plán rezervu pro její případné rozšíření. Vyhrazen byl pás 15 m od osy silnice na každou stranu. Návrh územního plánu tento princip v zásadě neruší, ponechané pásy vyplňuje ochrannou zelení.

ZUR SK počítá s koridorem přeložky silnice II/104 (stav III/00315) ve shora zmíněném krátkém úseku. Jde o jedinou veřejně prospěšnou dopravní stavbu v řešeném území, obsaženou v ZUR: „VPS číslo D070- silnice II.třídy Sulice,), přeložka“ (označení II/104 již bere v úvahu navrhovaný stav).ÚP koridor přeložky zpřesňuje na celkovou šíři 30m.

4.1.2.2 MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Komunikační systém v území je stabilizovaný. U všech místních obslužných komunikací v rodinné zástavbě je do budoucna předpokládáno zajištění uličního prostoru dle §22 vyhlášky 501/2006 Sb., který mj. umožní bezkolizní umístění sítí technické infrastruktury. V lokalitách, pro něž byly v předchozím období zpracovány regulační plány (RP) a územní studie, přebírá z nich návrh územního plánu i rozvržení místních komunikací. V těchto lokalitách je tedy územní plán v otázce budoucích místních komunikací již velmi konkrétní .

4.1.2.3 DOPRAVA V KLIDU

Parkování vozidel související s **obytnou funkcí** bude i nadále zabezpečováno na vlastních pozemcích obyvatel. Odstavování vozidel u rodinných domů se předpokládá na vlastních pozemcích, u bytových domů na veřejných prostorech v uličních čarách, stejně tak parkování vozidel návštěvníků. Výjimečně, tam, kde to prostorové podmínky veřejného prostoru umožní a kde to nebude znamenat újmu ostatním uživatelům území, lze připustit po dohodě s orgány obce parkování na vyhrazeném stání na veřejné komunikaci. Na všech **rozvojových plochách** obce s obytnou funkcí bude doprava v klidu zajišťována na vlastních pozemcích.

Pro nově zastavitelné plochy se upřesňuje stání na pozemcích RD takto:

Soliterní RD a Dvojdomy - na 1 bytovou jednotku 2 stání

- na každou další bytovou jednotku 1 stání

- na každém pozemku alespoň 1 parkovací stání, u řadových rodinných domů se připouští parkovací stání návštěvníků na veřejných prostorech

Bytové domy - na 1 bytovou jednotku do 100 m² 1 stání

- na 1 bytovou jednotku nad 100 m² 2 stání

- na 2 bytové jednotky do 60 m² 1 stání

- parkování hostů přednostně na veřejných prostorech dle platných předpisů

U objektů **občanské vybavenosti** veřejného sektoru jsou parkovací stání soustředěna na parkovištích před jednotlivými objekty, nebo na vyhrazených stáních v profilu komunikací. nové parkoviště se navrhuje v návaznosti na hřbitov. Parkování u ploch pro **podnikatelskou činnost** bude zajištěno výhradně na vlastních pozemcích.

4.1.3 OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU

Obsluha území hromadnou dopravou je v rámci systému ROPID zajišťována pravidelnými regionálními autobusovými linkami číselných řad 3xx a 4xx, jejichž zastávky odpovídají hlavním rozvojovým oblastem. Autobusové linky řady 3xx vycházejí ze stanice metra C Budějovická a jsou vedeny přes Jesenici, Hlubočinku, Sulice a dále na Kamenici, Týnec nad Sázavou, Jílové u Prahy nebo Pyšely.

Do popsaného uspořádání územní plán nezasahuje, s výjimkou návrhu umístění nové autobusové zastávky Mandava pro oba směry a přesunu konečné autobusové zastávky v Nechánicích z centra obce na severní okraj.

4.1.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Návrh reaguje na skutečnost, že v území dosud zřetelně chybělo pěší a cyklistické propojení jednotlivých místních částí (Sulice-Nechánice, Sulice-Želivec), a to propojení **nezávislé na silničních komunikacích**. Jedna turistická a jedna cyklistická trasa, vedené dosud příčně ve směru východ-západ, deficit přirozených místních propojení odstranit nemohly. Územní plán proto mezi místními částmi doplňuje nové trasy určené pro veškerý nemotorizovaný pohyb územím a vytváří z nich ucelenější systém.

Ze ZUR SK byly do Návrhu ÚP zapracovány cyklostezky :

- Sever-jih
- Kostelec u Křížů - Radějovice

4.1.5 LETECKÁ DOPRAVA

Územní plán nenavrhuje nové plochy pro leteckou dopravu. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu letiště Kbely.

4.2 NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Struktura technické infrastruktury na území obce

Technická infrastruktura v obci a místních částech zahrnuje dva vodárensky centralizované systémy, odvodnění kanalizační oddílnou soustavou (splaškovou oddílnou kanalizací a ČOV, dešťovou kanalizací). V sídle je uplatňován integrovaný systém hospodaření s TO (tuhé odpady). Energetické potřeby sídla jsou zabezpečovány vícecestně - elektrickou energií, zemním plynem, alternativními energetickými zdroji a tuhými fosilními palivy. Přenos informací zabezpečuje kabelová síť MTO Českého Telecomu, mobilní operátoři Telefonica (O2) , T-mobil a Vodafone.

4.2.1 HMOTOVÉ SYSTÉMY

4.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

1. Je potřebné plně dokončit připojení místních rozvojových částí v Sulicích, Nechánicích a Želivci na VDJ Mandava. Vytvořit podmínky pro připojení výše položených lokalit (zástavbu v těchto lokalitách) na čerpané tlakové pásmo s úrovní hladiny min. na kótě 490,0 m n. m, ostatní na gravitační nižší tlakové pásmo (úroveň hladiny 480,0 m n.m). Pro níže položené odběrné jednotky (lokality v Nechánicích a v Želivci) je nutné hydrostatický přetlak upravit (vložením regulačního ventilu) na hodnotu 0,7 MPa. Zastavitelné plochy změny č.1 budou napojeny na VDJ Mandava doplněním, respektive prodloužením stávajících zásobovacích řadů.

2. Část území sídla, zásobovaná ze skupiny Jirčany, nemá zatím výrazné technické ani kapacitní problémy a je schopna i do budoucna pokrýt zvýšené odběrné nároky (nutné je ale vyřešit hydrodynamický přetlak a akumulaci u ATS).

3. Nové vodovodní řady budou prováděny postupně v návaznosti na výstavbu v uvažovaných lokalitách. Před napojením nových lokalit musí být vždy posouzeny stávající rozvodné řady a možnosti napojení na ně.

4.2.1.2 ODVODNĚNÍ

Problém likvidace biologického znečištění splaškových odpadních vod je již částečně vyřešen rekonstrukcí ČOV Borovina (Hlubočinka, nově kapacita 1200 EO), nadále platí návrh vybudování nové biologicko-mechanické ČOV (pro 1000 EO a následně pro 1500 EO) v Nechánicích (pro Nechánice a Sulice) a možnost zaústění splašků do rekonstruované a kapacitně rozšířené ČOV Kamenice pro místní část Želivec (pro Želivec 900 EO). Do vybudování nové ČOV v Nechánicích je možno přechodně odkanalizovat do volné kapacity ČOV Borovina (780 EQ) dosud na kanalizaci nenapojené plochy na Hlubočince a v Sulicích s výjimkou rozvojových ploch popsanych v kapitole 9.1. jako lokalita Sulice – západ a lokalita Sulice – jih. Tyto rozvojové plochy budou odkanalizovány do ČOV Nechánice, která má v současné době kapacitu 300 EO, a bude rozšiřována dle potřeb v dostatečně plošně velké lokalitě řešené dle ÚP.

Současně se předpokládá dobudování soustavné splaškové kanalizace ve všech místních částech a možnost připojení celého zastavěného území sídla na kvalitní a kapacitně vyhovující ČOV odstraní nebezpečí kontaminace prostředí (především podzemních vod) hydrosféry i litosféry (vrchních partií půdního pokryvu).

Tabulka Posouzení vypouštěných odpadních vod se upravuje takto:

	ekvivalentních obyvatel (EO)	účinnost %	vodnost toku q prům. l/s
ČOV Borovina	1200 EO	97	1,0
ČOV Nechánice	1000 EO návrh 1500 EO	97	5,0
ČOV Kamenice (mimo řeš. území)	Pro Želivec 900 EO		
Stávající malé ČOV:			
u obecního úřadu v Želivci	100 EO	90	0,5
Severovýchod na Mandavě	16 EO	90	0,5

Nová výstavba je podmíněna zajištěním dostatečně kapacitní infrastruktury (minimálně zkušební provoz ČOV, kanalizace, výstavba vodovodu vč. posilovacích tlakových stanic). Nová zástavba na plochách BI, BV, BH nebude mít odpadní vody likvidovány pomocí domovních ČOV s likvidací přečištěných vod vsakem z důvodu ochrany podzemních vod (§23 a vodního zákona).

Před napojením nových lokalit na ČOV je vždy nutné posoudit kapacity stávajících stok a ČOV.

V ploše BI v lokalitě Z2-7 není výstavba podmíněna napojením na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci.

U ploch N-01, N-02, N-03, N-06, ~~N-07~~, N-08, N-12, N-13, N-14, N-16, N-18, N-19, N-21, N-22, N-27, ~~N-28~~, N-29, N-30, ~~N-31, N-32~~, N-33 a dále H-02, H-03, ~~H-05, H-06, H-08, H-09~~, H-11, ~~H-12, H-16~~, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, ~~H-24~~, H-25, H-38, bude řešena likvidace dešťových vod se všemi potřebnými průzkumy nejpozději při územním řízení.

Zásadně musí být preferováno zasakování nebo retence s postupným zasakováním dešťových vod na pozemcích staveb, event. využívání k závlahám nebo jako užitková voda (např. šedá voda pro WC). Komunikace a plochy budou přednostně řešeny s povrchy umožňujícími alespoň částečné zasakování, zasakování vjímkách nebo podélných žlabech na okraji komunikací, event. retenčních nádrží s postupným vsakem nebo řízeným odtokem. Pokud by mohlo dojít ke znečištění vod ropnými látkami, je nutné řešit jímání a likvidaci ropných látek.

4.2.1.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Rozvojové pozemky dle návrhu územního plánu Sulic budou plně schopny zapojení do stávající struktury integrovaného systému hospodaření s tuhými odpady v obci. Budou připravena další stanoviště pro TKO (viz výkres č. 4). Kapacita systému je schopna požadavky nových producentů plně zabezpečit.

Ve všech větších lokalitách zástavby budou navrženy stanoviště pro ukládání tříděného odpadu, včetně nových lokalit navržených ve změně č.1 ÚP. Umístění všech stanovišť bude upřesněno v následné územní nebo projektové dokumentaci.

4.2.1.4 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Nově se nenavrhují žádné rozsáhlejší vodní nádrže. Návrh se zaměřuje na péči o okolí stávajících drobných vodotečí a klade důraz na posílení retenčních schopností krajiny.

4.2.2 ENERGETICKÉ SYSTÉMY

Sulice a jednotlivé místní části jsou zásobeny energií vícecestným způsobem: elektrickou energií, zemním plynem, částečně i tuhými palivy (hlavně původní zástavba obce). Využívány jsou i alternativní energetické zdroje (odpadní dřevní hmota, minimálně solární systémy).

4.2.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Návrh ÚP: viz výkres č. 5

1. Návrh ÚP počítá u větších rozvojových lokalit nadále s rušením částí venkovních vedení a jejich nahrazením kabelovými vedeními

2. Návrh ÚP uvádí lokalizaci sítě stávajících trafostanic, navrhovanou TS u MŠ Želivec a u nových rozvojových lokalit nelokalizuje nové trafostanice – tyto budou upřesněny až na úrovni dokumentací pro územní řízení.

4.2.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Soustava přenosu zemního plynu (středotlaká síť) je schopna plně zabezpečit požadavky odběru pozemků s novým využitím dle Návrhu územního plánu. Její doplnění o nové úseky je uvedeno na výkresu č.5.

4.2.2.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM

Návrh územního plánu počítá i nadále především s využitím konverze zemního plynu na teplo (distribuce středotlakou sítí), částečně s konverzí elektrické energie na teplo (do 10 %).

I nadále je počítáno s lokálními spotřebiči. Pozemky s novým využitím dle územního plánu budou plně saturovány z distribuční sítě zemního plynu.

Územní plán navrhuje, aby především RD část tepla – na přípravu TUV – konvergovaly ze solární radiace (fotovoltaické systémy s plochými kolektory), ale hlavně využitím tepelných čerpadel pro ohřev TUV, vytápění a chlazení. Tyto aplikace mohou ušetřit až 20 % příkonu energie.

4.2.3 PŘENOS INFORMACÍ

4.2.3.1 TELEKOMUNIKAČNÍ SOUSTAVA

Plochy rozvojové podle Návrhu územního plánu budou plně obslouženy operátory bez potřeby dobudování liniových sítí.

4.2.3.2 DÁLKOVÉ KABELY, RADIORELEOVÉ VYSÍLÁNÍ

Stávající stav, popsáný v části odůvodnění, není návrhem územního plánu měněn.

4.2.3.3 ALTERNATIVNÍ ZDROJE

Územní plán přímo nenavrhuje konkrétní plochy fotovoltaických elektráren. Při využívání ekologicky příznivějších typů energie je nezbytné podporovat maximální úsporu energetických vstupů (důsledné zateplení objektů, zabezpečení infiltrace, výměnu okenních výplní) a rozšířenější využívání alternativních energetických zdrojů v kombinaci s tepelnými čerpadly, případně využití moderních technologií – palivových článků. Vzhledem ke krajinnému rázu a zástavbě nejsou navrhovány žádné velkoplošné zdroje nebo výškové zdroje ve formě větrných elektráren v zastavěných ani zastavitelných plochách.

4.3 NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Rozsah a typová skladba ploch občanského vybavení vyplývá z následujícího výčtu:

Modře– orientační doplňkové údaje

rozvojová plocha	funkce	výměra[m ²]	dimenzování	příklad využití
H-01	OM	12 640		nebytové funkce, administrativní, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-02	OM	1 688		nebytové funkce, administrativní, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-03	OM	3 792		nebytové funkce, administrativní, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
H-04	SV	954	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-05	SV	2 765	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-06	SV	4 492	4 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-07	SV	1 408	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-08	SV	6 658	7 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-10	ZV	793		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-11	ZV	552		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-13	ZV	1 008		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-14	ZV	586		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-15	ZV	374		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H-17	SV	6 148 4012	5-3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-21	SV	11 671	11 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
H-22	OV	1 925		objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
H-23	PV	1 036		veřejné prostranství
H-24	OV	3 084		objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
H-32	SV	3 816	3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek

rozvojová plocha	funkce	výměra[m ²]	dimenzování	příklad využití
H-35	ZV	993		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
H36	neobsazen o			
H37	neobsazen o			
H38	PV	900		veřejná zeleň, pěší propojení
H39	neobsazen o			
H40	neobsazen o			
H41	ZV	4000		veřejné prostranství s dětským hřištěm, městským mobiliářem a informačním systémem
S-05	ZV	8 981		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-06	ZV	6 862		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-11	neobsazeno			
S-12	SV	9988	9 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-13	neobsazeno			
S-14	neobsazeno			
S-15	ZV	3 243		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-16	ZV	2606		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-17	SV	9 498	9 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-20	SV	2 982	2 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
S-22	ZO	2 761		izolační ochranná zeleň
S-25	ZV	954		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-27	ZV	186		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-31	ZV	713		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
S-32	SV	4 523 3231	4-3 RD	drobná vybavenost, služby, stravování ubytování do 20 lůžek
S-34	OV	300	-	obecní úřad
S-35	PV	1 200	-	dětské hřiště, veřejné prostranství
S-36	SR	660	1 RD	
S-38 (Z2-5)	OV	1233		
M-01	DSD	1029		parkovací plocha pro hřbitov
M-02	OH	4 090		hřbitov
M-03	neobsazeno			
M-04	ZO	3 970		izolační ochranná zeleň
M-05	SV	14 034	14 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek

rozvojová plocha	funkce	výměra[m ²]	dimenzování	příklad využití
M-07	ZV	11 300		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
M-08	OS	3 527		jízdárna, provozy související s výcvikem jízdy na koni, ustájení koní pro výcvik, příp. jiná sportoviště, šatny
M-12	OM	8 847		nebytové funkce, administrativní, obchodní plochy do 1000 m², služby
M-13	ZO	7 501		izolační ochranná zeleň
M-14	neobsazeno			
M-15	ZO	5 026		izolační ochranná zeleň
M-16	OM	1 825		nebytové funkce, administrativní, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
M-19	OM	3 647		nebytové funkce, administrativní, obchodní plochy do 1000 m ² , služby
M-21	ZO	4 400		izolační ochranná zeleň
M-24	TI	4 600	-	rozšíření deponie biologického odpadu
M-25	ZO	1 100	-	ochranná a segregáčnická zeleň
M-26	OM	5 330	-	penzion 20-30 lůžek
N-09	ZV	382		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-10	ZV	2 598		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-11	ZV	300		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-15	ZV	328		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-17	ZV	434		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-22	ZV	340		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-24	ZV	284		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-25	OS	4 819		hřiště, klubovna, šatny, občerstvení, zájmová činnost
N-26	TI	2 555		čistírna odpadních vod
N-27	ZV	4 004		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
N-33	OM	1 800	-	rozšíření hotelu
N-34	PV	2 800	-	veřejné prostranství s dětským hřištěm
N-35	PV	800	-	veřejné prostranství s městským mobiliářem a informačním systémem
N-36	PV	700	-	veřejné prostranství s dětským hřištěm
N-38 (Z2-1)	OS	912		
Ž-03	neobsazeno			
Ž-04	ZV	7 775		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
Ž-05	ZV	16 142		veřejná parková zeleň, dětské hřiště
Ž-09	OS	4 281		hřiště, klubovna, šatny, občerstvení, zájmová činnost

rozvojová plocha	funkce	výměra[m ²]	dimenzování	příklad využití
Ž-10	SV	1 351	1 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek, objekt veřejného vybavení nespecifikovaný
Ž-17	SV	2 958	2 RD	drobná vybavenost, služby, stravování, ubytování do 20 lůžek
Ž-20	OV	6 000	-	ZŠ, sportovní plochy, parkování
Ž-21	SR	300	-	zrušení cesty
Ž-22	ZV	800	-	doplnění veřejné zeleně
Ž-23 (Z2-4)	TI	2964		

Občanské veřejné vybavení v Sulicích je vázáno především na veřejnou vybavenost v blízké Kamenici (škola, zdravotnictví, policie). Ve vlastních Sulicích jsou zastoupena tato stávající veřejná vybavení: hřbitov (funkce OH), obecní úřad. Návrh ÚP Sulic **ve znění změny č.2** navrhuje toto doplnění:

Veřejná vybavenost (plochy s funkcí OV, OH)

- Nová plocha pro rozšíření stávajících ploch MŠ a ZŠ v Želivci Ž-20
- Nová plocha pro hřbitov – Mandava M02
- Nová plocha pro nespecifikované vybavení na Hlubočince H-24
- **Nová plocha pro občanské vybavení- veřejnou infrastrukturu- Sulice S-38 (lokality Z2-5)**

4.4. NÁVRH KONCEPCE DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Komerční vybavenost (plochy s funkcí OM, OS, SV, též částečně BH, BI, BV) ve znění změny č.2:

- OM a SV v části Hlubočinka při silnici II/603 a v části jih (OV, též OS)
- OM v části Mandava při silnici II/603 a OM a SV při silnici III/00315 a v části Na křížkách OS
- SV v Želivci jih při silnici II/603 a u navrhovaného objektu MŠ
- SV v oblasti Sulice jih podél silnice III/00315
- Částečně je drobná vybavenost možná i v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání ploch BH, BI, BV, SR
- **Nová plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení- Nechánice N-38 (lokality Z2-1)**

V Návrhu ÚP jsou všechny dílčí požadavky ze Zadání ÚP splněny.

4.5 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Důraz je kladen jak na zkvalitnění stávajících, tak na vznik nových plnohodnotných veřejných prostranství ve velkých rozvojových plochách (tyto jsou v územích zapracovaných do předchozích regulačních plánů přímo integrovány do Návrhu ÚP, v ostatních větších plochách – Mandava a Sulice jih - pak vzniknou v souvislosti se zpracováním nových regulačních plánů).

Standarty pro zeleň ve veřejném prostoru jsou dány platnými předpisy. Uspořádání ostatních složek vyplývá z tabulky stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání – viz níže.

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, JEJÍ OCHRANY A NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

V souladu se zadáním územního plánu jsou důsledně respektovány přírodní a kulturní hodnoty místní krajiny se zvlněným lesnatým terénem, v níž lesní a údolní komplexy kvalitních přírodních ploch přirozeně navazují na obytnou zástavbu. Typický je vysoký podíl zeleně, zachována zůstává příznačná oddělenost jednotlivých částí území i jejich odlišný charakter.

Systém ÚSES je návrhem územního plánu doplněn na všech úrovních, počínaje úrovní regionální. Lokální prvky ÚSES jsou navrhovány v šířkovém dimenzování záměrně nadstandardně, tedy více než by vyžadoval minimální standard. Důraz je kladen na posílení jižního pásu řešeného území, tj. zejména lokalit v okolí Chotoušského potoka. Podrobněji k návrhu ÚSES – viz níže.

5.2 NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Severní částí území prochází regionální biokoridor - RBK 1196 s vloženým LBC 19 Lysáky, západní cíp k.ú. protíná směrem SJ RBK 1200. V řešeném území jsou obě větve RBK propojeny lokálním biokoridorem 21 A, B, C s lesním lokálním biocentrem. Jihozápadní částí území prochází LBK 23,22 s biocentry 17 a 18. Mezi Hlubočinkou a Novou Hospodou v JV cípu území prochází lokální biokoridor 26.

Prvky ÚSES nebudou oplocovány, přípustné je pouze provedení bradly pro zajištění migrační propustnosti.

Regionální ÚSES

označení	název	délka v řeš. území	popis	druh
RBK 1196	Osnický les - Les u Radlíku	2700 m	převážně zalesněné svahy v dubobukovém vegetačním stupni; převažují smrkové porosty	Vymezený funkční
RBK 1200	Grybla - RK 1196	800 m	převážně zalesněné svahy v dubobukovém vegetačním stupni; převažují smrkové porosty	Vymezený, částečně funkční

Lokální ÚSES

označení	název	popis	výměra	druh
LBC 20	V Doubí	lesní, LBK 21A, B	11,2 ha	vymezené funkční
LBC 19	Lysáky	lesní, vložené v RBK 1196	5,4 ha	vymezené funkční
LBC 17	rybník Nechánice	vodní, pobřežní, LBK 23	3,6 ha	vymezené, funkční
LBC 18		luční,	5 ha	částečně funkční
LBK 21 A, B, C		lesní, luční	2000 m	funkční, částečně funkční
LBK 22		lesní, luční, nivní	1300 m	částečně funkční
LBK 23		lesní, luční, nivní	1400 m	částečně funkční
LBK 26		lesní, luční, nivní	1200 m	částečně funkční

Interakční prvky

V území jsou vymezeny Interakční prvky doplňující skladebné části ÚSES:

- IP 1 - Prameniště a niva Chotouňského potoka
- IP 2 -Prameniště a niva Na Křížkách
- IP 3 - Potoční niva přítoku Kamenického potoka Želivci
- IP 4 - Potoční niva s lesním porostem a loukami na přítoku Kamenického potoka
- IP 5 - Louky u Sulické obory
- IP 6 – Potoční niva s mimolesními porosty Želivec Nová Hospoda

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Návrh klade důraz na zvýšení prostupnosti krajiny. Doplnuje stávající trasy pro veškerý nemotorizovaný pohyb územím a vytváří z nich ucelenější systém, propojující jednotlivé místní části. Zvláštní pozornost se věnuje okolí vodotečí - důraz je v tomto smyslu kladen na posílení jižního pásu území, okolí Chotouňského potoka.

5.4 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL

Celková plocha záboru ZPF je dle platného ÚP **82,6 ha**
 Celková plocha záboru PUPFL je dle platného ÚP **0,61 ha.**
 Celková plocha záboru ZPF dle Změny č. 1 ÚP je **3,95 ha**
 Celková plocha záboru ZPF dle Změny č. 2 ÚP je **0,31 ha**

Hlavní půdní jednotky:

hpj	genetický půdní představitel	půdní druh	půdní substrát	poznámka
26	HP, HP kyselé s	středně těžké	břidlice, fylity, hadce	
32	HP, HP kyselé	lehké s grusem	žuly, sienit, svor	sušší
29	HP, HP kyselé	středně těžké	kyselejší metamorfované	v KR 7 slabě oglejované
			horniny v	
50	HP oglejená, OG	středně těžké	žula, rula svor, fylit, opuka aj.	sklon k přemokření
48	HP oglejená, OG	středně těžké	břidlice, lupky siltovce	siltovce doč. zamokřené, až stř. skeletovité
64	glejové půdy (GL) OG zbažiné	středně těžké až velmi těžké	smíšené svahoviny, nivní uložení, jíly, slíny	odvodněná orná půda
78	Půdy hlubokých strží (přes 3m)	středně těžké až velmi těžké	různé substráty	skeletovité, silná eroze

Třídy ochrany ZPF:

BPEJ	třída ochrany ZPF
5.26.01	II.
5.26.04	III.
5.26.11	II.
5.29.11.	II.
5.29.44	V.
5.32.01	III
5.32.11	IV.

5.32.14	V.
5.32.44	V.
5.48.11	IV.
5.48.51	IV.
5.50.01	III.
5.64.01.	III.
5.78.69	V.

V otázce rozvoje obce vychází návrh Změny č.1 územního plánu Sulic ze schváleného zadání a platného ÚP. Nové nároky na ZPF jsou tudíž malé, převážná většina záborů je převzata z předchozího územního plánu.

5.5 HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ

Nové plochy pro zemědělskou výrobu se nenavrhují, v krajině se naopak předpokládá spíše posílení prvků přírodních a rekreačních.

5.6 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM

Díky přirozené konfiguraci terénu a dalším vlastnostem území není v ÚP nutno navrhovat speciální opatření proti povodním. Dochází ovšem k doplnění dalších interakčních prvků.

5.7 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Jak již bylo uvedeno, je systém ÚSES upřesněn nebo doplněn na všech úrovních, počínaje úrovní regionální. Lokální prvky ÚSES jsou navrhovány velkoryseji, více než by vyžadoval minimální standard. Důraz je kladen na posílení jižního pásu území, tj. zejména lokalit v okolí Chotouňského potoka.

5.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEKNEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

5.8.1 PODDOLOVANÁ A JINAK NARUŠENÁ ÚZEMÍ

V území se nachází bodové poddolované území (viz koordinační výkres) :

Klíč:	2238
název:	Sulice
surovina:	zlatonosná ruda
stáří:	neznámé

(zdroj ČGS - Geofond)

Žádná těžební činnost v řešeném území se nepředpokládá a návrhem nepodporuje.

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

6.1 DEFINICE UŽÍVANÝCH POJMŮ

Územní plán určuje podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - I. Obsah územního plánu, odst. 1, písm. f.

K TABULKÁM PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ a PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

Hlavní využití: převažující účel využití

Přípustné využití: využití, které lze v území obecně připustit.

Podmíněně přípustné využití: využití, jež lze v území připustit s věcnými, nikoli procesními podmínkami.

Nepřípustné využití: nepřípustné je veškeré využití, které v plochách není uvedeno jako přípustné nebo podmíněně přípustné.

Maximální výška staveb: nejvyšší povolená výška staveb nad terénem, stanovená v metrech. Měří se u jednotlivých staveb od upraveného terénu ve vzdálenosti cca 0,0 - 0,5 m od fasády k nejvyššímu místu střešní konstrukce (nepočítají se komíny, nástřešní technologická zařízení vzduchotechniky, strojovny výtahů apod.) U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška měří jak v nejvyšším, tak i v nejnižším bodě klesajícího terénu.

Vyazuje-li návrh stavby viditelně účelové úpravy navazujícího terénu, je stavební úřad oprávněn regulativ vykládat jako výškovou hladinu zástavby v daném území a vztahovat jej k převládající úrovni okolního terénu.

Minimální procento zeleně: nejnižší povolené procento zeleně v rámci pozemku stavby. Započítává se výhradně zeleň na rostlém terénu v plochách nad 1 m², zápočty jiných forem zeleně se neberou v úvahu. U veřejné zeleně v nezastavitelných plochách se předpokládá zápočet včetně vodních ploch.

DALŠÍ POJMY

Stavba hlavní: stavba plnící v rámci pozemku úkol, jež odpovídá jeho hlavnímu, resp. přípustnému využití podle územního plánu.

Doprovodné stavby: stavby na pozemku mimo stavbu hlavní (pro kterou je definováno využití). Doprovodné stavby jsou určeny pro funkce související s využitím stavby hlavní a také z hlediska hmotového hlavní stavbu pouze doplňují. Jedná se o garáže, altány, pergoly, kůlny, přístřešky pro auta, bazény, terasy, zpevněné plochy atd.

Plocha zastavěná nadzemní částí stavby: pro potřeby územního plánu se jí zjednodušeně rozumí plocha půdorysného průmětu vnějších hran střechy stavby.

Pozemek: stavební pozemek, tj. zastavěné plochy a nádvoří, eventuálně i přiléhající další pozemky tvořené pozemkovými parcelami, které s nimi provozně souvisejí, prostorově na ně navazují a jsou s nimi užívány jako jeden celek.

Bytový dům (vyhláška č.501/2006 Sb.): stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Rodinný dům (vyhláška č.501/2006 Sb.): stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Venkovské bydlení: zahrnuje jak rodinný dům dle vyhl.č. 501/2006 Sb., tak venkovské usedlosti. Obě kategorie musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a stanovenou míru využití a prostorového uspořádání tak, aby vyhovovaly prostředí venkovských sídel.

Stavba pro rodinnou rekreaci (vyhláška č.501/2006 Sb.): stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Nerušící služby: služby, které svým provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za nerušící služby nelze považovat autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny a obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území nebo provozy s 3 směnným charakterem. Dále nelze do nerušících služeb zahrnovat herny, diskotéky a erotické služby.

Drobná nerušící výroba: malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou (objekty do max. 2000m² zastavěné plochy) nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za drobnou nerušící výrobu nelze považovat např. betonárky, klempírny, lakovny, truhlárny a obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území nebo provozy 3 směnného charakteru.

Doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství – stavby, které umožňují pěstování domácího zvířectva: 1. v rozsahu nepřevyšujícím podlahové plochy pro bydlení, 2. nemající charakter chovu, 3. neovlivňující po stránce hygienické a bezpečnostní sousední nemovitosti, a 4. po stránce ekologické kvalitu životního prostředí.

Podkroví (dle ČSN 73 4301 s úpravou): přístupný prostor nad nadzemním podlažím, výraznou měrou spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.

Podzemní podlaží (dle ČSN 73 4301): podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu stavby; podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.

Rostlý terén: plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený vsak srážkových vod.

Oplocení – oplocovány mají být obecně pozemky se stavbami, které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, u kterých je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat, je třeba je chránit před okolními vlivy nebo mohou naopak svým provozem nepříznivě ovlivňovat okolí. V nezastavěném území se oplocení připouští výhradně ve vztahu ke stavbám s odpovídající funkcí – viz. §18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb.- stavební zákon a § 3 odst. f) vyhl. č. 268/2009 Sb. o OTP. Sady NXS jsou neoplocenou verzí zahrad v krajině, ZS naopak verzí oplocených zahrad uvnitř zastavěného i zastavitelného území.

Prvky ÚSES nebudou oplocovány, přípustné je pouze provedení bradly pro zajištění migrační propustnosti.

6.2 OBECNÉ ZÁSADY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

1. Veškeré podmínky se vztahují - není-li uvedeno jinak – k pozemku, a to jak k jeho stavební části, tak i k zahradě či jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku přiléhají, s ním provozně i prostorově souvisejí a jsou s ním užívány jako jeden celek.
2. Podmínky je nutno respektovat nejen při umísťování nových staveb, ale i při umísťování nástaveb a přístaveb.
3. **Tolerují se** jednotlivé případy stávajících staveb, jež jsou v dané ploše stabilizovány a ve svém posledním kolaudovaném (povoleném) stavu převyšují některé ze stanovených podmínek. U těchto staveb nelze předpokládat další rozvoj, lze však provádět jejich údržbu a stavební úpravy - konkrétní odůvodněné případy zváží stavební úřad. „Stávající stavbou“, resp. „stávajícím stavem“, se míní stav ke dni vydání územního plánu.

4. **Podmíněně přípustné využití** je využití, jehož umístění je možné za dodržení určitých věcných podmínek
5. Z podmínek územního plánu není možné povolovat výjimky, stavební zákon předpokládá pouze „změny územního plánu“.
6. Je-li v části území vydán regulační plán, řídí se stavební úřad podrobnějšími podmínkami prostorového uspořádání, stanovenými v regulačním plánu.
7. V jednotlivých typech ploch lze podle konkrétních potřeb zřizovat stavby a zařízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu **přímo související s příslušným využitím**. Obecná parkoviště se umísťují v ploše DSD.
8. Záměry umístění staveb v prostoru do 50 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno předem projednat s příslušným orgánem Státní správy lesa (SSL).
9. Dle §49 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, může správce vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 6m od břehové čáry, vzdálenost nových staveb od vodních toků je tedy tímto předurčena. Plochy VV nebudou oplocovány, nové oplocení v plochách určených pro výstavbu podél vodotečí a vodních ploch bude respektovat doprovodný porost vodoteče a umístěno bude minimálně 6 m od břehové čáry koryta.
10. Nová výstavba je podmíněna zajištěním dostatečně kapacitní infrastruktury (minimálně zkušební provoz ČOV, kanalizace, výstavba vodovodu vč. posilovacích tlakových stanic). Nová zástavba na plochách BI, BV, BH nebude mít odpadní vody likvidovány pomocí domovních ČOV s likvidací přečištěných vod vsakem z důvodu ochrany podzemních vod (§23 a vodního zákona). Domovní čistírny odpadních vod s likvidací odpadních vod vsakem je možné dle § 38 odst. 7 vodního zákona povolit pouze výjimečně. **V ploše BI v lokalitě Z2-7 není výstavba podmíněna napojením na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci.**
11. U ploch N-01, N-02, N-03, N -06, ~~N-07~~, N-08, N-12, N-13, N14, N-16, N-18, N-19, N-21, N-22, N-27, ~~N-28~~, N- 29, N- 30, ~~N-31, N-32~~, N- 33 a dále H-02, H-03, ~~H-05, H-06, H-08, H-09~~, H-11, ~~H-12, H-16~~, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, ~~H-24~~, H-25, H- 38, bude řešena likvidace dešťových vod se všemi potřebnými průzkumy nejpozději při územním řízení.
12. V nezastavěném a nezastavitelném území je zakázáno umísťování reklamních poutačů (billboardy apod.)
13. Veškeré nové nebo rekonstruované inženýrské sítě musí být vedeny v zemi, není přípustné žádné nadzemní vedení
14. Nepovolují se žádné plochy pro velkoplošné zdroje el. energie typu foto-voltaických elektráren ani větrné elektrárny. Umístění fotovoltaických zařízení na stavbách je možné pokud nemá negativní vliv na zástavbu v sídle nebo na krajinný ráz.
15. V zastavěném a zastavitelném území je vyloučeno umísťování staveb dle § 79, odst.2, písm. o) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zák. č. 350/2012 bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stavebního povolení) tj. staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci na pozemcích rodinných domů a v plochách pro individuální rekreaci.
16. Umístění místních a účelových komunikací, trafostanic, inženýrských sítí a staveb na nich může být upraveno v rámci územních studií a regulačních plánů nebo územních řízení
17. V celém řešené území platí podmínka pro zachování kvality životního a obytného prostředí:
 - a) řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně a oslunění
 - b) řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ke zvýšení dopravní zátěže v sídle nad kapacitní možnosti komunikací a hlukové zátěže dle platných předpisů
 - c) žádné negativní vlivy nebo podmínky pro využití pozemků, staveb a zařízení (tj. vlivy nad určené limity ČSN platných předpisů a vyhlášek) nesmí překročit hranice řešeného pozemku ani při možnosti povolení výjimek z daného předpisu
18. Opatření na ochranu ovzduší a před nepříznivými účinky hluku

- při povolování staveb prověřit možnost realizace záměrů, které by mohly mít vliv na imisní situaci v území (např. dopravní stavby, kompostárna) rozptylovými studii s návrhy konkrétních opatření
 - Při posuzování záměrů v dalších stupních dokumentace, které by mohly zvyšovat prašnost v území, je třeba přijmout opatření k minimalizaci těchto vlivů (např. zelené pásy podél komunikací, izolační zeleň na technických plochách a plochách drobné výroby atp.)
 - Pro konkrétní návrh dopravních staveb řešit hlukovou situaci s ohledem na dodržování platných hlukových limitů u nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů budov. Na základě řešení hlukové situace (výpočtů) řešit konkrétní hluková opatření.
 - V případě, že by na plochy výroby a skladování byl umístěn záměr s vysokou obrátkovostí dopravy, bude třeba vliv na akustickou situaci hodnotit v rámci povolovacích procesů jednotlivých záměrů
 - Při ověřování hlukových poměrů a vypracování hlukových studií je nutné navrhnout potřebná opatření pro splnění stanovených limitů hluku u chráněných staveb a prostor. Pokud ani s těmito opatřeními nebude stavba či zařízení vyhovovat nařízení vlády č.272/2011 v platném znění, je nutné záměr přepracovat, aby byly limity splněny, nebo stavbu či zařízení nerealizovat.
19. Nově zastavitelné plochy musí mít situovány směrem do volné krajiny nezastavěné části pozemků – zahrady.
20. Veškerá výsadba krajinné zeleně bude prováděna výhradně z původních přírodních druhů rostlin.

6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou uváděny v pořadí podle vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, hlava II - plochy s rozdílným způsobem využití, jsou rovněž ve své struktuře kompatibilní se standardem MINI

Plochy bydlení.....	BH, BI, BV
Plochy rekreace.....	RI
Plochy občanského vybavení.....	OV, OM, OS, OH
Plochy veřejných prostranství.....	PV
Plochy smíšené	SV, SR
Plochy dopravní infrastruktury.....	TI
Plochy výroby a skladování.....	VD, VZ
Plochy zeleň.....	ZV, ZO, ZS
Plochy vodní a vodohospodářské.....	VV
Plochy zemědělské.....	NZT, NZO, NXS
Plochy lesní.....	NLH
Plochy smíšené nezastavěného území.....	NSV

BH	bydlení v bytových domech	
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> bydlení v bytových domech (§2, odst. a/ bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným částečným nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost umístění nerušících služeb, obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí, stravovacích zařízení s denním provozem <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným částečným nebytovým využitím. Přípustné využití však nesmí v rámci plochy převyšovat využití hlavní. Ve vstupním podlaží možnost umístění nerušících služeb, obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí, stravovacích zařízení s denním provozem <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Maximální zastavěná plocha bytového domu 250 m². Nemožnost jejich násobného spojování. <u>Dělení pozemků</u> pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 900m²; Výška zástavby bytových domů: - max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech - max. 9 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech Výška zástavby RD: - max. 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech - max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech V zastavěných částech obytné, smíšené a rekreační zástavby nesmí být navyšována její výška, ani u objektů občanské vybavenosti nad nejvyšší bod okolní zástavby

BI	bydlení v rodinných domech- městské a příměstské		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným částečným nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost umístění nerušících služeb obchodních jednotek do 100 m² vždy bez rušivých vlivů na okolí nebo stravovacích zařízení s denním provozem) Využití pro bydlení musí v rozsahu podlahových ploch převyšovat využití ostatní. <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stávající stavby pro rekreaci (§2, odst. b/ vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – pouze v lokalitách, kde probíhá konverze z rekreace na rodinné bydlení <u>PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> zástavba řadovými RD nebo dvojdomy pouze v plochách, kde je požadováno zpracování územní studie nebo regulačního plánu <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Viz definice rodinného domu - §2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. Max.zastavěná plocha jednoho objektu s doprovodným využitím na pozemku RD je 250 m². <u>Dělení pozemků:</u> pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 800m² ; u ploch podmíněných územní studií :-zástavby řadové min.vnitřní dům 250 m², okrajový dům 400 m² , dvojdomek min. 2x 400 m² pouze pro přízemní domy s integrovanými garážemi (bungalovy) platí max. zastavěná plocha 350 m² za podmínky min. velikosti parcely 1400m² řadová zástavba a dvojdomy nesmí být umístovány na pozemcích sousedících s volnou krajinou, mohou být umístovány pouze v plochách s předepsanými RP nebo ÚS Pozn. Plocha označ. S-04 musí být odcloněna od sousední funkční plochy Výška zástavby objektů občanské vybavenosti: - max. 10 v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech - max. 8,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech - V zastavěných částech obytné, smíšené a rekreační zástavby nesmí být navyšována její výška, ani u objektů občanské vybavenosti nad nejvyšší bod okolní zástavby - pro bungalovy (přízemní domy) s garážemi platí max. výška 7,5m v v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech a 5,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	
		MAX. VÝŠKA RD 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 7,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	MIN.% ZELENĚ.....50

	UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY - maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována - nové komunikace budou prováděny buď v kategorii D (obytná zóna) nebo C, vždy obousměrně se zelení - plocha Z1/2 – BI (plocha N-29) Nechánice sever bude napojena pouze ze stávající místní komunikace obce p.č. 1214/3 (způsob využití – silnice) - v lokalitě Z1/10 musí být respektována vzrostlá zeleň prvku IP2, oplocení parcel BI (M-20) musí být mimo vzrostlou zeleň (Mandava) - oplocení plochy Z1/24 (M-23) Mandava musí být ve vzdálenosti 19m od okraje vodního toku a skládá se z pásma 15m LBK a nové místní cesty šířky 4 m na pozemek 960/1. Cesta ani pozemek nesmí zasahovat do LBK - v ploše Z1/21 je možné realizovat maximálně 2 RD - plocha Z1/24 (M-23) Mandava jsou podmíněně využitelné. Podmínkou je předložení hlukové studie s vyhodnocením hluku z komunikace II/603 a návrh případných opatření.
--	--

BV	bydlení venkovské		
	PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: HLAVNÍ VYUŽITÍ: pozemky rodinných domů (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.), rodinné domy s možným částečným nebytovým využitím (v nejnižším podlaží možnost umístění nerušících služeb – vyjma služeb pro motoristy), dále obchodu, stravovacích zařízení s denním provozem), venkovské usedlosti obsahující využití pro rodinné bydlení v rozsahu min. 30% podlažních ploch PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství, nerušící služby jen do max.rozsahu 50% podlažních ploch u venk.usedlostí až do 70% rozsahu NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ definice rodinného domu - §2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. Výměra pozemků v zastavitelných plochách min. 1000m², v zastavěných územích se připouští dělení pozemků pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 1000m²; bez řadové zástavby a zástavby dvojdomy, trojdomy atd. Max.zastavěná plocha jednoho objektu s doprovodným využitím na parcele RD je 250 m². Charakter venkovské zástavby a objektů musí respektovat dosavadní výstavbu BV v místní části (platí pro hlavní objekty), u doprovodných staveb se neurčuje. Řadová zástavba a dvojdomy nesmí být umísťovány na pozemcích sousedících s volnou krajinou, mohou být umísťovány pouze v plochách s předepsanými RP nebo ÚS. V zastavěných částech obytné, smíšené a rekreační zástavby nesmí být navyšována její výška, ani u objektů občanské vybavenosti nad nejvyšší bod okolní zástavby	
		MAX. VÝŠKA (m) 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 7,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	MIN.% ZELENĚ.....60

RI	rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky staveb a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci (dle §2, odst.b/vyhlášky č.501/2006 Sb.) <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> přímo související sportovní,dopravní a technická infrastruktura. Max. celkový rozsah přípustného využití do 25% rozsahu hlavního využití <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Charakter rekreační zástavby a objektů musí respektovat dosavadní výstavbu RI v místní části (platí pro hlavní objekty), u doprovodných staveb se neurčuje V zastavěných částech obytné, smíšené a rekreační zástavby nesmí být navyšována její výška, ani u objektů občanské vybavenosti nad nejvyšší bod okolní zástavby	MIN.% ZELENĚ.....60
		MAX. VÝŠKA (m) 6 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	

OV	občanské vybavení- veřejná infrastruktura		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení občanského vybavení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. § 2, odst. k) bod 3. <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu, drobné stravování, služby a obchod pouze přímo související s daným využitím sportovní využití veřejná prostranství a zeleň <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> max. zastavěná plocha pro jednotlivé stavby max.2000m²; šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min. 12 m při splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb. §22 odst.1	MIN.% ZELENĚ.....25
		MAX. VÝŠKA (m) 12 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 10 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	

OM	občanské vybavení- ostatní zařízení malá a střední		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky pro umístění administrativy, vybavení , obchodu a služeb, nespádajících pod veřejnou infrastrukturu (stravování, ubytování a další typy služeb) <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím, objekty veřejné vybavenosti drobné stravování, služby a obchod pouze přímo související s hlavním využitím veřejná prostranství a zeleň polyfunkční objekty s více funkcemi včetně bydlení, nepřesahující hlavní funkci <u>PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> nerušící výroba a služby, řemeslná a přidružená výroba jako samostatné objekty nebo prostory v objektech <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> max. zastavěná plocha pro jednotlivé stavby max.2000m²; šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min. 12 m při splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb. §22 odst.4 Pozn.: objekty na OM na parcele st.778 k.ú. Sulice pouze se zachováním současného charakteru historicky a architektonicky hodnotného objektu	
		MAX. VÝŠKA (m).....9	MIN.% ZELENĚ.....15
	<u>Upřesňující Podmínky:</u> - řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde na okolních plochách ke snížení kvality a pohody bydlení - v ploše Z1/34 (M-26) Mandava bude minimálně 30% plochy ponechána jako zeleň		

OS občanské vybavení- tělovýchovná a sportovní zařízení		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky staveb nebo zařízení pro sport a rekreaci <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> ubytování s přímou vazbou na provoz staveb s hlavním využitím nepřesahující 20 lůžek stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím veřejná prostranství a pobytové louky drobné stravování, služby a obchod pouze přímo související s hlavní funkcí <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> plochy pro stavby max. 60 % plochy pozemku včetně zpevněných ploch
		MAX. VÝŠKA (m)....12 v samostatných místních částech (m).....9 MIN.% ZELENĚ.....15

OH občanské vybavení- hřbitovy		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky staveb a plochy pro veřejná pohřebiště <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby pro veřejná pohřebiště (obřadní síň, objekty správy hřbitova, kaple, kostel atd.) stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím stavby a zařízení ostatní přímo související s hlavní funkcí <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> - max. rozsah pozemků a staveb přípustného využití je do 25% hlavního využití - výška oplocení max. 2,1 m, povoluje se i neprůhledné - obřadní síň, kaple, kostel, mohou mít max. výšku 12 m – 15 m
		MAX. VÝŠKA (m) 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 7,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech MIN.% ZELENĚ.....15%

PV	veřejná prostranství		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky veřejných prostranství s plochou nad 2000m² (a stávající veřejná prostranství o menším rozsahu), pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Součástí plochy PV jsou plochy veřejné parkové zeleně. U významných veřejných prostranství je v grafické části upřesněno využití, je-li nad rámec § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a minimální plocha pro pobyt a shromažďování obyvatel bez započítání dopravního prostoru komunikací a parkování, je-li nad rámec §22 vyhl. č. 501/2006 Sb. <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> zpevněné plochy; pěší komunikace; místní a účelové komunikace; parkovací plochy; drobný městský mobiliář; trasy veřejné technické infrastruktury; cyklostezky, cyklotrasy, ochranná zeleň, dětská hřištěm do 100- 200 m² stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra, veřejná hygienická zařízení umístění staveb do prostoru VKP podléhá vydání souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny Max.celkový rozsah přípustného využití do 25% ploch hlavního využití <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti 25m² a max. výšky 4m; nemožnost jejich násobného spojování veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti 10m² a max. výšky 4m - max. 40% plochy pozemku může být zpevněná plocha pro shromažďování a dětské hřiště - nedovoluje se oplocení, pouze dětská hřiště mohou mít průhledné ohrazení do max. výšky 1,2 m - v ploše veřejných prostranství může být umístěno max. 7 parkovacích stání - max. plocha staveb je 25 m², výška 4 v nejvyšším bodě - veřejná hygienická zařízení max. 10 m², výška 3 m v nejvyšším bodě	
		MAX. VÝŠKA (m)....4	MIN.% ZELENĚ.....40

SV	plochy smíšené obytné - venkovské		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky rodinných domů (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.), venkovské usedlosti, občanské vybavení, nerušící služby se související administrativou a skladováním; Rodinné domy a venk. usedlosti s možným částečným nebytovým využitím a s možností umístění doprovodných staveb pro malé domácí hospodářství. minimální 20% podíl podlahových ploch pro bydlení v posuzované ploše SV <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> výměra pozemků v zastavitelných plochách min. 1000 m², v zastavěných územích lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby minimální výměra každého rozděleného pozemku byla větší než 1000 m²; Charakter venkovské zástavby a objektů musí respektovat dosavadní výstavbu SV v místní části (platí pro hlavní objekty), u doprovodných staveb se neurčuje V zastavěných částech obytné, smíšené a rekreační zástavby nesmí být navyšována její výška, ani u objektů občanské vybavenosti nad nejvyšší bod okolní zástavby řadová zástavba a dvojdomy nesmí být umístovány na pozemcích sousedících s volnou krajinou, mohou být umístovány pouze v plochá s předepsanými RP nebo ÚS - max. zastavěná plocha objektu celkem je 250 m² - parkování viz kap. 4.1.2.3	
		MAX. VÝŠKA (m) 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 7,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	MIN.% ZELENĚ.....40
	<u>Upřesňující podmínky:</u> max. zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována		

SR	plochy smíšené obytné - rekreační		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky staveb a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci (dle §2, odst.b/vyhlášky č.501/2006 Sb.), <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> pro přímo související sportovní, dopravní a technickou infrastrukturu <u>PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) bez nebo s možným částečným nebytovým využitím ve vstupním podlaží jen podle podmínek obslužnosti objektu. <i>(veřejné služby a přímou dopravní obslužnost objektů - pošt. služby, odpady, úklid, atd. nelze vždy zaručit.)</i> <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Charakter venkovské zástavby a objektů musí respektovat dosavadní výstavbu BV v místní části (platí pro hlavní objekty), u doprovodných staveb se neurčuje. Minimální výměra pozemku pro novou individuální rekreaci 400 m², pro novou výstavbu RD 1000 m², pro konverzi z rekreace na RD 8 rovněž 1000 m². Maximální limit zastavěné plochy pro nový nebo konvergovaný RD je 250 m². Pro bydlení v rodinných domech rovněž: požadavky z definice rodinného domu - §2, odst.a/ bod 2. vyhl.č. 501/2006 Sb. V zastavěných částech obytné, smíšené a rekreační zástavby nesmí být navyšována její výška, ani u objektů občanské vybavenosti nad nejvyšší bod okolní zástavby řadová zástavba a dvojdomy nesmí být umístovány na pozemcích sousedících s volnou krajinou, mohou být umístovány pouze v plochá s předepsanými RP nebo ÚS Povinné vytvoření volného uličního prostoru (veřejného prostranství) podél pozemku v šíři 4 m od osy komunikace	
		rekreace MAX. VÝŠKA (m) 6 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 4,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech bydlení MAX. VÝŠKA (m) 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 7,5 m v nejvyšším bodě atiky rovných střech	rekreace MIN.% ZELENĚ.....50 bydlení MIN.% ZELENĚ.....50

Upřesňující podmínky pro lokalitu Z1/30 (S-36):

- zastavitelné území tvoří pozemky p.č. 468/2, 468/3 a 247 k.ú. Sulice
- zástavba bude ve formě 1 solitérního RD o maximální zastavěné ploše 200 m²
- nový objekt musí být umístěn tak, aby nedošlo ke kácení stávající zeleně po obvodu pozemků v šíři 5 metrů, stávající zeleň musí být v této šíři doplněna novu výsadbou střední a vysoké zeleně (viz příloha č. 1 Odůvodnění – Schéma zeleně na pozemcích p.č. 468/2 a 468/3 k.ú. Sulice
- minimální plocha zeleně musí být 80 % plochy dotčených pozemků
- maximální výška zástavby je 7,5 m v nejvyšším bodě šikmé nebo tvarované střechy nebo 6 m v nejvyšším bodě atiky rovné střechy od rostlého terénu
- stávající příjezdová komunikace bude max. šířky 3,5 m s přírodě blízkým povrchem
- stávající rekreační objekt je možné zbourat

DSK dopravní infrastruktura – silniční - komunikace		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky pozemních komunikací bez přesné fixace trasy <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> - související technická infrastruktura, ochranná a doprovodná zeleň, parkování - max. celkový rozsah přípustného využití je do 25% hlavního využití - dopravní stavby související s dopravní obsluhou (zastávky autobusů atp.) <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> - max. zastavěná plocha 25 m²
		MAX. VÝŠKA (m).....4 (v nejvyšším bodě) MIN.% ZELENĚ.....-

Pozn.: Do těchto ploch je zařazen i zpřesněný koridor o celkové šíři 30m přeložky silnice II/107 vycházející z požadavků ZUR

DSD dopravní infrastruktura – silniční – doprovodné funkce		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> doprovodné stavby a zařízení s přímou vazbou na silniční dopravní infrastrukturu <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> nadzemní stavby jako autobusová nádraží, terminály; čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního a skladového zázemí; dále veřejná parkoviště, parkoviště P+R, konečné MHD Bus, hromadné garáže; související technická infrastruktura, ochranná a okrasná zeleň další doprovodné služby v rámci odpočívadel pro motoristy, (např. motorest), areály údržby pozemních komunikací; ochranná a izolační zeleň <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> navazuje li na obytné plochy, musí být odděleno pásem zeleně min. šíře 5 m
		MAX. VÝŠKA (m).....7 MIN.% ZELENĚ.....-

TI	plochy technické infrastruktury		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky technické infrastruktury <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení technické infrastruktury (vč. nakládání s odpady), stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím doplňkové vybavení pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavním využitím ochranná a izolační zeleň <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití <u>POZNÁMKA:</u> Plocha M-14 bude využívána výhradně pro deponii a zpracování biologického odpadu, případné stavby a zařízení musí přímo souviset s touto funkcí. Jakékoli jiné využití této plochy je nepřípustné	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Možnosti oplocování: ne, s výjimkou případů, kdy oplocení vyžaduje speciální předpis max. zastavěná plocha pozemku: 80% včetně zpevněných ploch	
		MAX. VÝŠKA (m).....6	MIN.% ZELENĚ.....20
	<u>Upřesňující podmínky:</u> - plocha Z1/15 (M-24) Mandava, může být dána do provozu pouze za podmínky realizace izolační zeleně (M-25) nejpozději do kolaudace stavby - rozšíření plochy kompostárny (M-24) je podmíněno předložením hlukové studie a návrhem potřebných opatření pro splnění limitů hluku - v izolační zeleni (M-25) mohou být umístěny protihluková opatření případně také podél komunikace II/603 na pozemku investora - podmínkou výstavby v lokalitách Z2-2 a Z2-4 je prokázání splnění limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu těchto lokalit u nejbližší stávající i budoucí obytné zástavby		

VD	výroba a skladování – drobná řemeslná výroba		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky staveb a zařízení pro drobnou řemeslnou výrobu, výrobní služby a související administrativu, skladování, obchodní plochy doplňkové vybavení pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavním využitím <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím zemědělská výroba bez živočišné výroby (zahradnictví) vodní plochy a nádrže stavby a zařízení technické infrastruktury ochranná a izolační zeleň <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Maximální zastavěná plocha pro samostatně stojící stavby 2000m ² ; šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min. 12m při splnění dalších požadavků podle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. §22 odst. 4 max. zastavěná plocha pozemku: 60%	
	MAX. VÝŠKA (m).....9	MIN.% ZELENĚ.....30	

VZ	výroba a skladování – zemědělská výroba		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení k údržbě a ochraně areálů stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím služební byty a doplňkové občanské vybavení pouze pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavním využitím - stavby a zařízení technické infrastruktury - stavby a zařízení pro udržování a opravy zemědělské techniky - ochranná a izolační zeleň <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Maximální zastavěná plocha pro samostatně stojící stavby 1500 m² s nemožností jejich spojování - max. zastavěná plocha: 45% plochy pozemku	
		MAX. VÝŠKA (m).....9	MIN.% ZELENĚ.....25
	<u>Upřesňující podmínky:</u> max. zastavěná plocha 1 objektu nesmí být násobně slučována zástavba nebude napojena na systém likvidace odpadních vod obce		

ZV	zeleň na veřejných prostranstvích		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy jako součást veřejných prostranstvích, doprovodná a liniová zeleň <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> Veřejné sady, pěší a cyklistické stezky, zpevněné plochy, dětská hřiště do 400m², vodní plochy, fontány, kašny, altány, městský mobiliář Městská informační a turistická centra, veřejná hygienická zařízení, trasy veřejné technické infrastruktury Vše včetně doprovodné a tech. infrastruktury lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová území, jejich případné umístění do nich podléhá souhlasu orgánu ochrany přírody Max. celkový rozsah přípustného využití je povolen (vč.zpevněných ploch) 10% hlavního využití protihlukové stavby a zařízení (terénní úpravy a protihlukové stěny) <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti 25 m² a max.výšky 4m; veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti 10m² a max. výšky 3m; stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová území Veškerou veřejnou doprovodnou zeleň a liniovou zeleň vysazovat z místně typických dřevin, geograficky původní pro dané stanoviště <i>Poznámka: vhodně řešené plochy veřejné zeleně z hlediska druhové skladby a vedení cest mohou být součástí skladebných částí ÚSES</i>	
		(výška objektů) MAX. VÝŠKA (m).....4	MIN.% ZELENĚ.....90

ZO zeleň ochranná		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> souviselé plochy zeleně oddělující činnosti znečišťující nebo vizuálně obtěžující okolí <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> Liniové trasy a stavby veřejné technické infrastruktury; pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; městský mobiliář protihlukové stavby a zařízení (terénní úpravy a protihlukové stěny) <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> kompaktní vícepatrové výsadby jako hlavní funkční prvek stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít hlavní využití plochy a základní funkci ochranné zeleně
		MAX. VÝŠKA (m).....3 MIN.% ZELENĚ.....95 (výška objektů)
<u>Upřesňující podmínky:</u> - v plochách ZO nesmí být umístěno parkování, max. zastavěná plocha přístřešků a altánů do 16 m² - pro výsadbu použít místně typické dřeviny, geograficky původní, vhodné pro dané stanoviště		

ZS zeleň soukromá vyhrazená		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> Zeleň v zastavěném i zastavitelném území s možností oplocení <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> Drobné stavby pro údržbu související s hlavní funkcí, vodní plochy <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> - zahrady mohou být využívány pro rekreaci a jako okrasné nebo užitné - nesmí na nich být prováděn chov zvířectva, který svým hlukem, zápachem nebo jinými způsobem překračoval hodnoty dané platnými předpisy
		MAX. VÝŠKA (m).....3 MIN.% ZELENĚ.....95 MAX. VÝŠKA v lokalitě Z2-3 (m)..6,5 (výška objektů)

VV	plochy vodní a vodohospodářské		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> monofunkční plochy, které zahrnují pozemky vodních ploch, koryta vodních toků, rybníky a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> technické vodohospodářské stavby a vodní díla. plochy VV – koryta, rybníky ani vodní toky - nebudou oplocovány, nové oplocení v plochách určených pro výstavbu podél vodotečí a vodních ploch bude respektovat doprovodný porost vodoteče a umístěno bude minimálně 6 m od břehové čáry <u>PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> - umístění přírodních plochy ke koupání a exteriérových rekreačně sportovních prvků - úprava výsadby, břehů a přístupu k vodnímu plochám musí být v souladu s režimem ÚSES a VKP <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> <i>v případě začlenění do nových ploch skladebných částí</i> <i>ÚSES respektovat požadavky</i> <i>ÚSES - druhovou skladbu, prostorové uspořádání výsadeb,</i> <i>výhledově revitalizace toku</i>	
		MAX. VÝŠKA (m).....-	MIN.% ZELENĚ.....-
	<u>Upřesňující podmínky:</u> nesmí dojít ke změně odtokových poměrů v lokalitě nesmí být zásadně narušen VKP nebo systém ÚSES a jeho kontinuita v území		

NZT plochy zemědělské – trvalý travní porost			
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> monofunkční plochy trvalého travního porostu <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> orná půda; vodní plochy; polní, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; Nezbytné stavby a zařízení pro zemědělskou činnost přímo související s hlavním využitím, trasy technické infrastruktury, nevyvolávající podstatný úbytek zeleně Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová území <i>Jiné přípustné využití podléhá vynětí ze ZPF</i> liniové plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízky, meze) vodní plochy a retenční nádrže <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Bez nadzemních objektů, staveb a zařízení pro reklamu stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní využití zemědělské plochy. Oplocení pouze pomocí ohradníků a dřevěnými bradly. <i>extenzivní travní porosty mohou být součástí skladebných částí ÚSES a VKP dle konkrétní definice těchto prvků</i>	
		MAX. VÝŠKA (m).....-	MIN.% ZELENĚ.....-

NZO plochy zemědělské – orná půda			
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> monofunkční plochy orné půdy <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> trvalý travní porost; mimolesní vzrostlá zeleň; vodní plochy, trasy technické infrastruktury; polní, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; účelové stavby dopravní a technické infrastruktury liniové plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízky, meze) vodní plochy a retenční nádrže <i>Jiné přípustné využití podléhá vynětí ze ZPF</i> <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Bez nadzemních objektů, staveb a zařízení pro reklamu. Oplocení pouze pomocí ohradníků a dřevěnými bradly. Účelové stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní využití zemědělské plochy. <i>jiné přípustné využití podléhá vynětí ze ZPF</i>	
		MAX. VÝŠKA (m).....-	MIN.% ZELENĚ.....-

NXS plochy zemědělské se specifickým využitím (sady)			
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> monofunkční plochy sadů a zahrad <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Bez staveb, oplocení pouze bradly	
		MAX. VÝŠKA (m).....-	MIN.% ZELENĚ.....-

NLH plochy lesní – lesy hospodářské			
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> monofunkční plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> liniové stavby dopravní a technické infrastruktury (cyklotrasy a cyklostezky za podmínky využití stávajících lesních cest, bez jakéhokoli rozšiřování na úkor lesa); <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů	
		MAX. VÝŠKA (m).....-	MIN.% ZELENĚ.....-

NSV	smíšené nezastavěné území - zeleň vysoká mimolesní		
	<u>PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY:</u> <u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> plochy vysoké zeleně, jež nejsou plochami pozemků určených k plnění funkcí lesa <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> liniová zeleň podél komunikací; meze, remízky; zeleň na plochách rekultivací; vodní plochy; trasy a stavby veřejné technické infrastruktury; pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy - oplocení pastevních areálů a výběhů pouze el. ohradníky nebo dřevěnými bradly, tak aby umožnily volný pohyb zvěře v území umístění a povolování staveb a tras veřejné infrastruktury, pěších cest, cyklostezek a cyklotras procházejících prvky VKP a ÚSES podléhají projednání s orgánem ochrany přírody <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u> Bez nadzemních objektů, staveb a zařízení pro reklamu Případné přípustné doprovodné stavby infrastruktury včetně ochranných pásem nesmějí popřít hlavní využití plochy a základní funkci segregační zeleně stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít hlavní využití plochy a základní funkci segregační zeleně <i>druhá skladba výsadeb krajinné zeleně bude důsledně vycházet z původní přirozené vegetace.</i> <i>doprovodná zeleň komunikací bude respektovat dopravně bezpečnostní hlediska</i> <i>doprovodná zeleň vodních toků bude respektovat požadavky protipovodňové ochrany - dle vyjádření správce toku</i> <i>úpravy v ochranných pásmech tech. infrastruktury budou přizpůsobeny požadavkům příslušných právních norem</i>	
		MAX. VÝŠKA (m).....-	MIN.% ZELENĚ.....-

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PLOCH PRO ASANACI A STAVEB VE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉM ZÁJMU

Veřejné prospěšné stavby a opatření jsou dělené omezení vlastnických práv do skupin

- a) s možností vyvlastnění a případně i uplatnění předkupního práva dle § 170 a případně §101 zákona 183/2006 Sb.:
 - o WD stavby pro dopravu
 - o WT stavby pro veřejné technické vybavení
 - o WU Založení prvků územního systému ekologické stability
- b) s možností uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona 183/2006 Sb.
 - o PO stavby občanského vybavení
 - o PP plochy veřejných prostranství

7.1 PLOCHY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

7.1.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

Pro veřejně prospěšné stavby uvedené v této části lze též uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona.

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	dotčené pozemky k.ú.Sulice	Předkupní právo ve prospěch
Veřejně prospěšné stavby pro dopravu			
WD 1	Hlubočinka - obslužné komunikace rozvojové plochy střed	684/1; 682/2; 693/1; 681/3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19; 679/1; 671/44;1197; 675/8	Obec Sulice
WD 2	Hlubočinka - obslužné komunikace jih	679/1,92; 1197	Obec Sulice
WD 3	Hlubočinka - pěší průchod do lesa	671/1,121	Obec Sulice
WD 4	pěší propojení Sulice - Hlubočinka východ	761/34,59,62	Obec Sulice
WD 5	Sulice - obslužná komunikace západ	604/1; 517; 1173; 513; 1125; 611/1	Obec Sulice
WD 6	Sulice západ - pěší propojení do lesa	1171; 596; 441/2,6	Obec Sulice
WD 7	Sulice - obslužné komunikace střed	420/5,7,8,9; 419/1,2,3; 774/1,2,7,10,11,26; 423/1,2	Obec Sulice

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	dotčené pozemky k.ú.Sulice	Předkupní právo ve prospěch
WD 8	Sulice - obslužné komunikace jih	1156/1; 1158; 775/2; 418/44,45,46,50,51; 361	Obec Sulice
WD 9	Sulice - obslužné komunikace východ	418/4,20,39; 115/2,19,20,23	Obec Sulice
WD 10 (VPS D 070 dle ZÚR)	Koridor přeložky silnice II/107 zpřesnění	156;159;353/1; 357/1,7,8,13,29,30,34,35; 533/1,6,8; 540/16; 1156/1; 1159/1; 1185; 1212/5; 1231;	Středočeský Kraj
WD 11	pěší propojení Sulice - Želivec	775/2	Obec Sulice
WD 12	pěší propojení Želivec západ - severní část	775/2; 775/27	Obec Sulice
WD 13	komunikace k MŠ	1253/1	Obec Sulice
WD 14	pěší propojení Želivec západ - jižní část	1100/1,4; 1090/4	Obec Sulice
WD 15	obslužná komunikace Želivec střed	985/1,2,3,5,8,17,30,37; 981/20; 986/3	Obec Sulice
WD 16	obslužná komunikace Želivec jih	1038/13,29,38,39,40,41,46,49; 1049/51,52,58; 1036/13	Obec Sulice
WD 17	obslužná komunikace Želivec jih	998/1,64; 1038/7,27	Obec Sulice
WD 19	obslužné komunikace Nechánice rozvojové plochy západ	124/4,40,48,49,50,51,78,79,80; 129/5,22,23,24,25,26,27,30,33,34; 1240/4,5,20,25; 141/3,4,17,18,19,104,144,147,149,161, 162,167,182,185,197	Obec Sulice
WD 20	obslužné komunikace Nechánice rozvojové plochy západ	141/7,8,104,105,106,107,108,109	Obec Sulice
WD 21	obslužné komunikace Mandava rozvojové plochy jih	84/13;939/3; 874/95	Obec Sulice
WD 22	obslužné komunikace Mandava rozvojové plochy jih	939/3, 922/1	Obec Sulice
Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení			
WT 1	neobsazeno		
WT 2	neobsazeno		
WT 3	vodovod, kanalizace Nechánice stávající zástavba jihozápad	141/15,32	Obec Sulice

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	dotčené pozemky k.ú.Sulice	Předkupní právo ve prospěch
WT 4	vodovod, kanalizace, plynovod, přeložka kabelem VN Nechánice rozvojové plochy západ	124/3,4,5,18,20,36,39,40,44,50,51,81; 121/21; 123/6,12; 129/5,23,24,25,26,30,33; 1240/4,5,20; 141/3,4,7,104,144,146,147,149,167, 185,197	Obec Sulice
WT 5	vodovod, kanalizace Nechánice sever	1214/1	Obec Sulice
WT 6	vodovod, kanalizace Nechánice stávající zástavba západ	129/18; 39; 1240/21,25	Obec Sulice
WT 7	kanalizace Nechánice stávající zástavba střed	1217/1; 1224/1	Obec Sulice
WT 8	vodovod, kanalizace, plynovod, přeložka kabelem VN Sulice rozvojové plochy jih	1156/1; 1158; 775/2,19; 418/4,12,15,20,31,43,44,45, 50,51; 1185; 1212/5;361	Obec Sulice
WT 9	vodovod, kanalizace, plynovod, přeložka kabelem VN Sulice rozvojové plochy jih (blíže ke středu Sulic)	420/5,7,8,9; 419/1,2,3; 774/1,2,3,7,10,11,26; 761/3; 423/1,2; 450/1,3; 426/5	Obec Sulice
WT 10	kanalizace náves Sulice	1166/1; 449/1	Obec Sulice
WT 11	vodovod, kanalizace Sulice západ	1173; 517; 611/1; 1175; 500; 499	Obec Sulice
WT 12	vodovod, kanalizace Sulice východ	723/6;730/17,18;761/34,48,54; 1180; 1181;	Obec Sulice
WT 13	vodovod, kanalizace Hlubočinka východ	1193/1; 1297; 1192/4; 761/3,7,13,27; 760/27,32,38; 708; 1188/2; 1294/2; 704/1	Obec Sulice
WT 14	vodovod, kanalizace Hlubočinka jih	679/1	Obec Sulice
WT 15	vodovod, kanalizace Hlubočinka jih	671/44	Obec Sulice
WT 16	vodovod, kanalizace, plynovod Hlubočinka rozvojové plochy střed	684/1,2; 693/1; 659/1; 681/3,10,11, 17; 679/1; 1197	Obec Sulice
WT 17	vodovod, kanalizace, plynovod Hlubočinka sever	1193/1	Obec Sulice
WT 18	kanalizace Mandava stará zástavba	1187	Obec Sulice
WT 19	vodovod Mandava stará zástavba	1118/1	Obec Sulice
WT 20	kanalizace Želivec	976/22,23,33,35,41; 961/6; 1192/4	Obec Sulice
WT 21	napojení elektro k MŠ	1192/4,5; 1253/1	Obec Sulice

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	dotčené pozemky k.ú.Sulice	Předkupní právo ve prospěch
WT 22	vodovod, kanalizace Želivec východ	979/26,37,39,41; 1192/4; 1135;	Obec Sulice
WT 23	vodovod, kanalizace Želivec západ	1149; 1072/1	Obec Sulice
WT 24	vodovod, kanalizace Želivec východ	981/5,7,20,21; 985/1,2,3,8,17,27,30,31,37; 986/3	Obec Sulice
WT 25	vodovod, kanalizace, plynovod Želivec jih	1147; 1038/14,40; 1049/52	Obec Sulice
WT 26	vodovod, kanalizace Želivec jih	991/7	Obec Sulice
WT 27	vodovod, kanalizace, plynovod Želivec jih	998/1,58,64; 1038/7,27	Obec Sulice
WT 28	vodovod, kanalizace, plynovod Mandava jih	874/13; 874/95;939/3	Obec Sulice
WT 29	vodovod, kanalizace, plynovod Mandava jih	922/1;939/3;;	Obec Sulice

7.1.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	název k.ú.	čísla pozemků	Předkupní právo ve prospěch
Založení prvků územního systému ekologické stability				
WU 1	interakční prvek IP 1	Sulice	348/1,2,3,4; 1258; 373; 374/1,12,13; 380/1; 381; 1156/3; 395/1,2,3; 367/1,2,4; 775/2; 392/1,10,14, 16,17,18	ČR
WU 2	interakční prvek IP 2	Sulice	939/1,3,6; 922/1	ČR
WU 3	interakční prvek IP 3	Sulice	911; 912/5; 906/1,2; 908; 910/3,5,11; 961/2	ČR
WU 4	interakční prvek IP 4	Sulice	890/1,2,3,4; 898/1,2,3,4; 889; 901; 1130; 910/1,2,5,12; 904/1,2	ČR
WU 5	interakční prvek IP 5	Sulice	89; 90; 98; 99/1	ČR
WU 6	interakční prvek IP 6	Sulice	1006/1,2,3,4; 1010/1,2,3; 1142; 1140; 1031/1,2; 1049/5,8,18,21,23,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,67,68,69,70,71; 1047/1,3	ČR

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	název k.ú.	čísla pozemků	Předkupní právo ve prospěch
WU 7	LBK 21A	Sulice	653; 650; 656	ČR
WU 8	LBC 20	Sulice	653; 650; 656	ČR
WU 9	LBK 21B	Sulice	653; 650; 646/1; 1204; 615; 613; 614/1,2; 616; 617; 570; 568; 574	ČR
WU 10	LBC 19	Sulice	573; 571; 575; 577; 567; 583/1,2,3; 574; 598/1,2; 597; 595; 611/1; 596; 593; 531/1; 586;	ČR
WU 11	LBK 21C	Sulice	589/1; 531/1; 1209; 565; 551/1,5,12; 562; 1210; 112; 114/1; 113/2;	ČR
WU 12	LBK 22	Sulice	531/1; 529/4,5,7,14; 531/2; 533/2,6,7; 537; 1209; 551/11,12; 1212/5; 540/16; 352; 1231; 353/1,2,3; 357/23,28,36; 329/2; 293/1; 296/1; 319; 349/1,2; 324; 1161	ČR
WU 13	LBC 18	Sulice	296/1; 1231; 332; 333/1	ČR
WU 14	LBK 23	Sulice	296/1; 1231; 1232; 234; 1233/1; 231/1; 237/2,3,4; 251; 249/1,2; 1236; 1237; 1238; 256; 192/2,3,4,12,13; 255; 165/2,5; 1239; 162/3	ČR
WU 15	LBC 17	Sulice	162/1,2,3; 163/1,2,3; 164/1; 159/4,8,9,12; 160/3; 180; 174	ČR
WU 16	LBK 24	Sulice	152	ČR
WU 17	LBK 26	Sulice	1099/1,8,9; 1149; 1100/4,18,19; 1253/1; 775/2,27; 1113/2,3; 966; 1192/4; 910/1,3,4,5,7,9,10,11,12,14,15, 34; 908; 961/2,3; 960/1	ČR
WU 18	RBK 1196	Sulice	656; 646/1; 645; 613; 617; 570; 571; 619; 611/3; 573; 571; 575; 577; 567; 583/1,2,3; 574; 568; 589/2; 1203; 1209; 551/1; 111/3,4; 113/1; 114/1; 1204; 650; 1206; 1193/1	ČR
WU 19	RBK 1200	Sulice	142/1; 154; 153/4,6; 1241; 152	ČR

7.1.3 PLOCHY PRO ASANACI S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

U ploch pro asanaci nelze uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona - územní plán opatření tohoto druhu neobsahuje.

Pozn.: V souvislosti s VPS – přeložkou silnice II/104- musí dojít k asanaci celého objektu na parc.č.156 k.ú Sulice.

7.1.4 STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

Územní plán nenavrhuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

7.2 PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

7.2.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, které jsou veřejnou infrastrukturou dle §2 odst. 1 písm. k 3.

označení VPS	popis veřejně prospěšné stavby	dotčené pozemky k.ú. Sulice	Předkupní právo ve prospěch
Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení			
PO 1	objekt veřejného vybavení nespecifikovaný	634	Obec Sulice
PO 2	hřbitov	760/22	Obec Sulice
PO 3	neobsazeno		
PO 4	objekt veřejného vybavení nespecifikovaný	627, 634	Obec Sulice
PO 5	ZŠ	1100/4,35,36	Obec Sulice
PO 6	obecní úřad	218/1,2,3	Obec Sulice

7.2.2 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

označení VPO	popis veřejně prospěšného opatření	dotčené pozemky k.ú. Sulice	Předkupní právo ve prospěch
Veřejně prospěšné opatření – plochy veřejných prostranství			
PP 1	veřejné prostranství Hlubočinka	634; 627	Obec Sulice
PP2	veřejné prostranství Hlubočinka	679/5	Obec Sulice
PP3	neobsazeno		
PP4	veřejné prostranství Ke Kostelci	418/46; 775/2	Obec Sulice
PP5	veřejné prostranství Nechánice	106/16	Obec Sulice

PP6	veřejné prostranství Nechánice	129/26	Obec Sulice
PP7	veřejné prostranství Nechánice	1255	Obec Sulice

8 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

REZERVA R1 – SV a PV

- Rezerva R1 ve formě ploch smíšeného obytného venkovského území (SV) a plochy veřejného prostranství (PV) se vymezuje z důvodu zajištění potřebné plochy pro nový ústřední veřejný prostor a rozvoj bydlení
- Veřejné prostranství bude plnit funkci nového náměstí - návsi, která v obci chybí. Bude doplněna veřejnou zelení s využitím již vysázeného stromořadí podél stávající cesty. Zároveň bude centrem obce a celého správního území, kde bude možné doplnit potřebnou občanskou vybavenost veřejné infrastruktury i komerční zařízení malá a střední.
- Rezerva je v souladu s předpokládaným rozvojem Metropolitní rozvojové zóny Praha a zpracovanou demografickou prognózou vývoje počtu obyvatel Sulic. Proto bude část území využita pro obytnou zástavbu, charakter zástavby bude upřesněn dle potřeb v území.
- Vybrané území je v těžišti správního území obklopené ze tří stran stávající zástavbou a v blízkosti hlavní komunikace II. třídy II/603. Území je možné napojit na stávající místní komunikace a inženýrské sítě.

9 VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ STUDIE A REGULAČNÍ PLÁNY

9.1 VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán určuje následující plochy, u nichž je změna využití území podmíněna zpracováním územní studie (rozvojové plochy přesahující velikost 2ha):

- Lokalita **SULICE - ZÁPAD** (bydlení v rodinných domech – městské a příměstské)
- Lokalita **NECHÁNICE- SEVER** (bydlení v rodinných domech, městské a příměstské, veřejné prostranství, veřejná a izolační zeleň)

Zadání studií bude obsahovat:

- požadavky na vymezení a ochranu architektonických a urbanistických hodnot požadavky na stanovení podrobné prostorové regulace jednotlivých staveb
- požadavky na stanovení uliční čáry
- požadavky na konkrétní skladbu uličního prostoru požadavky na umístění veřejné zeleně

Pozn.: u US Sulice - západ bude zpracováno a vyžadováno odclonění obytné zástavby od zemědělství zeleným pásem o min. šíři 7m

- požadavky na řešení dopravy (včetně dopravy v klidu) a techn. infrastruktury.

Územní studie budou pořízeny, schváleny pořizovatelem a vloženy do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání Územního plánu.

9.2 VYMEZENÍ PLOCH PRO REGULAČNÍ PLÁNY

Návrh územního plánu vymezuje plochy, ve které je pořízení a vydání regulačního plánu na žádost podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a to

RP MANDAVA- SEVER- je převzat z ÚP včetně zadání, upravuje se pouze způsob pořízení, a to na žádost

Další tři lokality jsou do návrhu zapracovány z předchozího regulačního plánu „ RP vybraných lokalit bydlení v Sulicích, konkrétně jde o následující: **SULICE - JIHOVÝCHOD, NECHÁNICE - ZÁPAD, HLUBOČINKA**. Všechny tyto RP byly již zpracovány a odsouhlaseny.

Zadání regulačního plánu **MANDAVA – SEVER, na žádost**

a) Vymezení řešeného území

Území řešené regulačním plánem (RP) se nachází v katastrálním území Sulice, v prostoru východního kvadrantu křižovatky Mandava. Hranice řešeného území jsou vyznačeny ve výkresu základního členění území - plochy M-04, M-05, M-06, M-07, M-08, M-19.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Regulační plán bude vycházet z funkčního využití stanoveného územním plánem a upřesní je pro jednotlivé pozemky. Území obsahuje funkční plochy typu BI, SV. Cílem je vytvoření lokality s obytnou funkcí (zástavba rodinnými domy, parcely nad 750 m²), v níž se doplňující funkce smíšená logicky váže na okolí komunikace. Regulační plán vymezí pozemky pro výstavbu rodinných domů, pro obchod a služby, pro veřejné komunikace, pro trasy a zařízení technického vybavení. Navrhne veřejná prostranství a veřejnou zeleň v rozsahu dle územního plánu. Vyčleněny budou rovněž drobné plochy pro sport a rekreaci.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou závazně stanoveny podmínky pro výšku zástavby a regulační stavební čáry, popřípadě další podrobné regulativy, určující využití pozemků, polohu staveb, charakter střech. U veřejných prostorů bude regulována šířka, veřejný profil, vysoká liniová veřejná zeleň a kategorie komunikací.

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Regulační plán bude respektovat platný územní systém ekologické stability. Dále bude chránit charakter stávající zástavby v daném konkrétním území.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Řešení **dopravní** infrastruktury bude zahrnovat veřejné automobilové komunikace, chodníky, zásady vjezdu na pozemky, popřípadě řešení veřejné dopravy. Podél komunikace na poz.1188/1 bude řešena doprovodná vysoká zeleň jako přechodový prvek oddělující zástavbu od krajiny. Převaha uličních profilů bude u obytných funkcí v kategorii D1, v komunikacích bude navržena alejová zeleň. Stanoví se kapacity ploch a zařízení pro dopravu v klidu. Dále bude řešena **technická infrastruktura** pro obsluhu řešeného území. Budou navržena i **veřejná prostranství** v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům - nejlépe s umístěním v provozním těžišti daného území. Od komunikace č.p. 1188/1 bude lokalita pohledově odcloněna pásem zeleně šířky 4 m se stromovým i keřovým patrem.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšné stavby budou vycházet z výčtu obsaženého v územním plánu.

g) Požadavky na asanace

Požadavky na asanace nejsou stanoveny.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v rámci projednávání regulačního plánu.

i) Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

RP nahradí územní rozhodnutí: - o umístění stavby pro veřejnou dopravní a techn. infrastrukturu - o dělení nebo scelování pozemků

Pro umístění RD a staveb komerčního využití nebude RP územní rozhodnutí nahrazovat.

j) Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Výstavba uvažovaná v daném území není svým typem předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí - nepožaduje se posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Regulační plán stanoví podmínky pro budoucí spoluúčast vlastníků pozemků nebo stavebních podnikatelů na vybudování nové infrastruktury nebo spoluúčast na úpravách stávající veřejné infrastruktury (plánovací smlouvy) v dílčích částech řešeného území.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně výkresů a počtu vyhotovení.

RP bude vyhotoven v rozsahu stanoveném vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, přílohy č. 11 definující obsah RP. Bude dodán v počtu 4 paré a 1x CD/DVD nosič.

m) Požadavky vyplývající z územního plánu

RP bude vycházet z nadřazeného územního plánu - nepředpokládá se, že by vyvolal jeho úpravy.

10 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTIKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

V území se nenacházejí urbanisticky a architektonicky mimořádně hodnotné objekty, pro které by architektonickou část projektové dokumentace mohl vypracovávat pouze autorizovaný architekt - § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.

11 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI


11.1 PRÁVNÍ STAV ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Textová část návrhu územního plánu obsahuje 55 číslovaných stran.

Grafická část ~~návrhu~~ územního plánu ~~ve znění změny č.2~~ obsahuje 4 výkresy ~~10 výkresů~~:

číslo výkresu	název	měřítko	F A4
1	Výkres základního členění území	1:5 000	18
2	Hlavní výkres (funkční využití ploch, urbanistická koncepce)	1:5 000	18
3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1:5 000	18
4	Koncepce veřejné infrastruktury – technické (hmotové systémy)	1:5 000	18
5	Koncepce veřejné infrastruktury – technické (energetické systémy)	1:5 000	18
6	Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní	1:5 000	18
7	Koncepce uspořádání krajiny	1:5 000	18

číslo výkresu	název	měřítko	F A4
1	Koordinační výkres	1:5 000	18
2	Výkres širších vztahů	1:50 000	4
3	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1:5 000	18

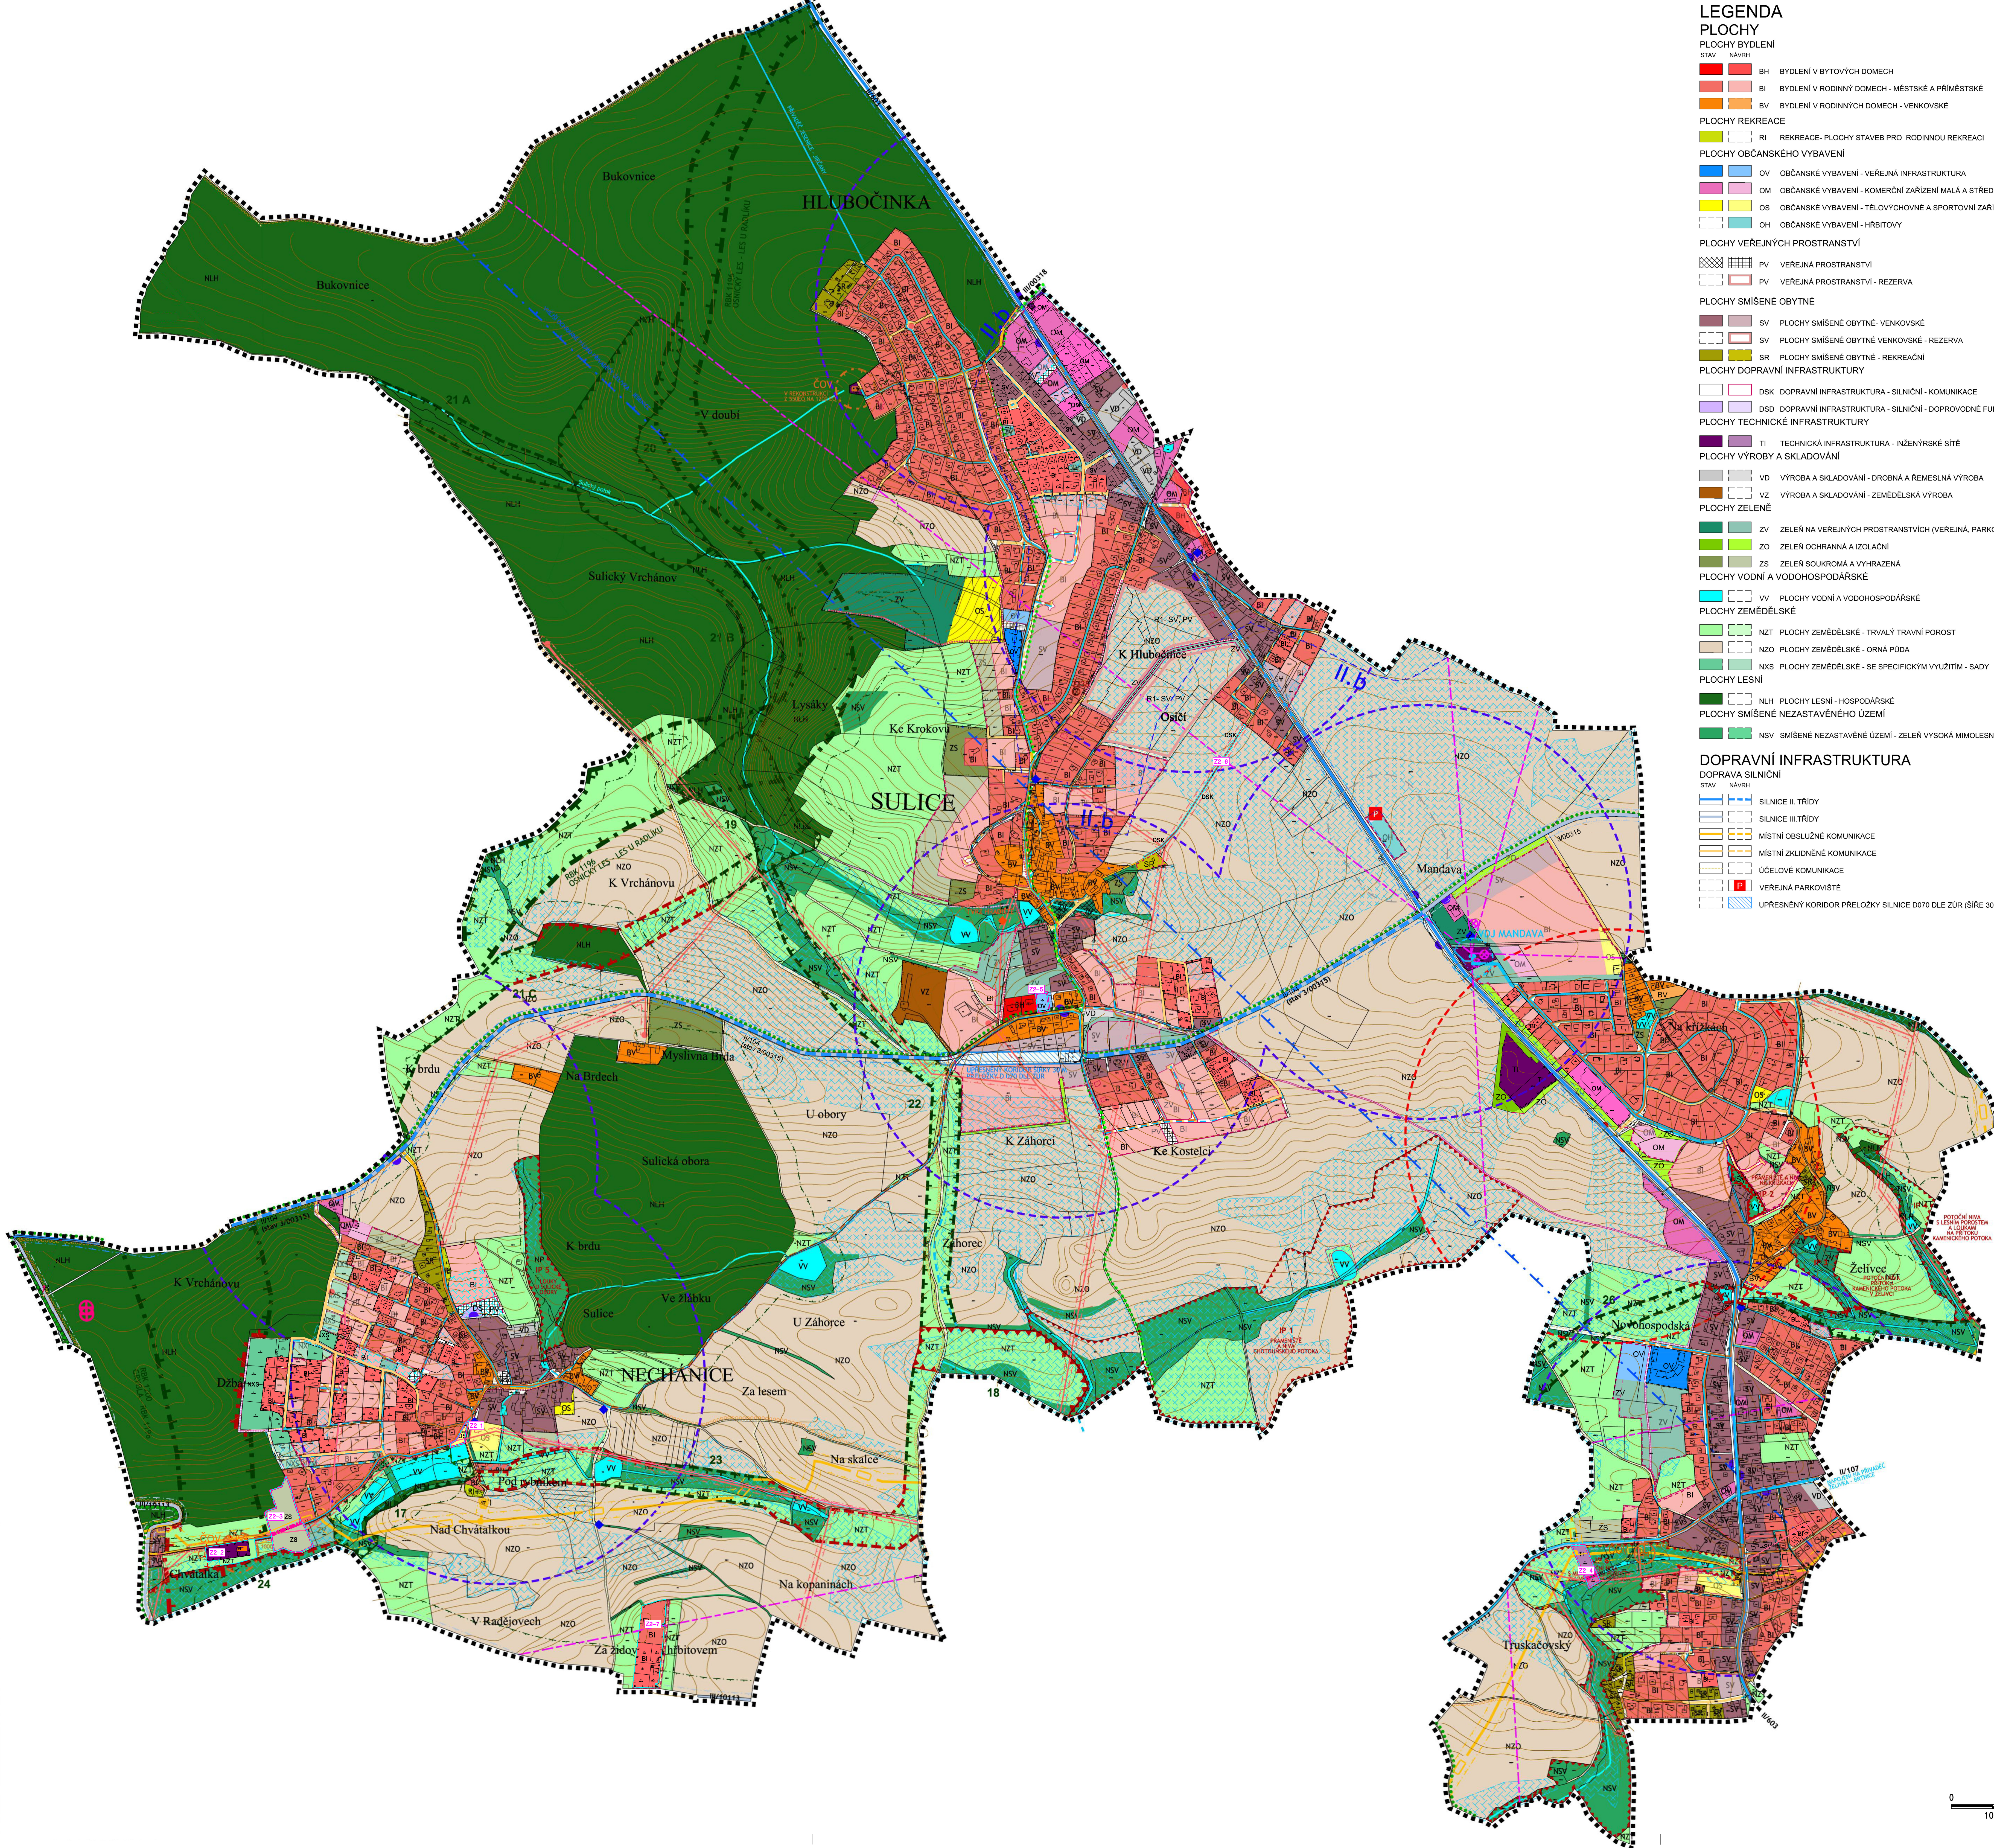

LEGENDA
PLOCHY

- PLOCHY BYDLENÍ
- STAV - NÁVRH
 - BH BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
 - BI BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PRÍMĚSTSKÉ
 - BV BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
- PLOCHY REKREACE
- RI REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- OV OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
 - OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
 - OS OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNE A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
 - OH OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HRBITOVY
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 - PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - REZERVA
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
 - SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - REZERVA
 - SR PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - REKREAČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
- DSK DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - KOMUNIKACE
 - DSO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - DOPROVODNÉ FUNKCE
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- TI TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
 - VZ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
- PLOCHY ZELENÉ
- ZV ZELEN NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (VEŘEJNÁ, PARKOVÁ ZELEN)
 - ZO ZELEN OCHRANNÁ A ISOLAČNÍ
 - ZS ZELEN SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
 - ZS ZELEN SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁRSKÉ
- VV PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁRSKÉ
- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
- NZT PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - TRVALÝ TRAVNÍ POROST
 - NZO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA
 - NXS PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - SADY
- PLOCHY LESNÍ
- NLH PLOCHY LESNÍ - HOSPODÁRSKÉ
 - NSV SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ - ZELEN VYSOKÁ MILOLESNÍ
- DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
- DOPRAVA SILNIČNÍ
- STAV - NÁVRH
 - SILNICE II. TŘÍDY
 - SILNICE III. TŘÍDY
 - MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
 - MÍSTNÍ SKLONĚNÉ KOMUNIKACE
 - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
 - VEŘEJNÁ PARKOVISTE
 - UPŘESNĚNÝ KORIDOR PŘELOŽKY SILNICE D070 DLE ŽÚR (ŠÍŘE 30M)

- MHD
- ZASTÁVKA MHD, PRÍMĚSTSKÉ DOPRAVY
 - DOCHÁZKOVÉ VZDALENOSTI OD MHD BUS (500M)
- CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA
- ZNAČENÉ CYKLISTICKÉ TRASY/STEJKY
 - ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY
 - OSTATNÍ DŮLEŽITÁ PĚŠÍ PROPOJENÍ
- LEGENDA
- FUNKCE NEBO JEJ SE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NEVYSKYTUJE

ÚZEMNÍ SYSTEEM EKOLOGICKE STABILITY

- REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
- LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
- LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
- INTERAKČNÍ PŘEVK

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ODKANALIZOVÁNÍ, ZÁSODOVÁNÍ VODOU

- KANALIZACE
- ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
- VODOVODNÍ SÍŤ
- VODOJEM

- PLYN
- VEDENÍ PLYNOVODU VTL
 - REGULAČNÍ STANICE

- ELEKTRICKÁ ENERGIE
- VRCHNÍ VEDENÍ VN
 - TRAFOSTANICE

- TELEKOMUNIKACE
- RR VYSÍLAČ, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
 - RADIORELEOVÁ TRASA

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- KULTURNÍ LIMITY
- NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA (SOUBOR)

PŘÍRODNÍ LIMITY

- VZDALENOST 50 M OD KRAJE LEŠA

TECHNICKÉ LIMITY - HMOTOVÉ SYSTÉMY

- OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOJEMU
- OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE II.B STUPNĚ
- VNEŠNÍ OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO PRIVÁDEČE

TECHNICKÉ LIMITY - ENERGETICKÉ SYSTÉMY

- BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO PLYNOVODU (2x20m)
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU (24m)
- OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

TECHNICKÉ LIMITY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

- OP SILNICE II. TŘÍDY (15 m od osy komunikace)
- OP SILNICE III. TŘÍDY (15 m od osy komunikace)
- OP LETIŠTĚ

GEOLOGIE

- LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN
- PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

OSTATNÍ

- STARÉ ZATĚŽE V ÚZEMÍ, KONTAMINOVANÉ PLOCHY
- OP HRBITOVA
- INVESTICE DO PŮDY - MELIORACE

OSTATNÍ

- ARCHITEKTONICKY HODNOTNÁ STAVBA, DROBNÁ STAVBA V KRAJINĚ (KŘÍŽEK)

MAPOVÝ PODKLAD A HRANICE

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- VRSTEVNICE
- NÁVRHOVÉ ČÁRY
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 6. 6. 2022
- ZASTAVITELNÉ PLOCHY

LEGENDA

- FUNKCE NEBO JEJ SE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NEVYSKYTUJE

LEGENDA ZMĚNY Č. 2

- LOKALITY ZMĚNY Č. 2

CELÉ ÚZEMÍ OBCE JE SITUOVANO V OCHRANNÉM PÁSMU RADIOLOKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA OBRANY
A CELÉ ÚZEMÍ OBCE JE ZAJÍMOVÝM ÚZEMÍ MINISTERSTVA OBRANY
Z HLEDISKA POVOLOVÁNÍ VÝJEMOVÝCH DRUHŮ STÁVEB

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI			
Správní orgán, který změnu č. 2 ÚP Sulice vydal usnesením č. 7/2023/4 ze dne 27. června 2023 jako poslední obecní usnesení č. 1/2023/00P		Podpis správně úředně osvědčené osoby	
Datum nabytí účinnosti změny č. 2 ÚP:		13. července 2023	
Podpisovatel:		Obecní úřad Sulice	
Oprávněná úřední osoba pozvatele		Ing. Petr Čurík	
Jmenná a příjmení:		starosta obce	
Funkce:		(otisk úředního razítka)	

ODŮVODNĚNÍ
ZMĚNY Č.2 ÚP SULICE


OD1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : 5000

ZHOTOVITEL A PROJEKTANT:
FOGLAR ARCHITECTS
ING.ARCH.ARCH. PETR FOGLAR
AUT. ARCHITEKT ČKA 002667
KUBISTOVA 6/100, PRAHA 4
KANCELÁŘ TROJICKÁ V386, PRAHA 2



ZPRACOVATELÉ:
ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR
ING. ARCH. ZUZANA FOGLAROVÁ
ING. ARCH. JAKUB KOLÍN

POŘIZOVATEL:
OBECNÍ ÚŘAD SULICE
STAROSTA: ING. PETR ČURÍK
SULICKÁ 165, 251 68 SULICE
TEL.: 323 673 122, info@obcesulice.cz, www.obcesulice.cz

ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:
PŘÍBVOH s.r.o.
JEDNATEL: ING. LADISLAV VÍCH
NAD OPIONEM 40, 352 06 DAVLE, IČ: 27101053
email: pribvoh@pribvoh.cz, tel.: 241 444 053



SULICE

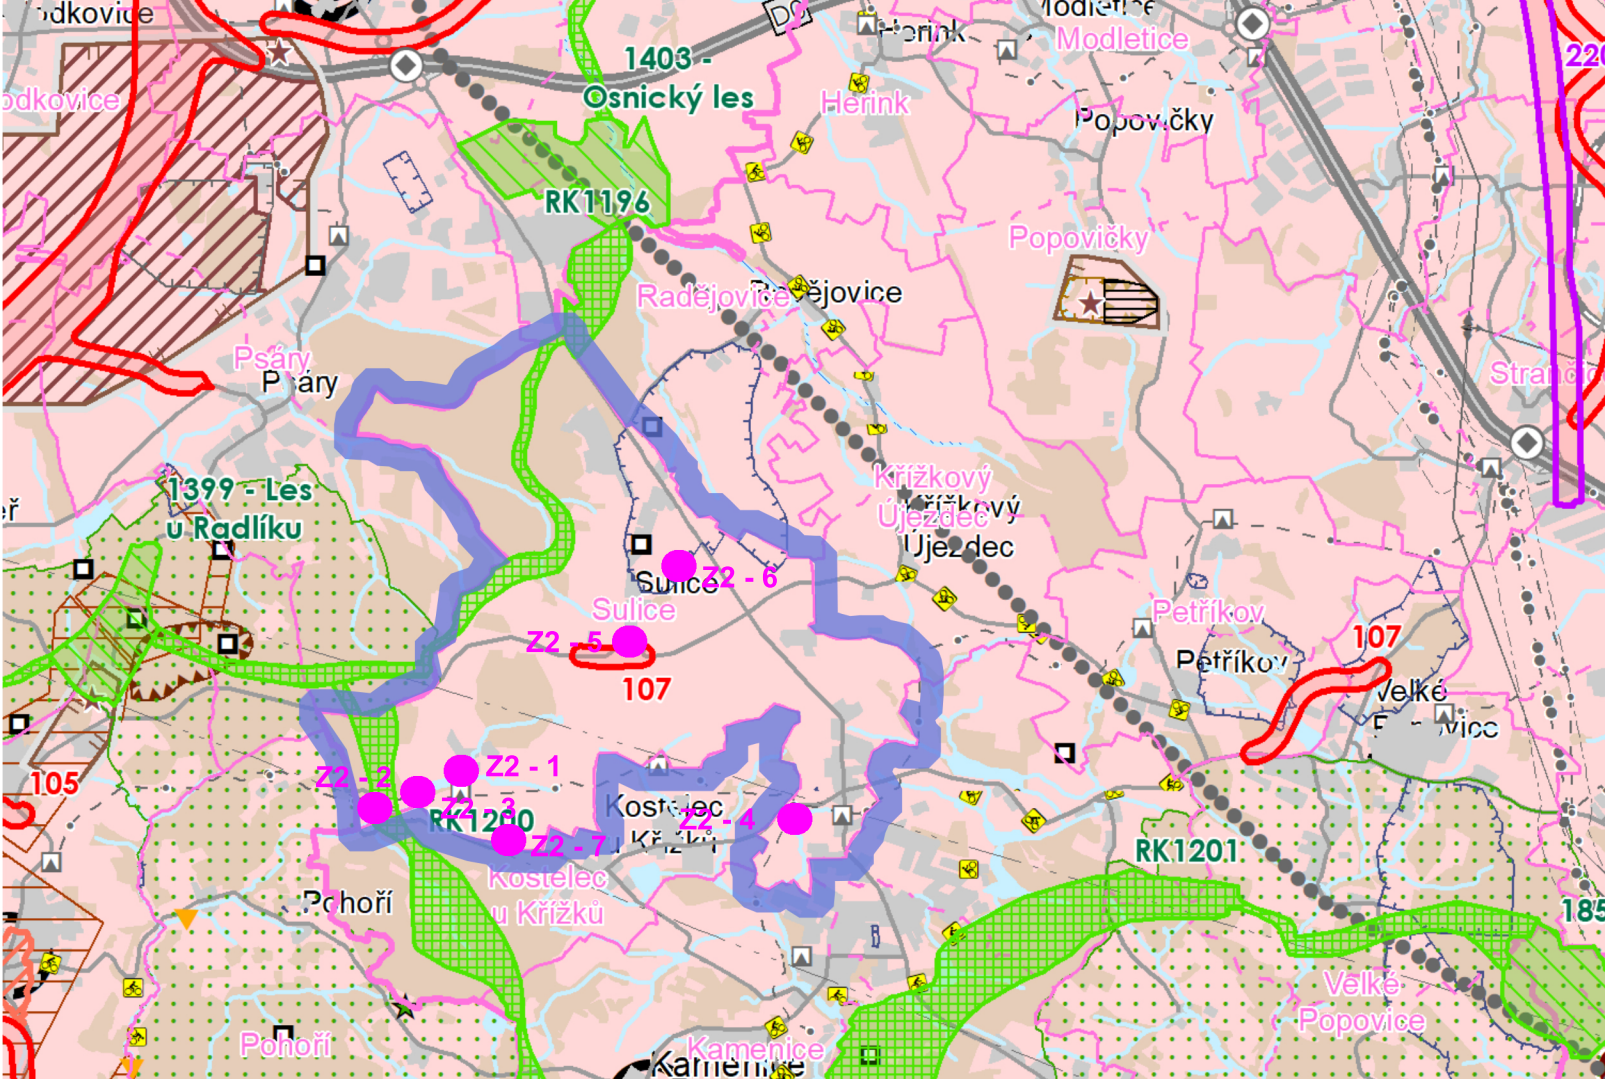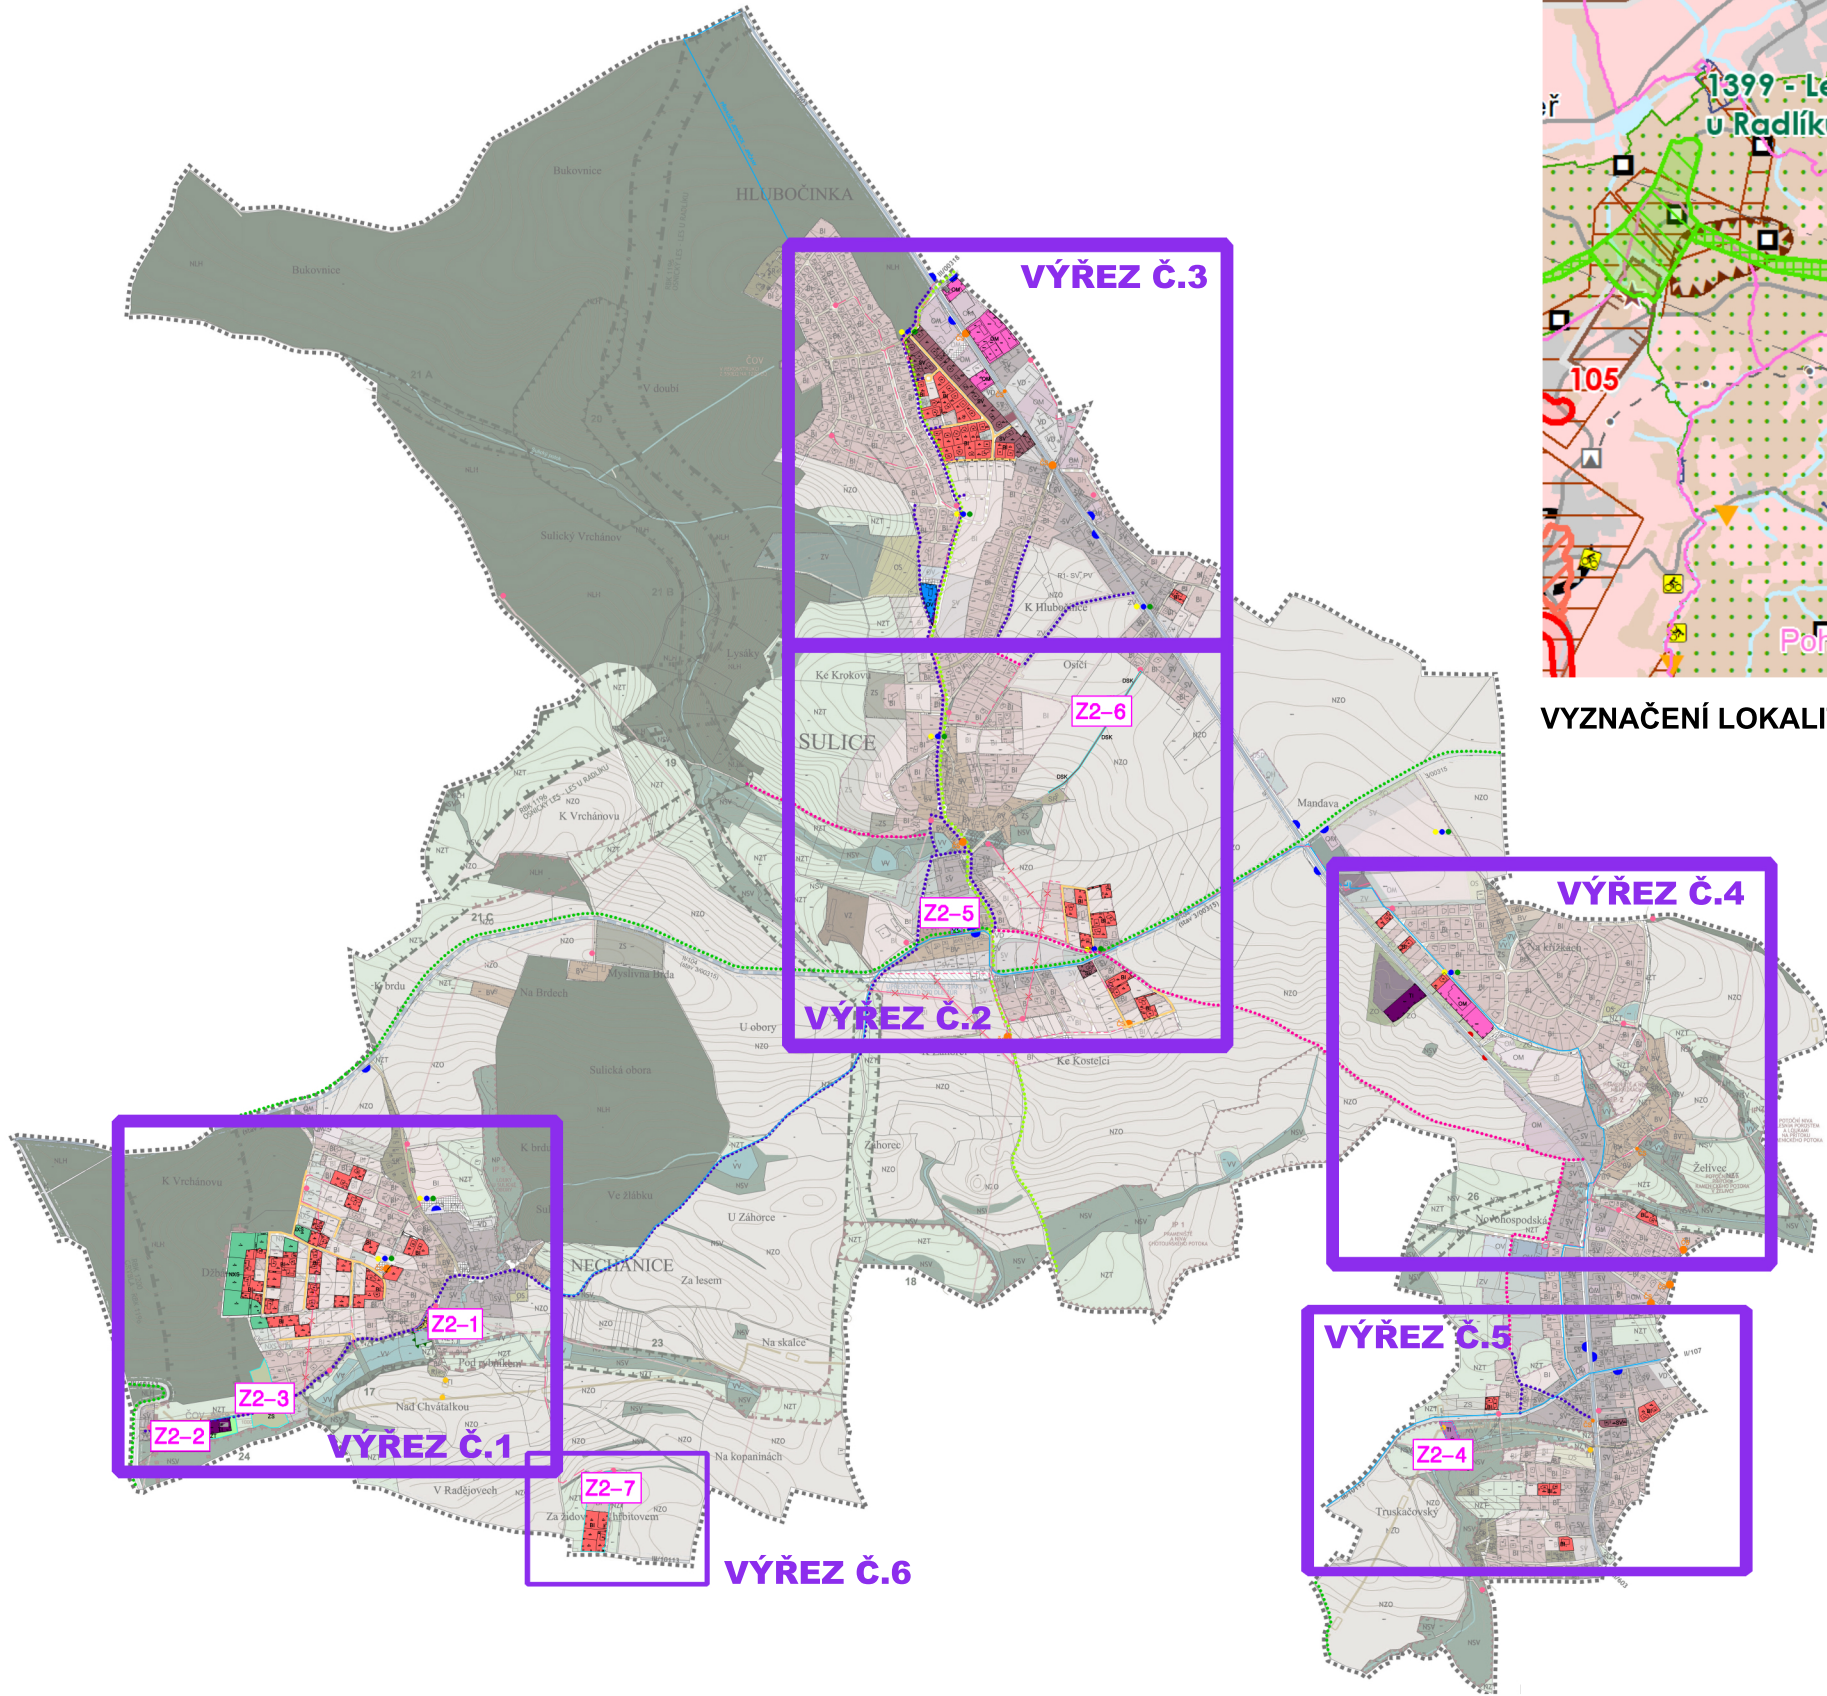


VYZNAČENÍ LOKALIT ZMĚNY NA PODKLADĚ KOORDINAČNÍHO VÝKRESU ÚPLNÉHO ZNĚNÍ PO 7. AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

-  HRANICE K.Ú. SULICE
-  Z2 - 1
-  UMÍSTĚNÍ VÝŘEZŮ GRAFICKÉ ČÁSTI A OZNAČENÍ LOKALIT ZMĚNY



LEGENDA ZMĚNY Č. 2



LOKALITY ZMĚNY Č. 2



ZÁBOR VE III. TŘÍDĚ OCHRANY VYVOLANÝ ZMĚNOU Č. 2




ZÁBOR V V. TŘÍDĚ OCHRANY VYVOLANÝ ZMĚNOU Č. 2

OD3

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP SULICE
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
VÝŘEZ Č. 1
1 : 5000



LEGENDA ZMĚNY Č. 2



LOKALITY ZMĚNY Č. 2



ZÁBOR VE III. TŘÍDĚ OCHRANY VYVOLANÝ ZMĚNOU Č. 2



ZÁBOR V V. TŘÍDĚ OCHRANY VYVOLANÝ ZMĚNOU Č. 2

OD3

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP SULICE
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
VÝŘEZ Č. 5
1 : 5000